
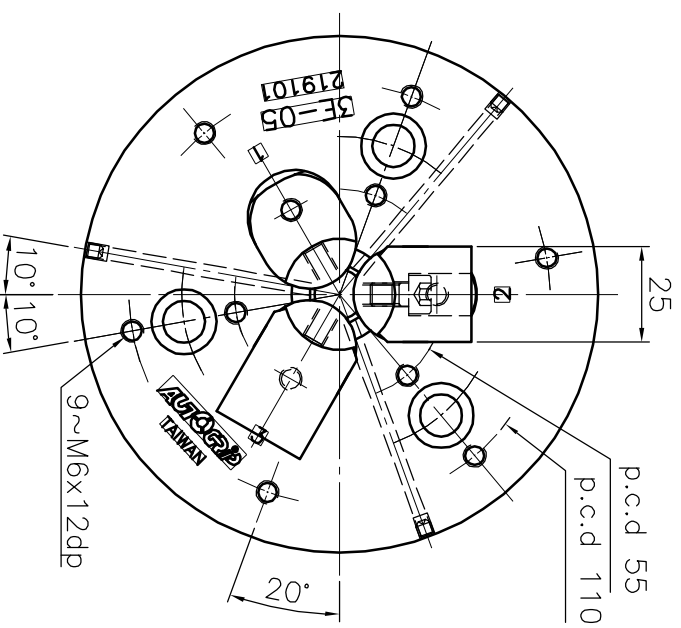


1	2	3	4	5	6
規格 Spec.	機心行程 Plunger Stroke	爪行程(直徑) Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia.	容許油壓缸推力 Max D.B. pull	最大夾持力 Max clamping force
型號 Model	mm	mm	mm	kgf	kgf
3E-05	6	3	最大 Max. 83 最小 min. 29	1325(13kN)	4280(42kN)
				最高迴轉數 Max speed	重量 Weight
				7000	0.018 kg·m ² 7.5 kg

A 米訂購時請將圖面連司訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

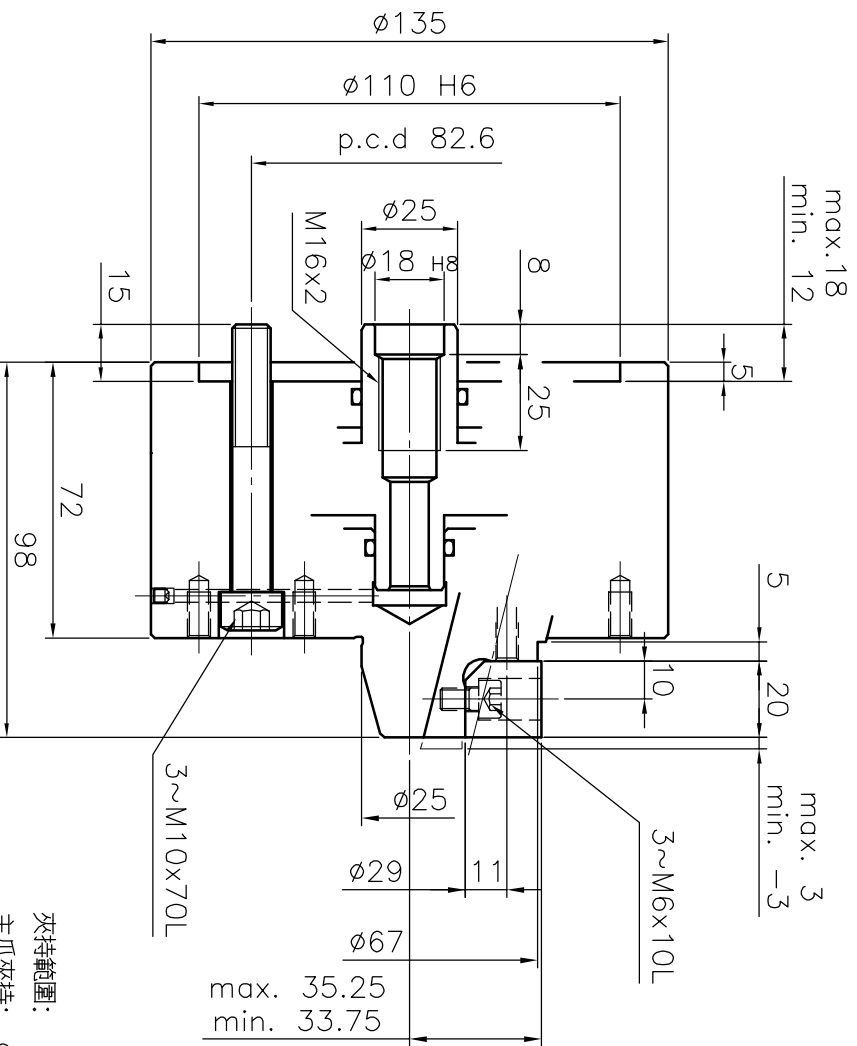

夾持範圍:
 主爪夾持: $\phi 29.4 \sim \phi 50$
 生爪夾持: $\phi 50 \sim \phi 83$
 型式 A: $\phi 50 \sim \phi 68$
 型式 B: $\phi 67 \sim \phi 83$

內張後拉式三爪夾頭 Expansible pull lock chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.



佳賀精機股份有限公司
 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A4h 版本 A

品號

AKE1305101G

製圖

日期

2023-07-11

檔案

CHK\3E-05