


規格 Spec.	1	2	3		4	5	6		7	8	
型號 Model	3RF-08	43.5	9.4	70	18	4000	4000	4000	0.15	30	±1
夾持行程 mm	43.5	9.4	70	18	4000	4000	4000	0.15	30	±1	
爪行程(直徑) mm	9.4	70	18	4000	4000	4000	0.15	30	±1		
夾持直徑 mm	Max. 123	Min. 79.5	70	18	4000	4000	4000	0.15	30	±1	
容許油壓缸推力 kgf	Max D.B. pull	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	0.15	30	±1
最大夾持力 kgf	Max clamping force	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	0.15	30	±1
最高迴轉數 r.p.m.	Max speed	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	0.15	30	±1
I	kg·m <sup>2</sup>	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
重量 kg	Weight	30	30	30	30	30	30	30	0.15	30	±1
補償量 mm	Compensation	±1	±1	±1	±1	±1	±1	±1	0.15	30	±1
客戶確認 Confirmed											

\*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order while ordering.

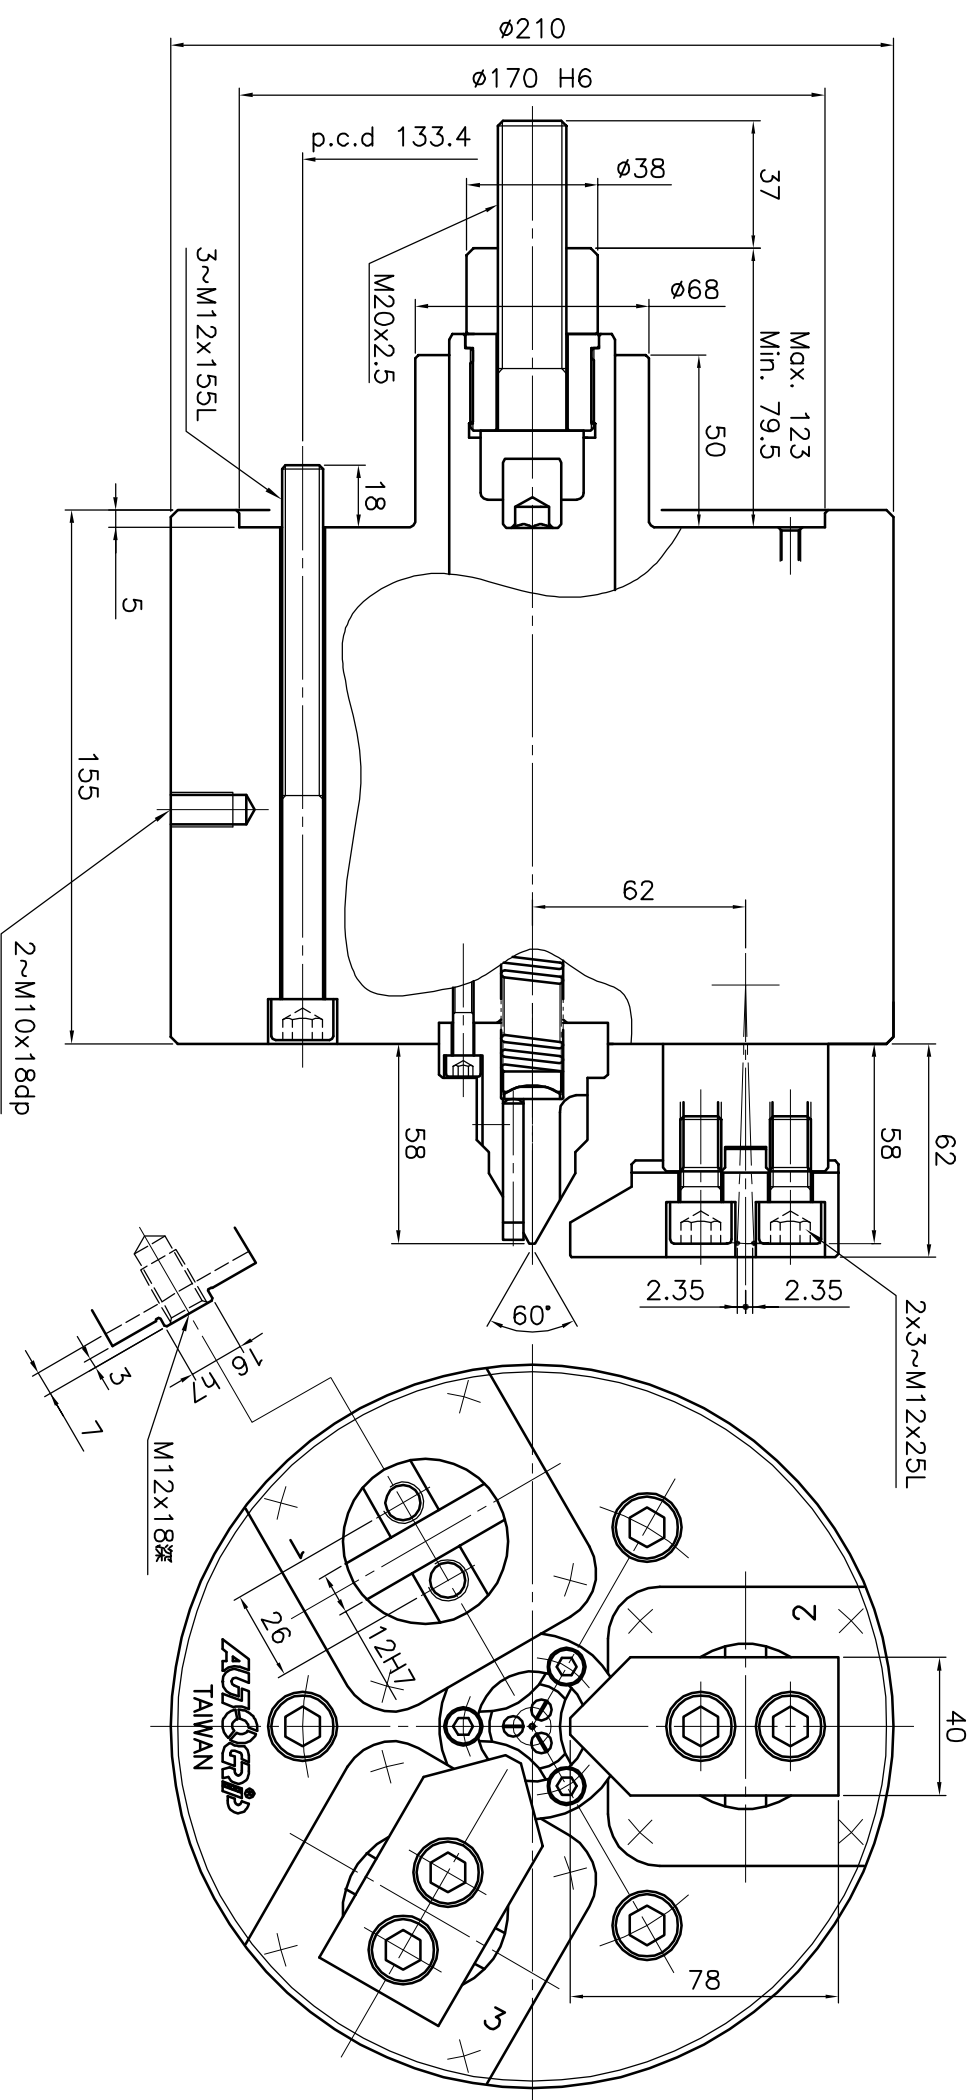

軸用車削三爪夾頭

Retractable-Jaw 3-jaw Shaft Chuck

\*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

\*Subject to technical changes.

AUNGRIP 佳賀精機股份有限公司  
 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3 版本/次 A.1 1 2 3 4 日期 2019-03-14 檔案 \CHK\CF-3RF-08