


1	規格 Spec.	1	2	3	4	5	6	
	型號 Model	夾心行程 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	容許油壓缸推力 kgf	最大夾持力 kgf	最高迴轉數 r.p.m.	重量 kg
	3U-208K	12	6	最大 Max. 132 最小 min. 25	Max D.B. pull 2550	Max clamping force 8150	Max speed 6000	kg·m <sup>2</sup> 0.14
		*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.						客戶確認 Confirmed



爪背托後拉式三爪夾頭 Thru-hole Pull Lock Chuck

\*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 \*Subject to technical changes.

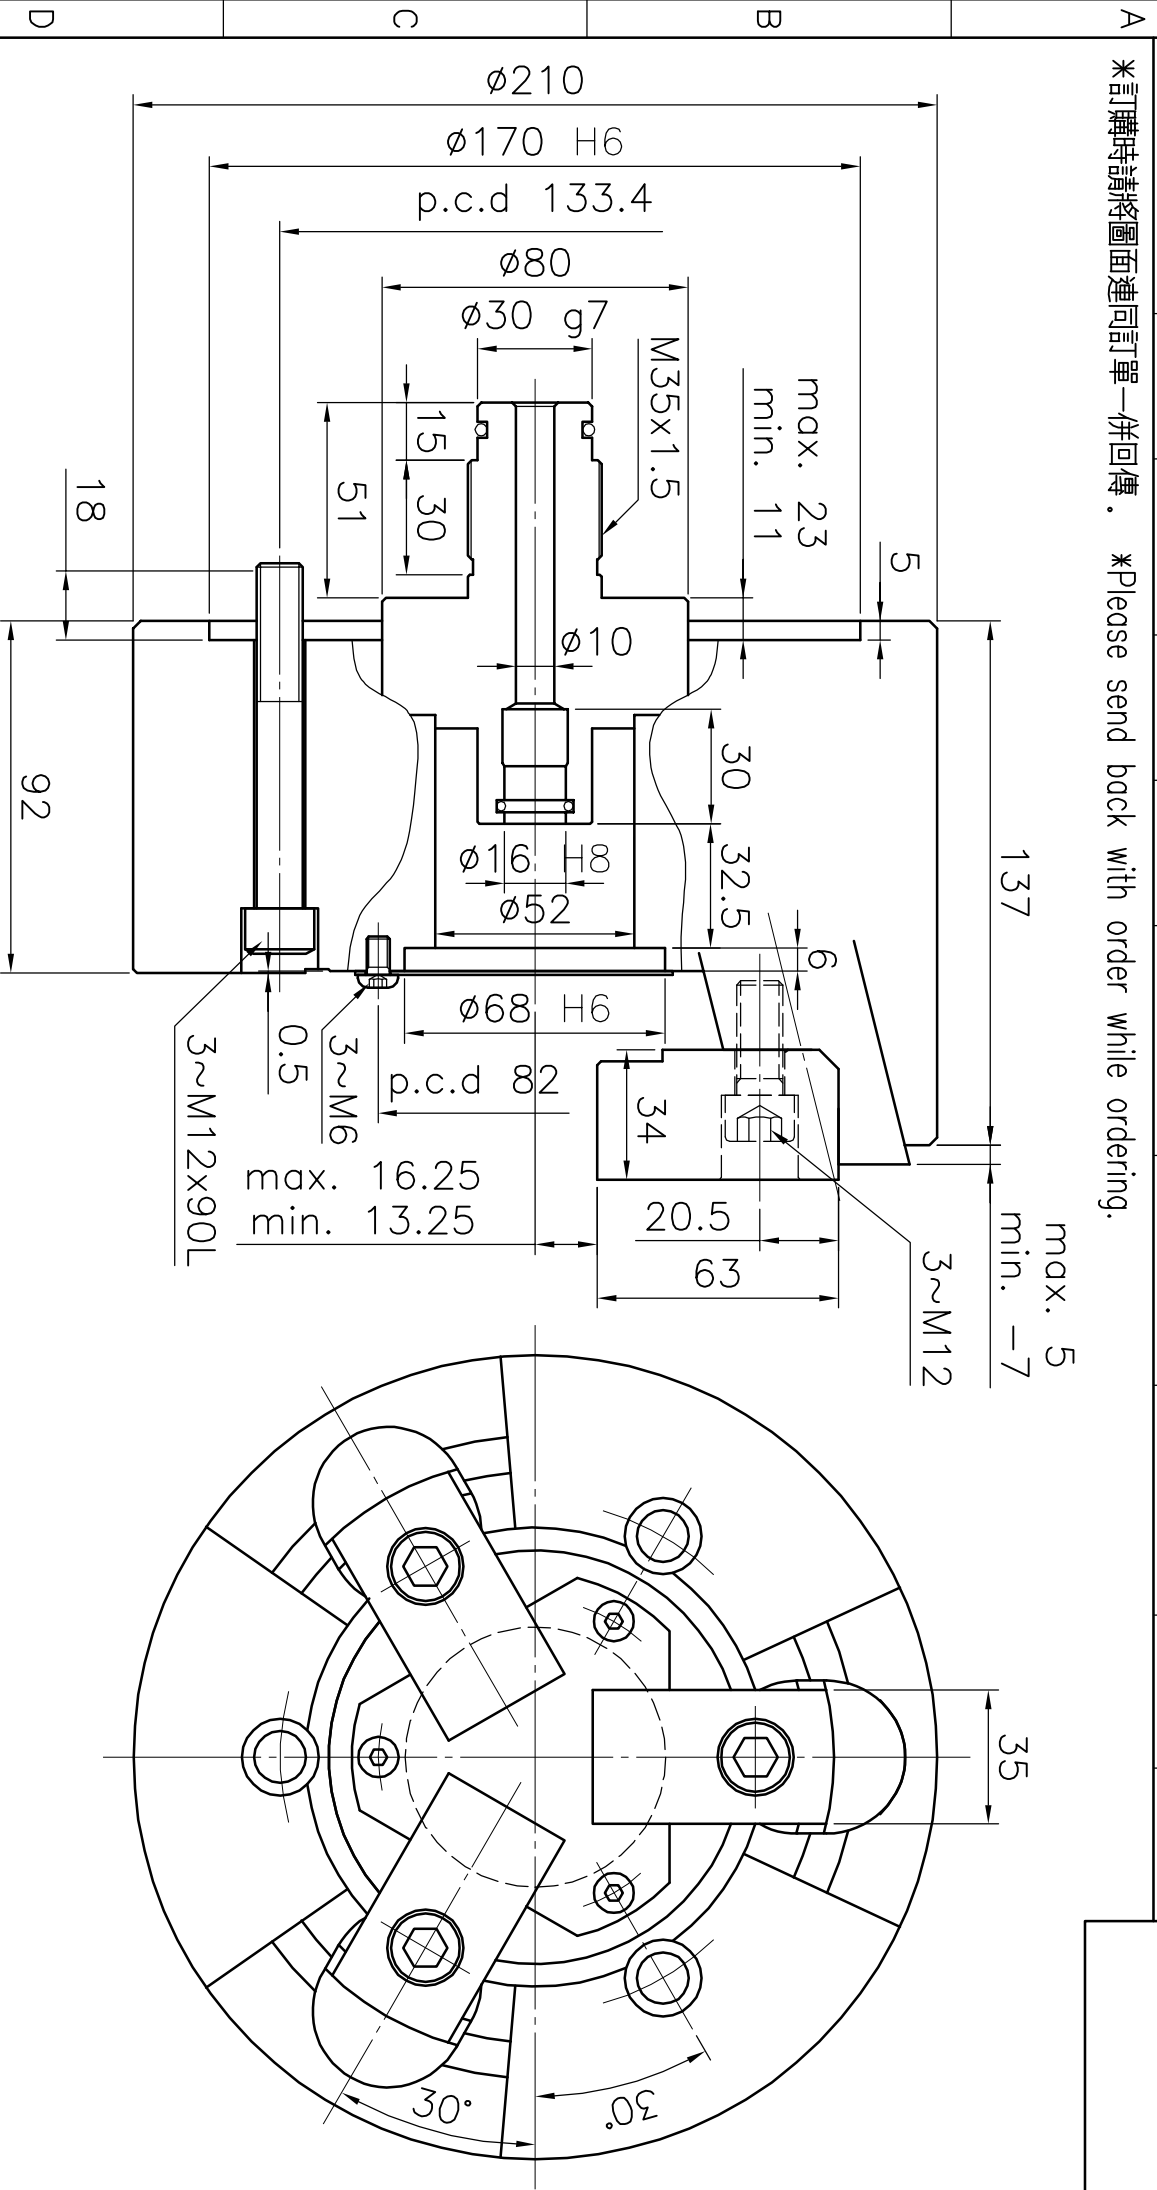

佳賀精機股份有限公司  
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A4h 版本/次 A

品號 AKUJ33081000

製圖

陳俊志

日期

2012-02-28

檔案

CHK\3U-208K