


規格 Spec.	楔形行程 mm	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	容許油壓缸推力 Max D.B. pull kgf	最大夾持力 Max clamping force kgf	最高迴轉數 Max speed r.p.m.	重量 Weight kg	
型號 Model	Plunger Stroke	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Max clamping force	Max speed	kg·m ²	
CBE-42	4.5	-	42	4	3500	8000	7000	5.8

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

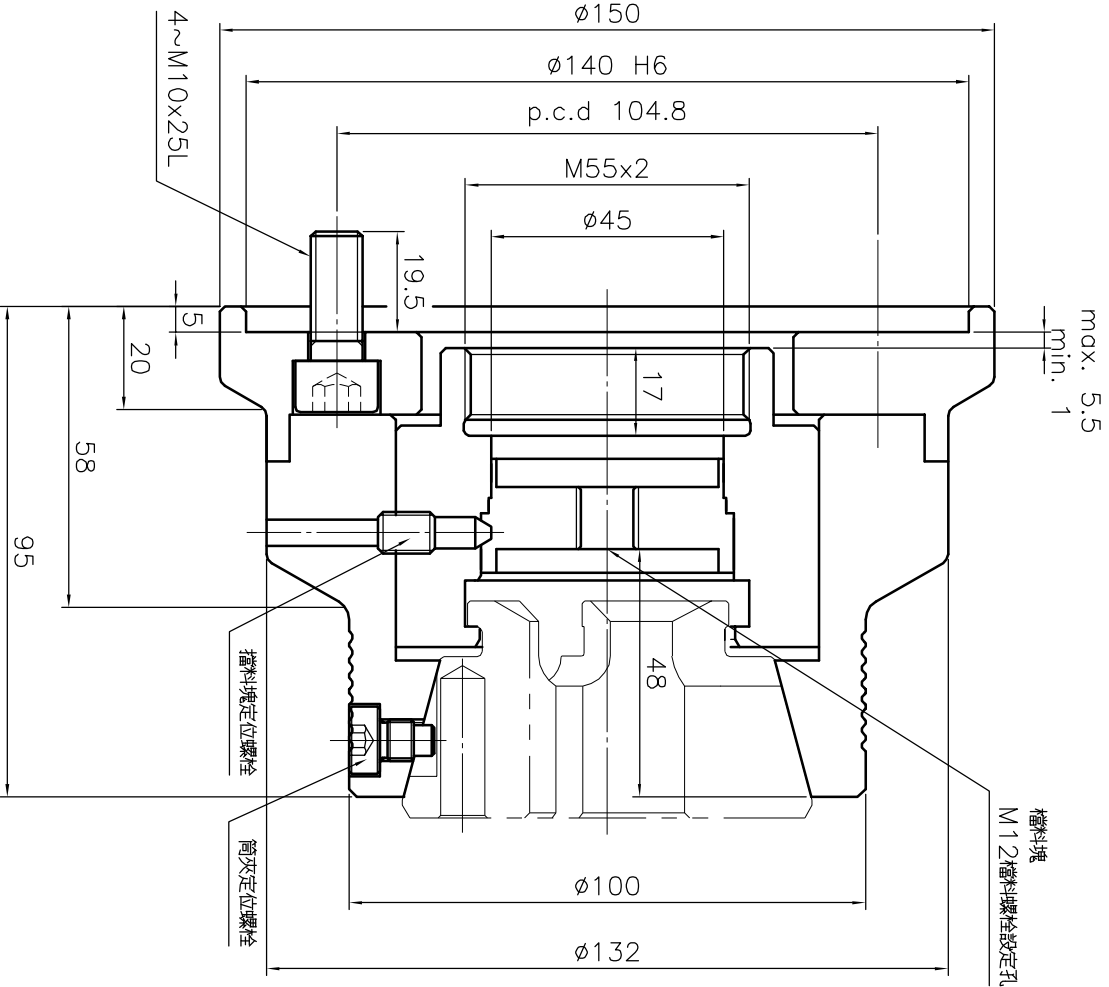

後拉定位式橡膠筒夾夾頭 End Stop Collet Chucks

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

AKC6106101G



佳實精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本/次	B	1	2	3	4	5	品號	AKC6106101G	製圖	許致華	日期	2022-04-07	檔案	CHK\CBE-42
----	------	---	---	---	---	---	---	----	-------------	----	-----	----	------------	----	------------