


| | | | | | | | |
|----------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 規格 Spec. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 型號 Model | 夾心行程 mm | 爪行程(直徑) mm | 夾持直徑 Chucking Dia. mm | 容許油壓缸推力 Max D.B. pull | 最大夾持力 Max clamping force | 最高迴轉數 Max speed | 重量 kg |
| CL-42A6 | 6 | - | 最大 Max. 42 最小 min. 3 | 2500 | 5400 | 6000 | 0.061 |
| | | | | | | | 7.5 |

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

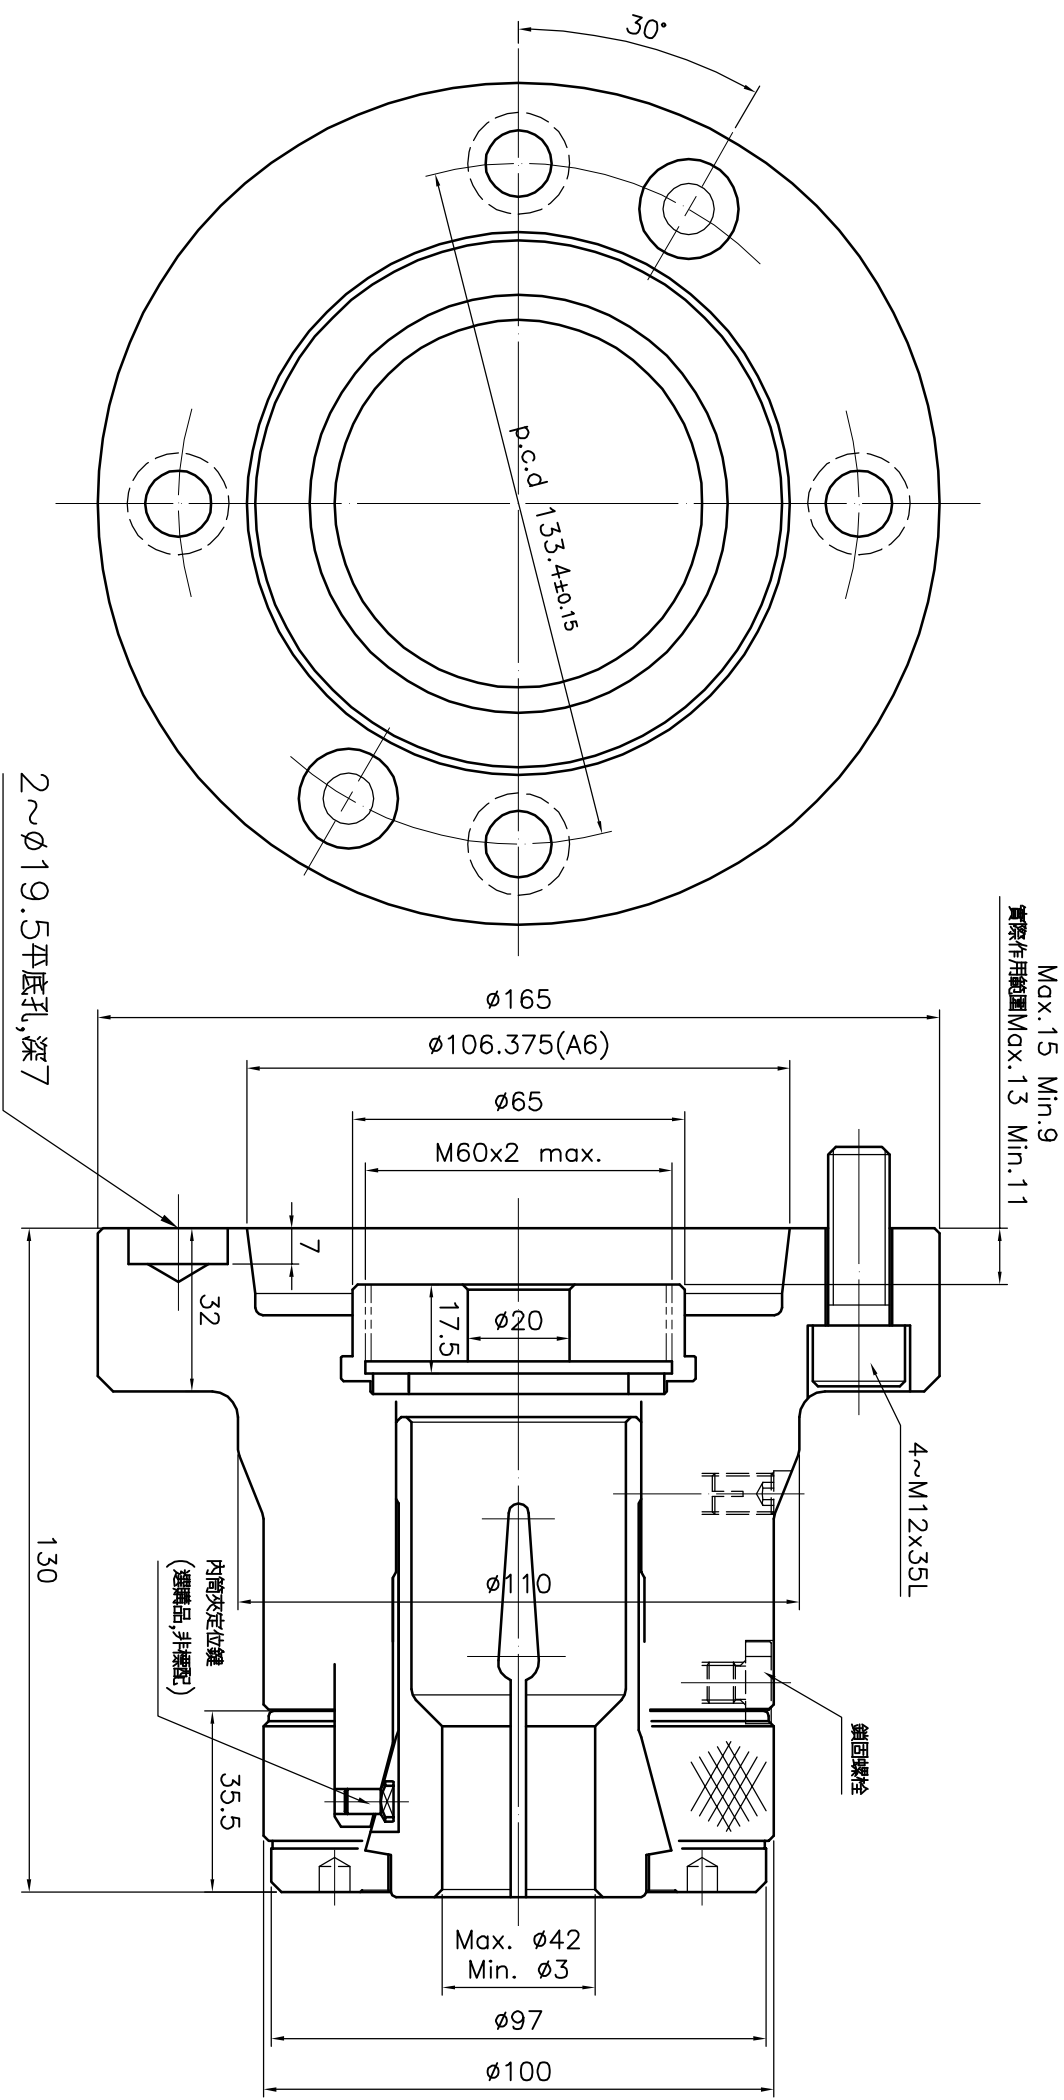

2~ $\phi 19.5$ 平底孔, 深7

筒夾夾頭

A4h 版本/次 A.2

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

日期 95-07-18

檔案 \CHK\CL-42A6



客戶確認 Confirmed