


規格 Spec.	爪行程(直徑)mm	夾持徑 Chucking Dia. mm	最大 Max.	最小 min.	氣壓 Pneumatic at 6.0kgf/cm ²	Max. pressure	最高轉速 r.p.m.	旋轉扭矩 Nm	Max. Rotation resistance torque	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit	重量 kg
Model	爪行程(直徑)mm	最大 Max.	170	25	21	7	72	40	3.1	16.2	
RAP-306	5.5	170	25	21	7	72	40	3.1	16.2		

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order when ordering.

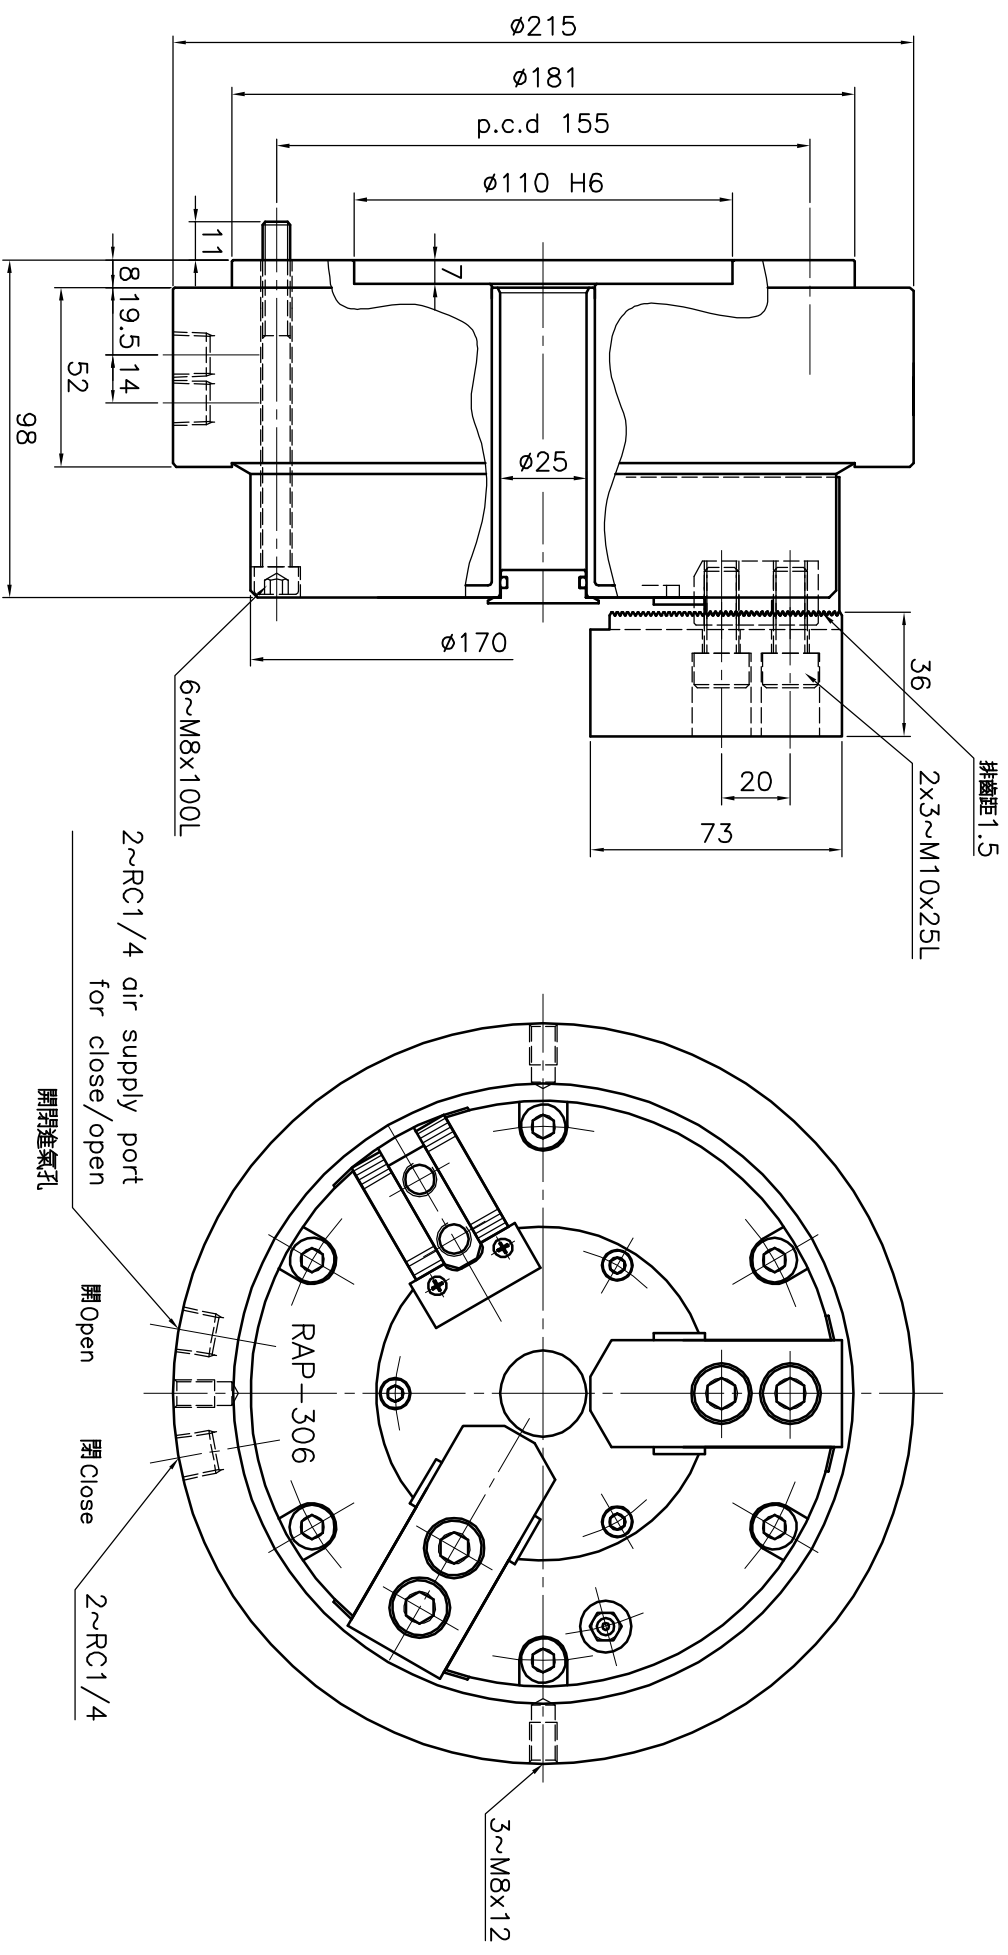

轉盤用氣壓三爪夾頭

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.

A3	版本/次	A.1	1	2	3	4
----	------	-----	---	---	---	---

AUTOGRIP 佳賀精機股份有限公司
 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.
 日期 2016/06/13 檔案 \CHK\cf-RAP-306