


*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed

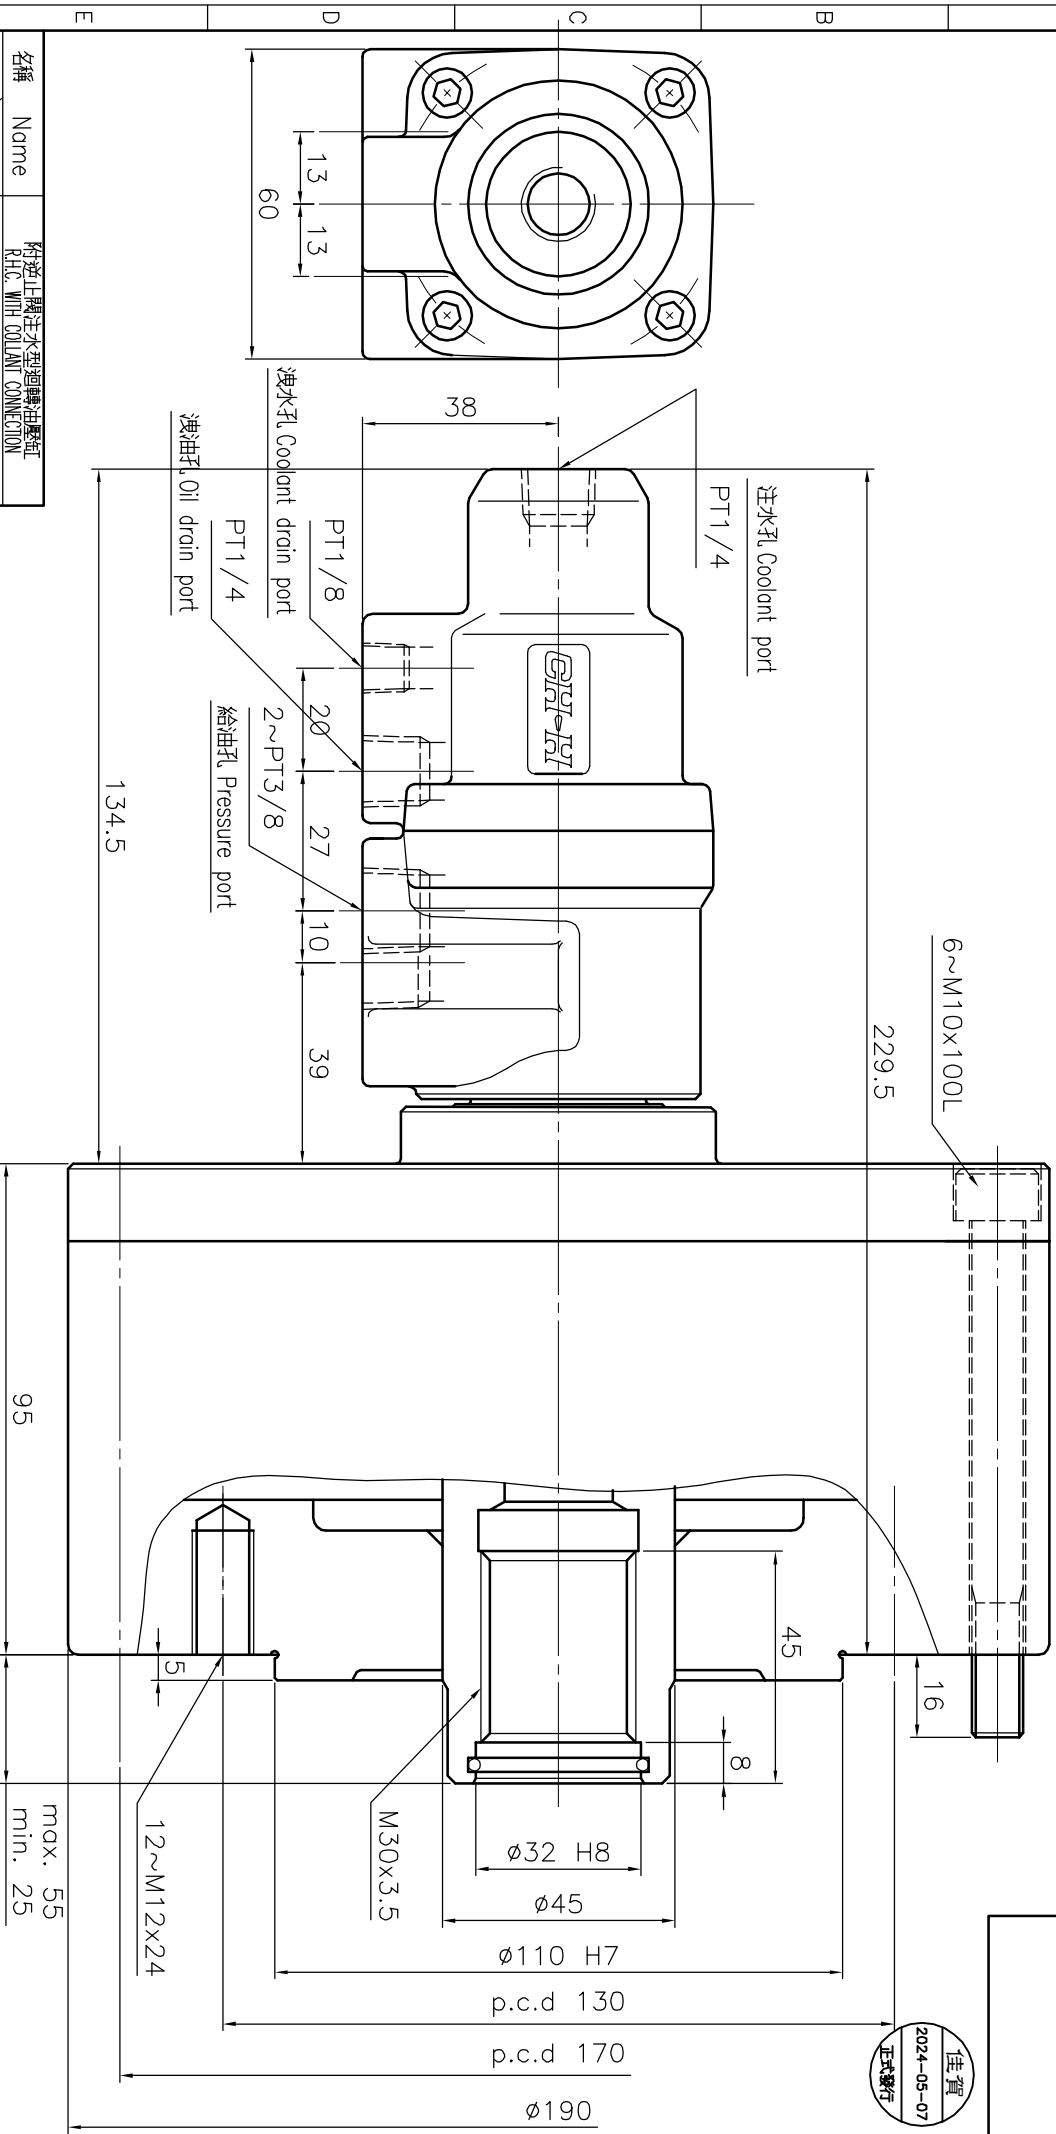

名稱	Name	附註
規格	型號	Model
活 塞 面 積	伸 縮	Extend
Eff. piston area	拉 回	Retract
行程	Piston stroke	mm
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²
GD ²	Moment of inertia	kgf m ²
重量	Weight	kgs
總洩油量	Total leakage	liter/min

RL-150

注水部最高使用壓力為35kgf/cm²
Coolant connection max. pressure 35kgf/cm²

注水部無液體通過時，請勿運轉。

- The rotary cylinder should not run without liquid through coolant port.
- 洩油孔直管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

品號 AC121120G 製圖 日期 2021-08-03 檔案 \CLD1\CF-RL-12