


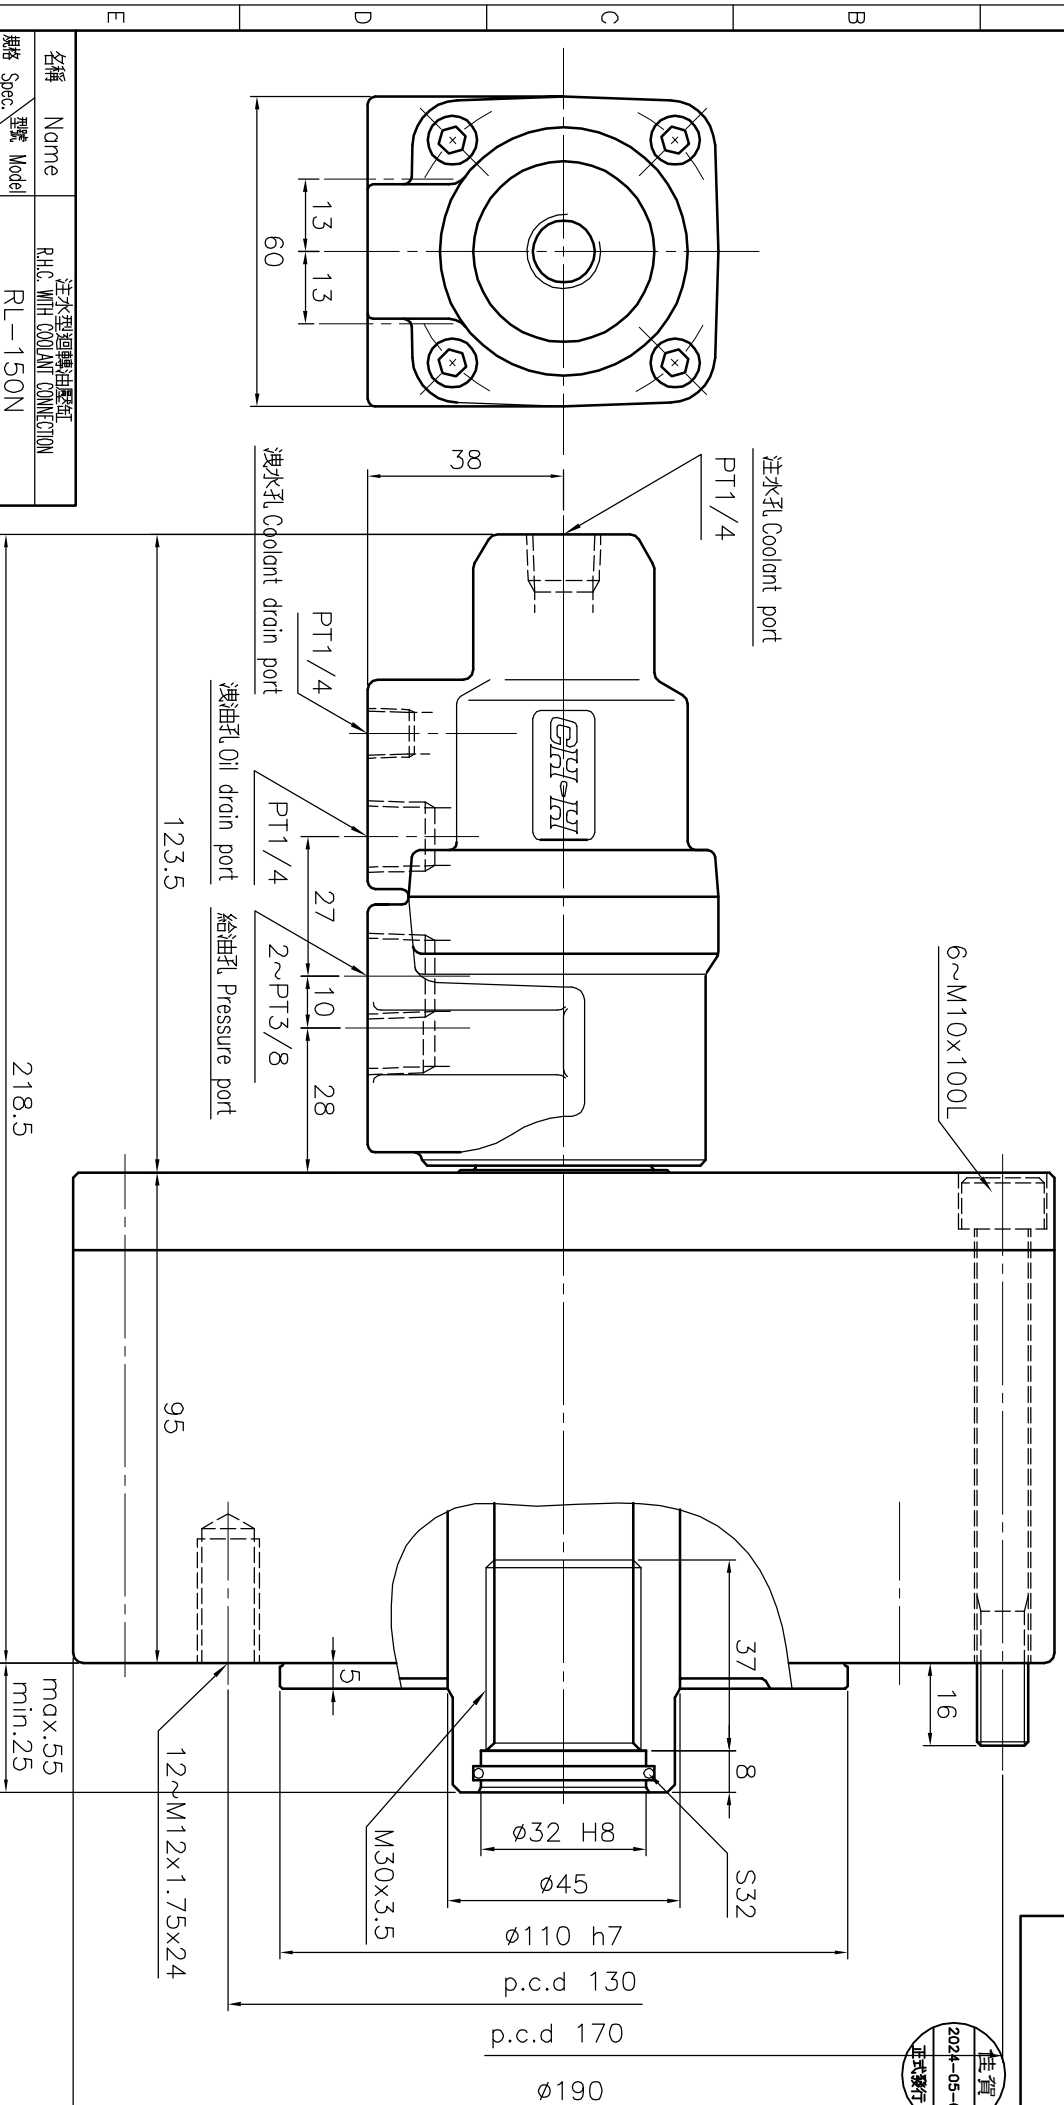

名稱		Name		注油型迴轉油壓缸 R.H.C. WITH COOLANT CONNECTION	
規格	Spec.	型號	Model	RL-150N	
活 塞 面 積	Effective piston area	伸側	Extend	cm ²	175.2
		拉側	Retract	cm ²	160.8
行程	Piston stroke	mm			30
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.			5500
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²			40
GD ²	Moment of inertia	kgf m ²			0.1
重量	Weight	kgs			9.6
總洩漏量	Total leakage	liter/min			0.8

- 注水部無流動超過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without liquid through coolant port.
- 滾油缸管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

注水部最高使用壓力為 35kgf/cm^2
Coolant connection max. pressure 35kgf/cm^2

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

品號	ACL22120G
----	-----------

圖解

日期	2021-0
----	--------

家檔

C:\D1\CF-RL12N.dwg

AUTOGrip
佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.