
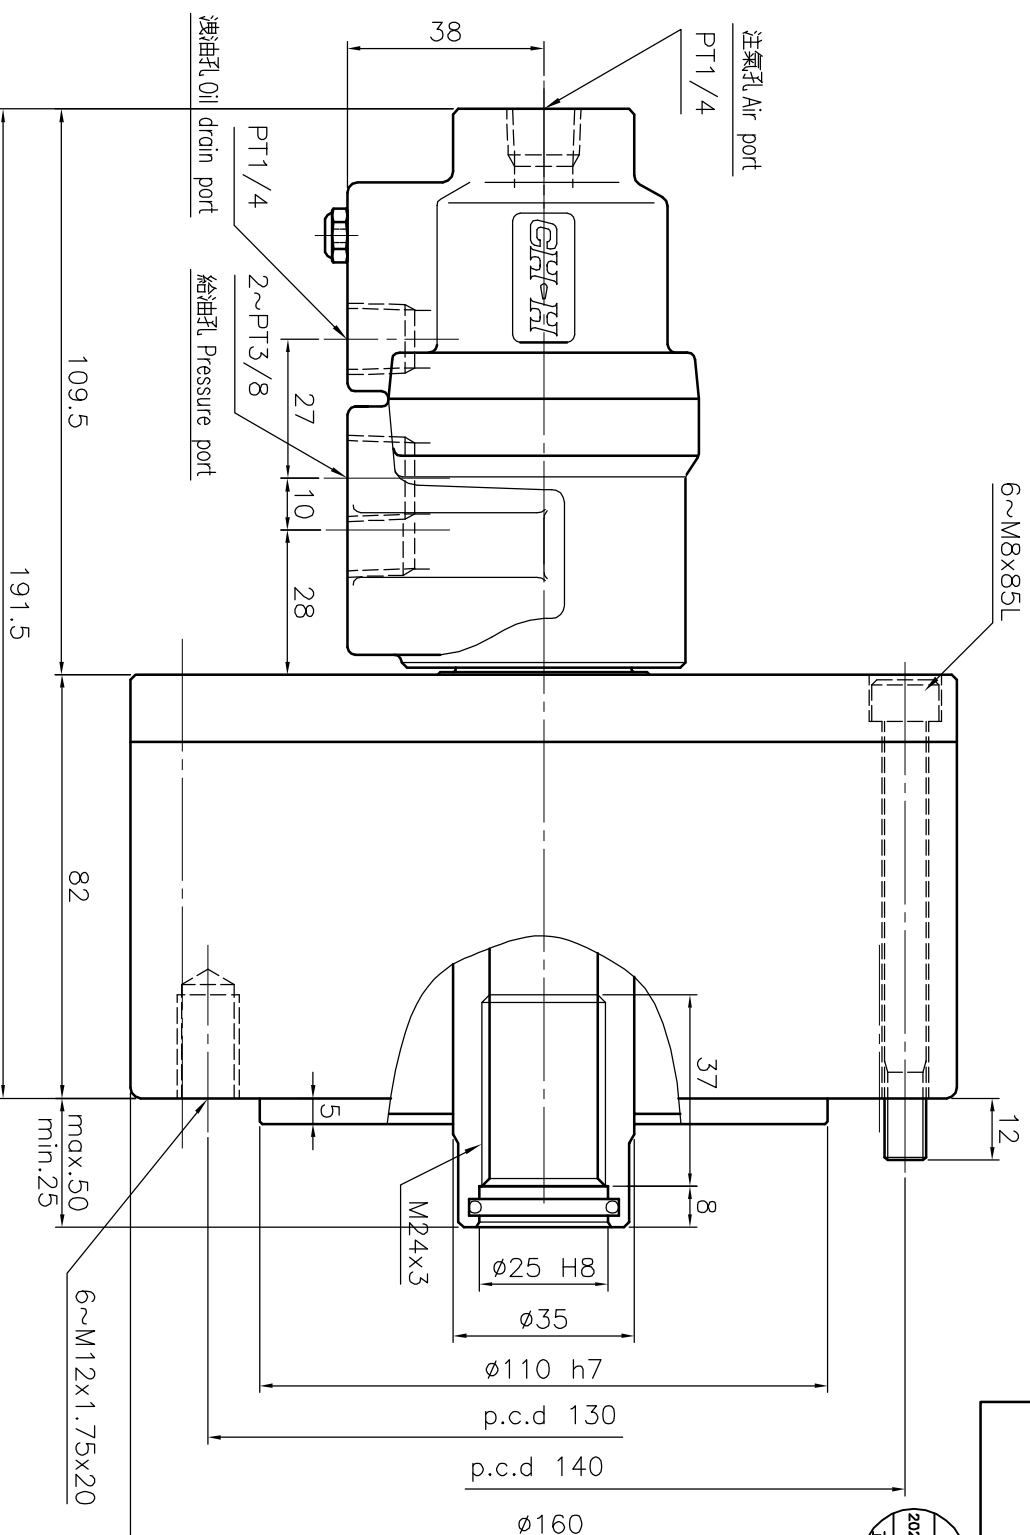


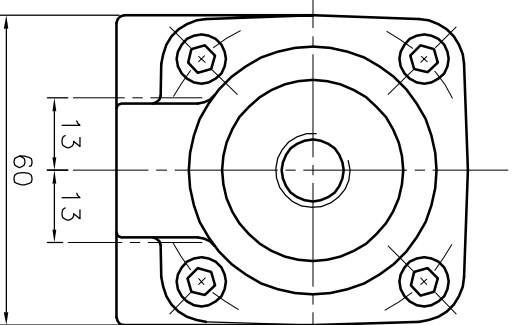

名稱	Name		注氣型迴轉油壓缸 R.H.C. WITH AIR CONNECTION	
	規格 Spec.	型號 Model	RL-A125N	
活塞面積 Eff. piston area	抑制 Retract		Extend cm ²	121.2
	拉制 Retract		mm ²	113.1
行程 Stroke	Piston stroke		mm	25
最高使用迴轉數 Max. speed	Max. speed		r.p.m.	6000
最高使用壓力 Max. pressure	Max. pressure		kgf/cm ²	40
GD ²	Moment of inertia		kgf m ²	0.06
重量 Weight	Weight		kgs	7.0
總洩漏量 Total leakage	Total leakage		liter/min	0.8

注氣部最高使用壓力為 8kgf/cm^2

Air connection max. pressure 8kgf/cm²

● 注氣部無氣體通過時，請勿運轉。

- The rotary cylinder should not run without air passing through the air port.

● 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。

- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

品號	
----	--

ACCL23080G

地圖	
----	--

日期	
----	--

2024-04-16

檔案

CLD1\CF-RLA08N.dwg



佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.