


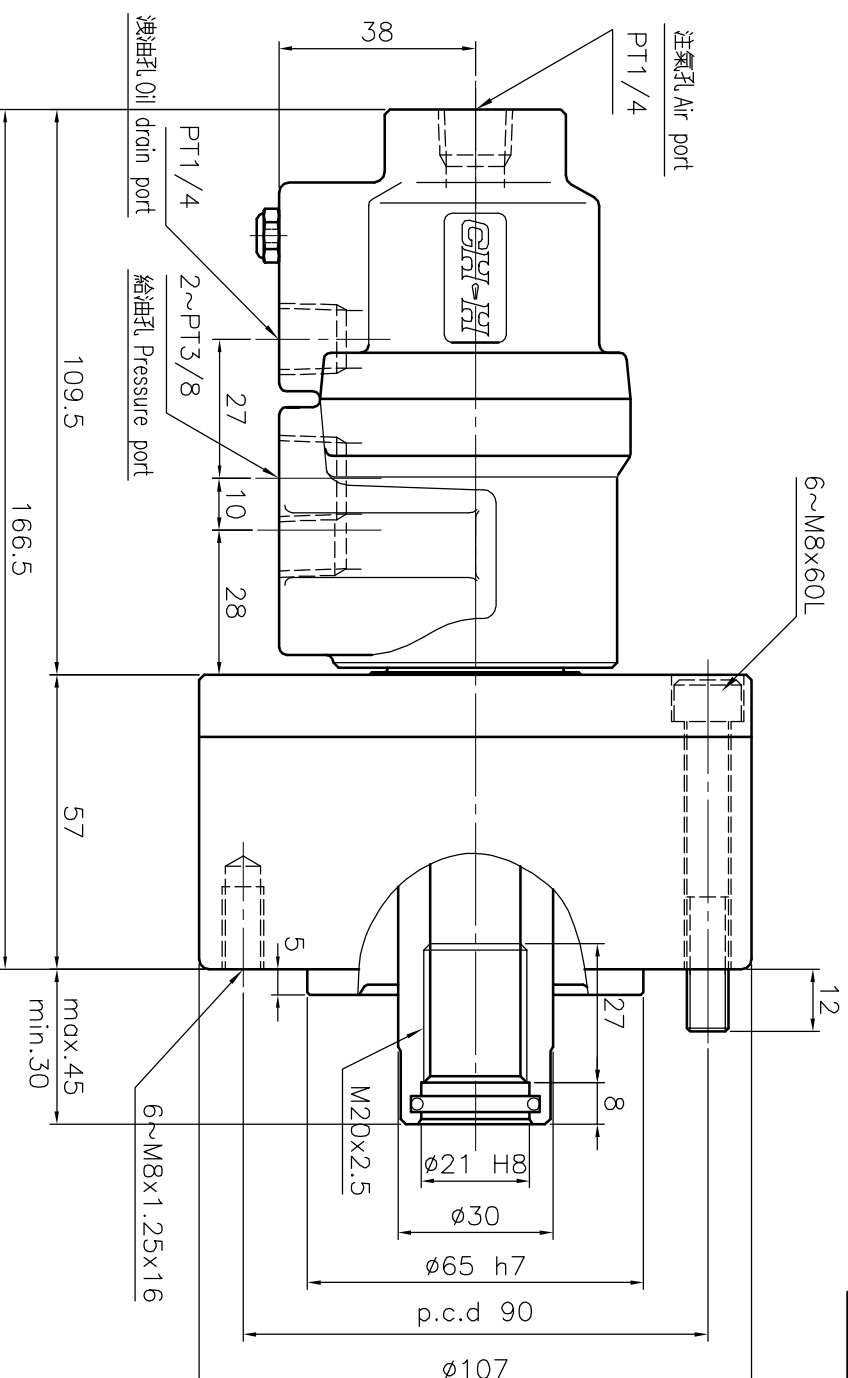

| 名稱              | Name                  | 注氣型迴轉油壓缸<br>R.H.C. WITH AIR CONNECTION |                      |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 規格 Spec         | 型號 Model              | RL-A75N                                |                      |
| 活塞面積            | Effective piston area | 抑制 Extend                              | 42.6 cm <sup>2</sup> |
|                 |                       | 拉制 Retract                             | 37.1 cm <sup>2</sup> |
| 行程              | Piston stroke         | mm                                     | 15                   |
| 最高使用迴轉數         | Max. speed            | r.p.m.                                 | 6000                 |
| 最高使用壓力          | Max. pressure         | kgf/cm <sup>2</sup>                    | 40                   |
| GD <sup>2</sup> | Moment of inertia     | kgf m <sup>2</sup>                     | 0.01                 |
| 重量              | Weight                | kgs                                    | 3.0                  |
| 總洩漏量            | Total leakage         | liter/min                              | —                    |

- 注氣部最高使用壓力為8kgf/cm<sup>2</sup>  
Air connection max. pressure 8kgf/cm<sup>2</sup>
- 注氣部無氣體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without air passing through the air port.
- 洩油口直管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

\*Subject to technical changes.

|    |  |
|----|--|
| 品號 |  |
|----|--|

ACCL23050G

|    |  |
|----|--|
| 日期 |  |
|----|--|

3-1

家檔

\CLD1\CF-RL-A05N



佳賀精機股份有限公司  
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.