
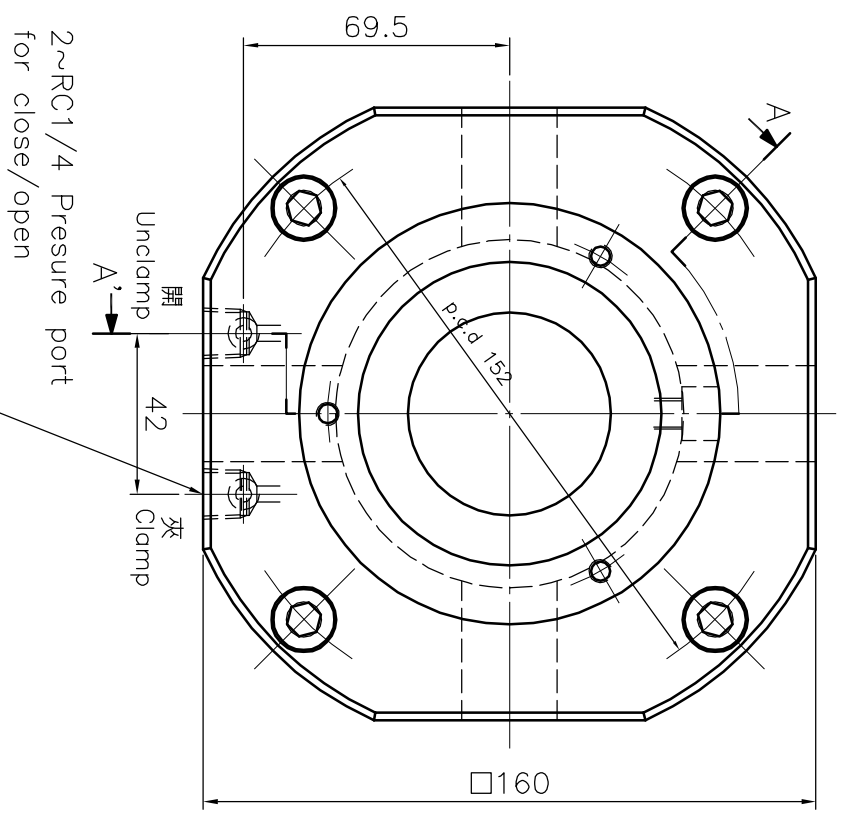


|          |                             |                      |         |         |  |                                      |   |  |              |     |
|----------|-----------------------------|----------------------|---------|---------|--|--------------------------------------|---|--|--------------|-----|
| 規格 Spec. | 爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.) | 夾持徑 Chucking Dia. mm | 最大 Max. | 最小 min. | 最大持力 Max gripping force at 6.0kgf/cm <sup>2</sup> kN | 最大壓力 Max pressure kg/cm <sup>2</sup> | 最低使用壓力 Min. pressure kg/cm <sup>2</sup> | 空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) lit Air consumption (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> ) | 重量 Weight kg |     |
| 型號 Model | SCB-52                      | ±0.5                 | 52      | 4       | —  | 80                                   | —                                       | 40   | —            | 8.6 |

\*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order when ordering.

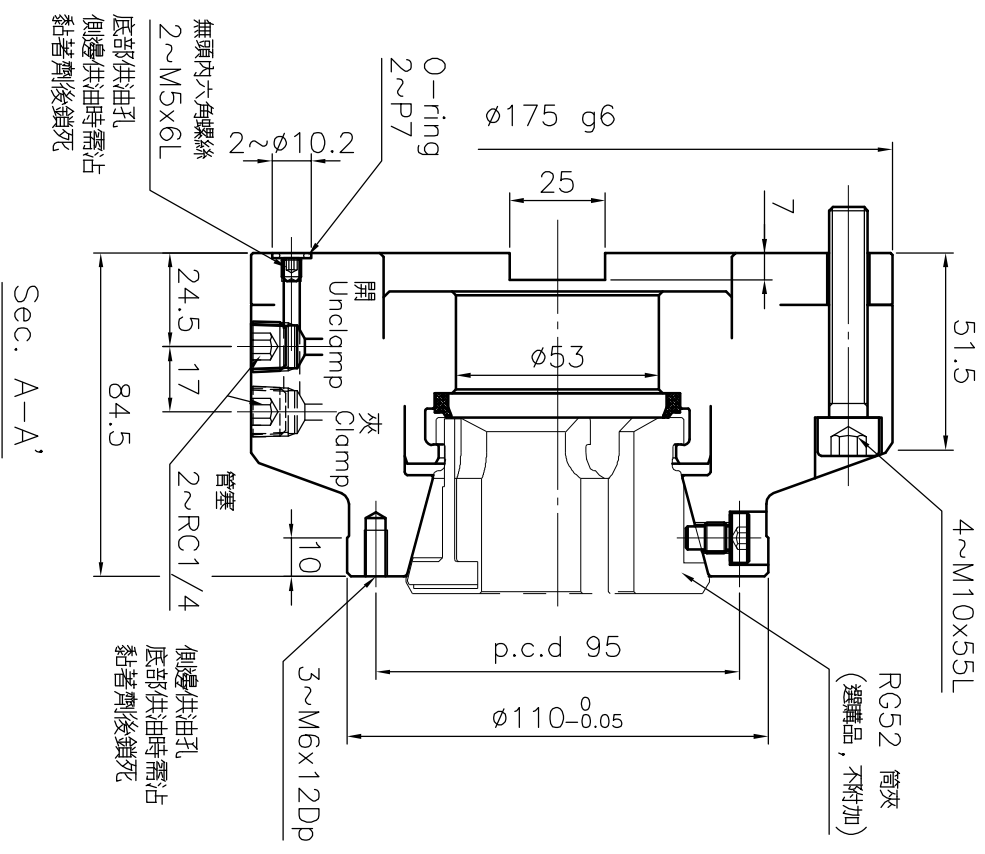

Sec. A-A'

### 立置式筒夾夾頭

\*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

\*Subject to technical changes.



**佳賀精機股份有限公司**  
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A4h 版本 B

品號 AVB1108100G

製圖

日期 2023-08-01

檔案 \CHK\SCB-52