規格 Spec. / 型號 Model	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最大 Max.	最小 min.	最大夾持力 Max gripping force kN 氣壓 Pneumatic at 6.0kgf/cm²	油壓 Hydraulic at 13.0kgf/cm²	最高使用壓力 Max pressure kg/cm² 氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic	最低使用壓力 kg/cm² Min. pressure	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm²) lit Air consumption (at 6.0 kgf/cm²)	重量 kg Weight	客戶確認 Confirmed
SP-208	6.8	210	42	33	50	6	9	2	2.8	26.8	

※訂購時請將圖面連同訂單一併回傳． ※Please send back with order when ordering.

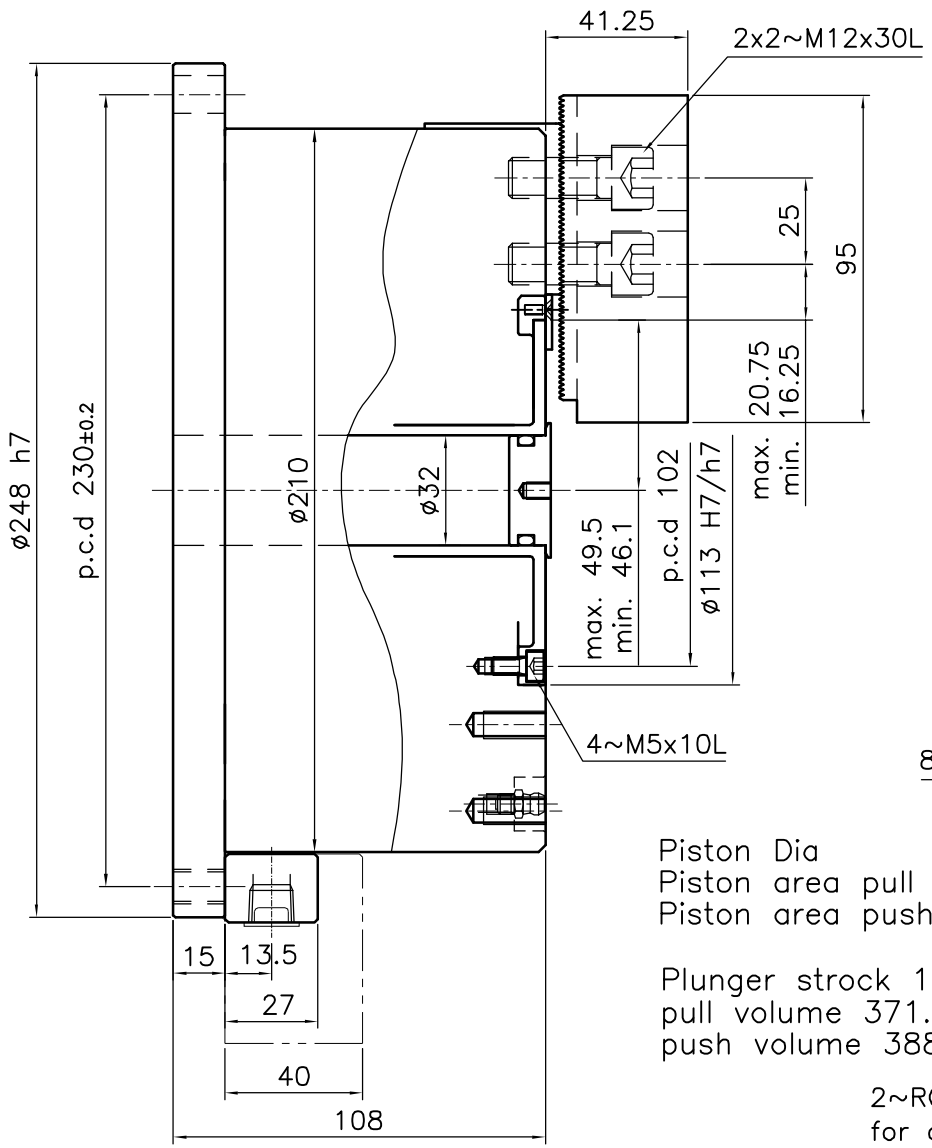

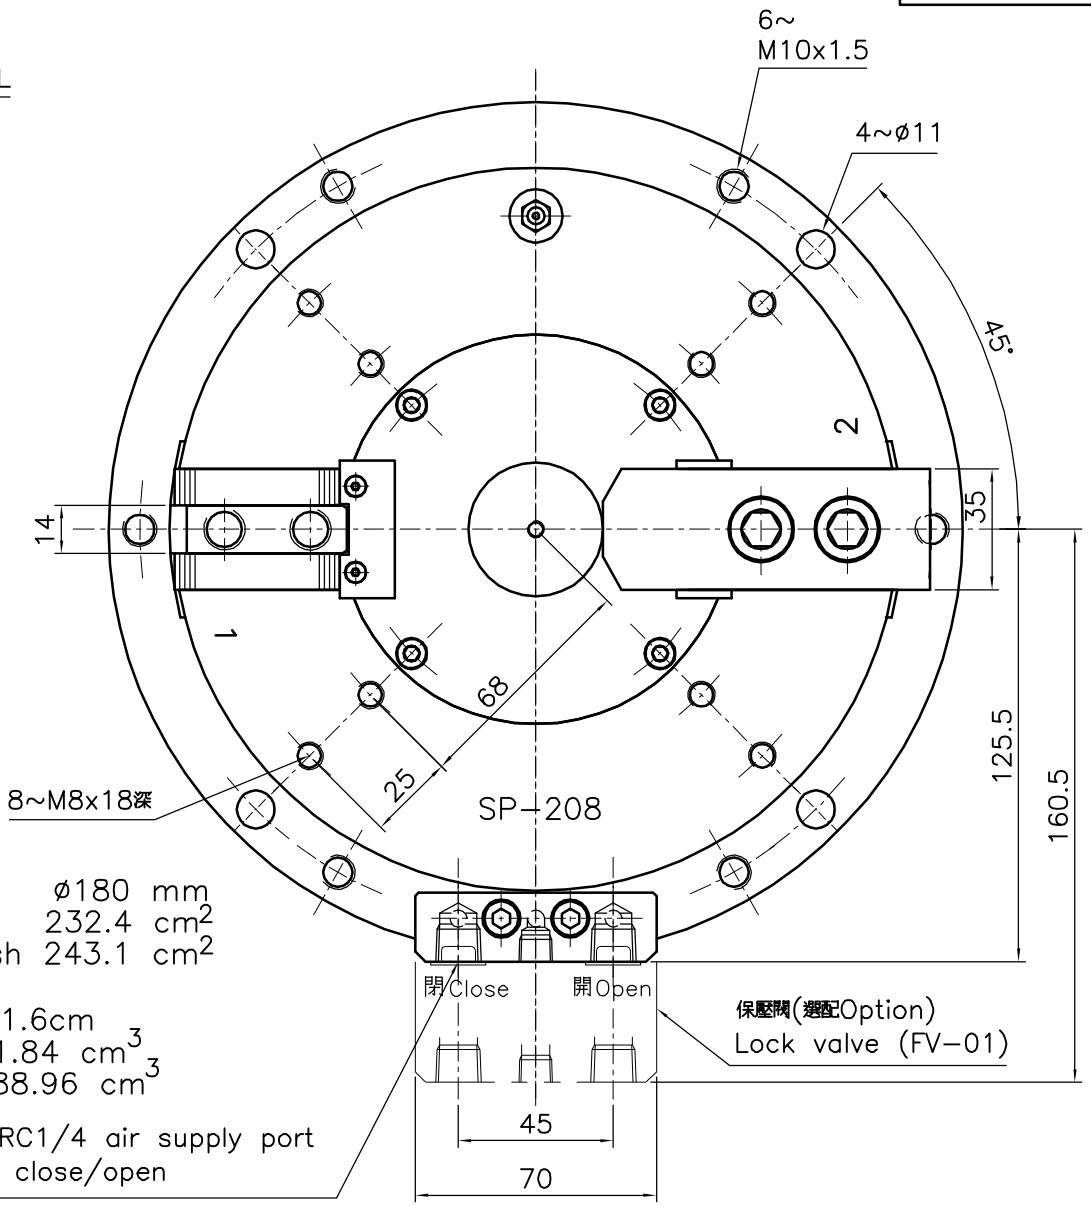

Piston Dia ø180 mm
Piston area pull 232.4 cm^2
Piston area push 243.1 cm^2

Plunger strock 1.6cm
pull volume 371.84 cm^3
push volume 388.96 cm^3

立置式二爪夾頭 Stationary Chuck

※為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權． ※Subject to technical changes.

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本/次	A	品號	AVP12081000	製圖	朱翊嘉	日期	2019-12-27	檔 案	CHK\CF-SP-208