


規格 Spec.	爪行程(直徑) mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最大 Max. 最小 Min.	最大夾持力 Max gripping force kN 氣壓 Pneumatic at 6.0kgf/cm <sup>2</sup> 油壓 Hydraulic at 13.0kgf/cm <sup>2</sup>	最大壓力 Max pressure kg/cm <sup>2</sup> 氣壓 Pneumatic 油壓 Hydraulic	最低使用壓力 Min. pressure kg/cm <sup>2</sup>	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) lit Air consumption (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	重量 kg Weight
SU-306	5	105 31	18.5 40	6 13	2	0.58	18

\*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order when ordering.

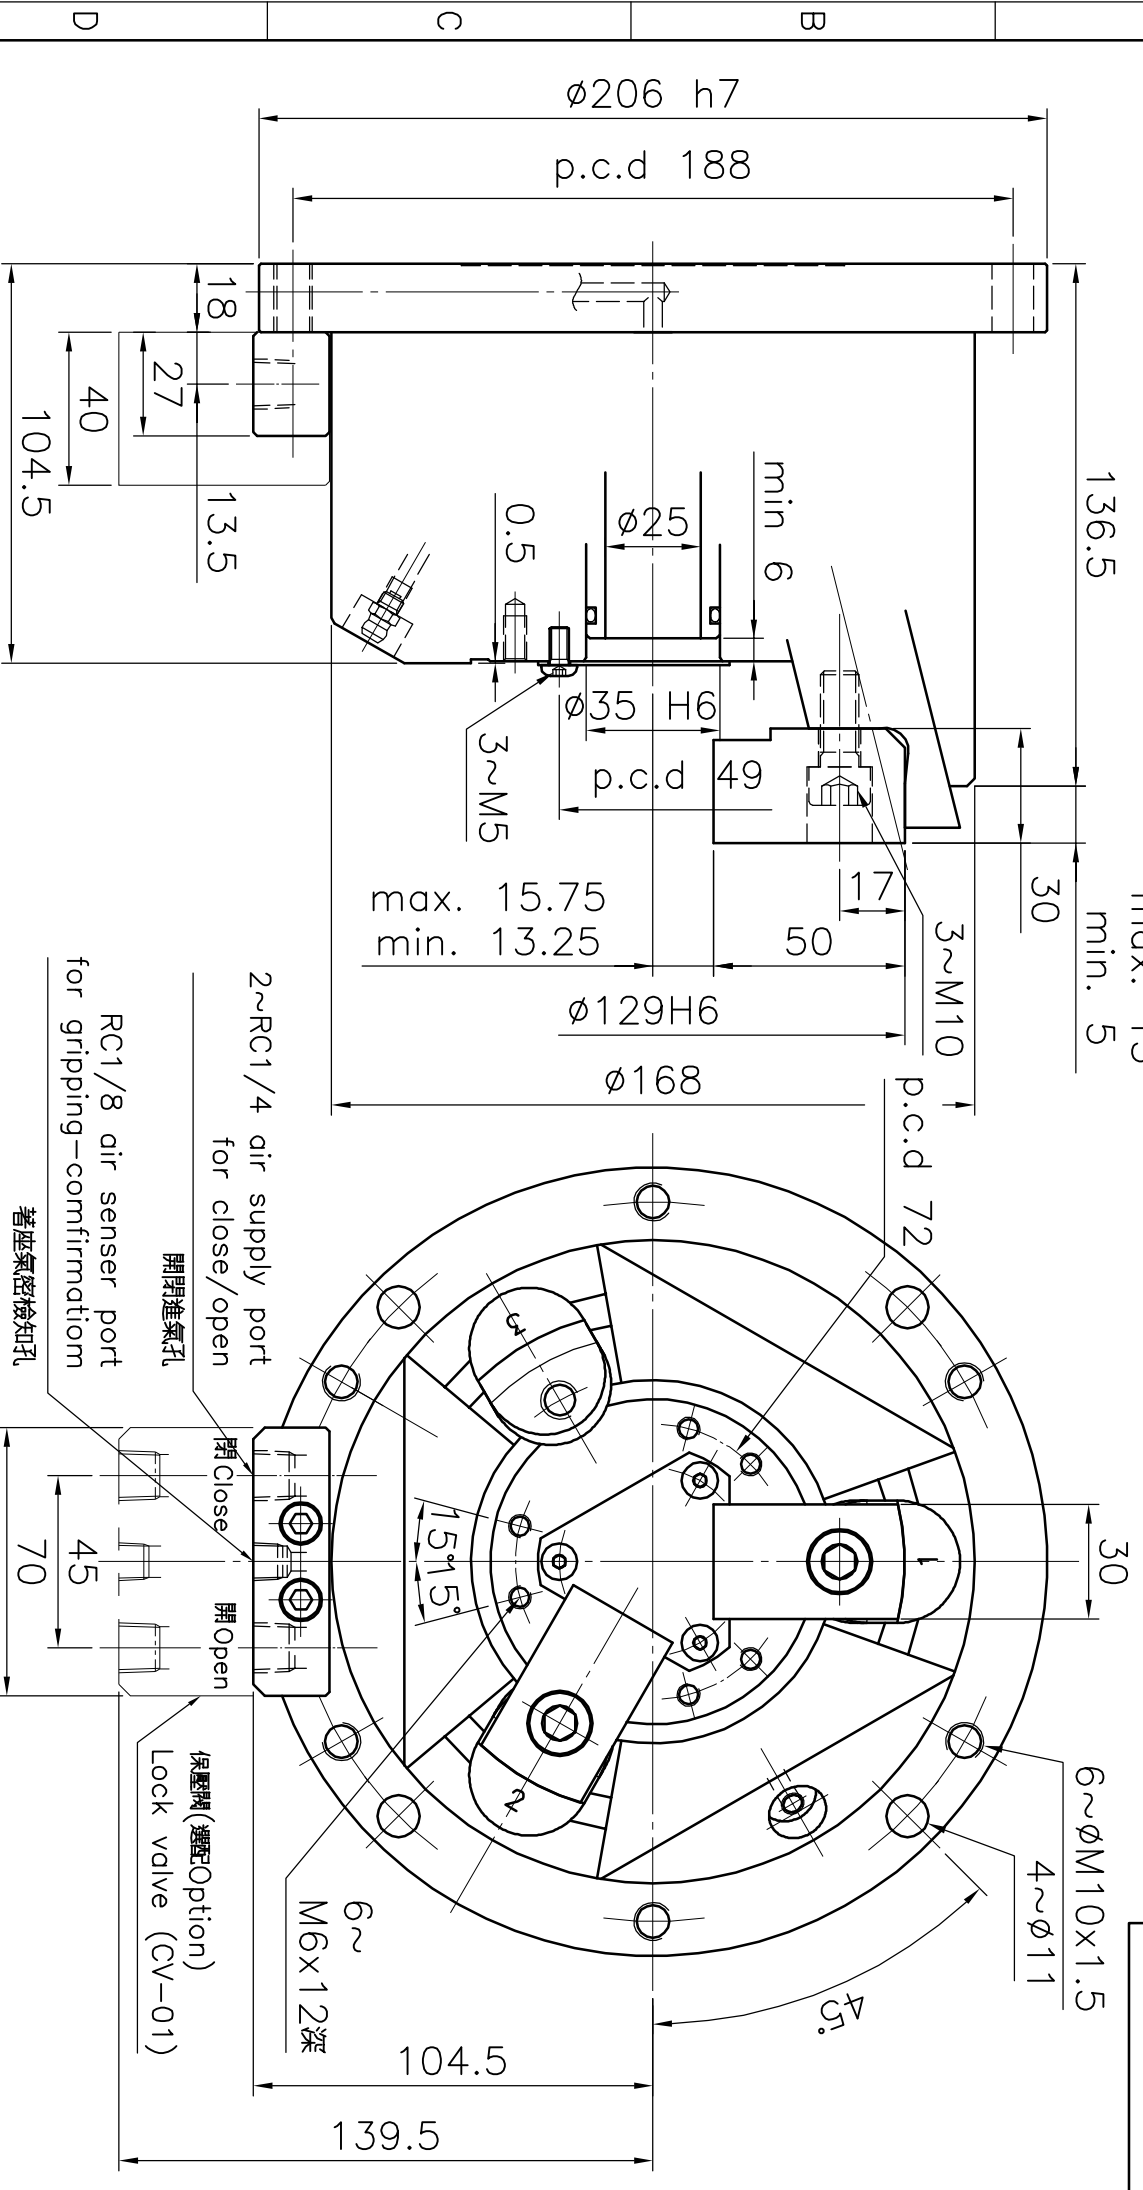

立置式爪背托後拉三爪夾頭 Stationary Pull Lock Chuck

客戶確認 Confirmed