



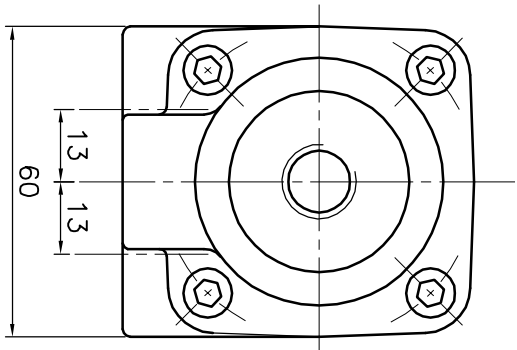

注氣孔 Air port

PT1/4

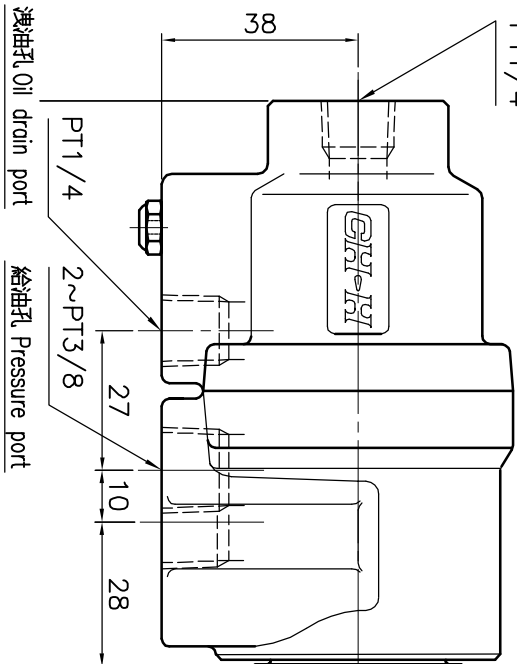



洩油孔 Oil drain port

給油孔 Pressure port

PT1/4

2~PT3/8

6~M10x100L

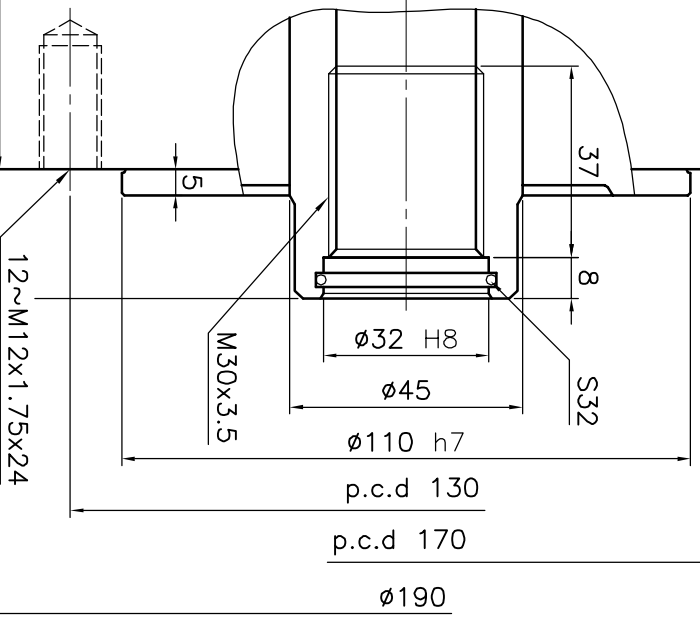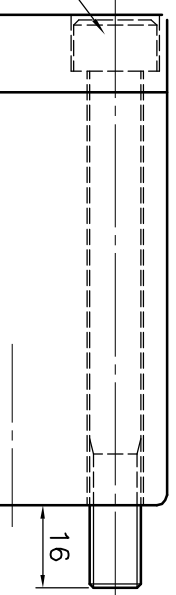

名稱	Name	注氣型迴轉油壓缸 R.H.C. WITH AIR CONNECTION
規格 Spec.	型號 Model	RL-A150N

活塞面積	押側 Extend	cm ²	175.2
Eff. piston area	拉側 Retract	cm ²	160.8
行程	Piston stroke	mm	30
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.	5500
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²	40
GD ²	Moment of inertia	kgf m ²	0.1
重量	Weight	kgs	9.6
總洩油量	Total leakage	liter/min	0.8

- 注氣部無氣體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without air passing through the air port.
- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

注氣部最高使用壓力為8kgf/cm²
Air connection max. pressure 8kgf/cm²