
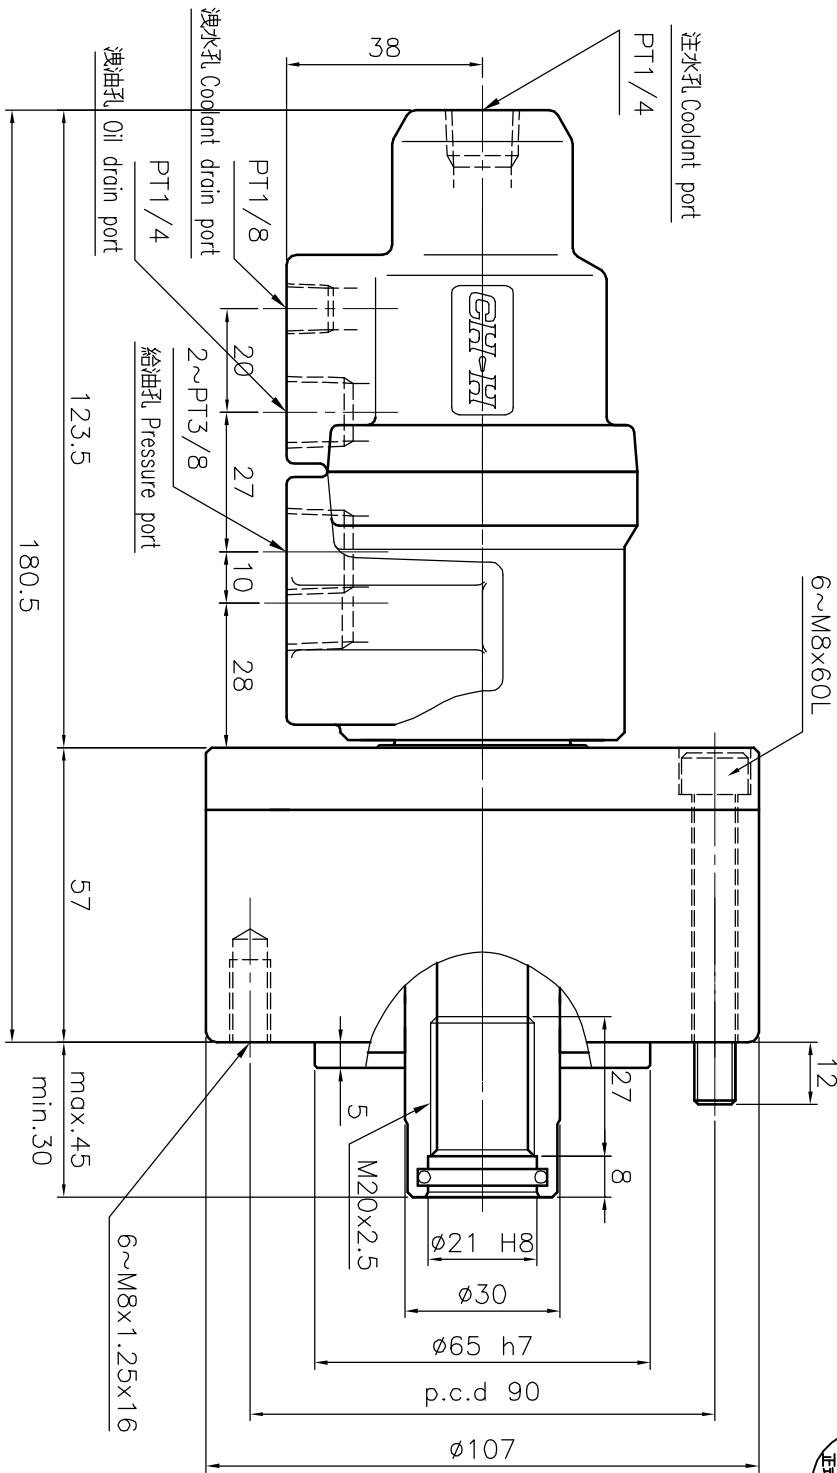


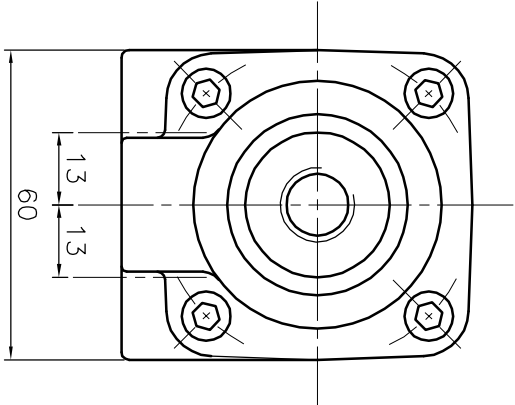

名稱	Name	注水型迴轉油壓缸 R.H.C WITH COOLANT CONNECTION
規格 Spec.	型號 Model	RL-75N
活 塞 面 積	押側 Extend	cm ² 42.6
Eff. piston area	拉側 Retract	cm ² 37.1
行程	Piston stroke	mm 15
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m. 6000
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ² 40
GD ²	Moment of inertia	kgf m ² 0.01
重量	Weight	kgs 3.0
總洩油量	Total leakage	liter/min 0.8

- 注水部最高使用壓力為35kgf/cm²
Coolant connection max. pressure 35kgf/cm²
- 注水部無液體通過時，請勿運轉。
 - The rotary cylinder should not run without liquid through coolant port.
 - 洩油孔(油管務必單獨接回油箱)，以避免產生背壓。
 - The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.
- *為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.