



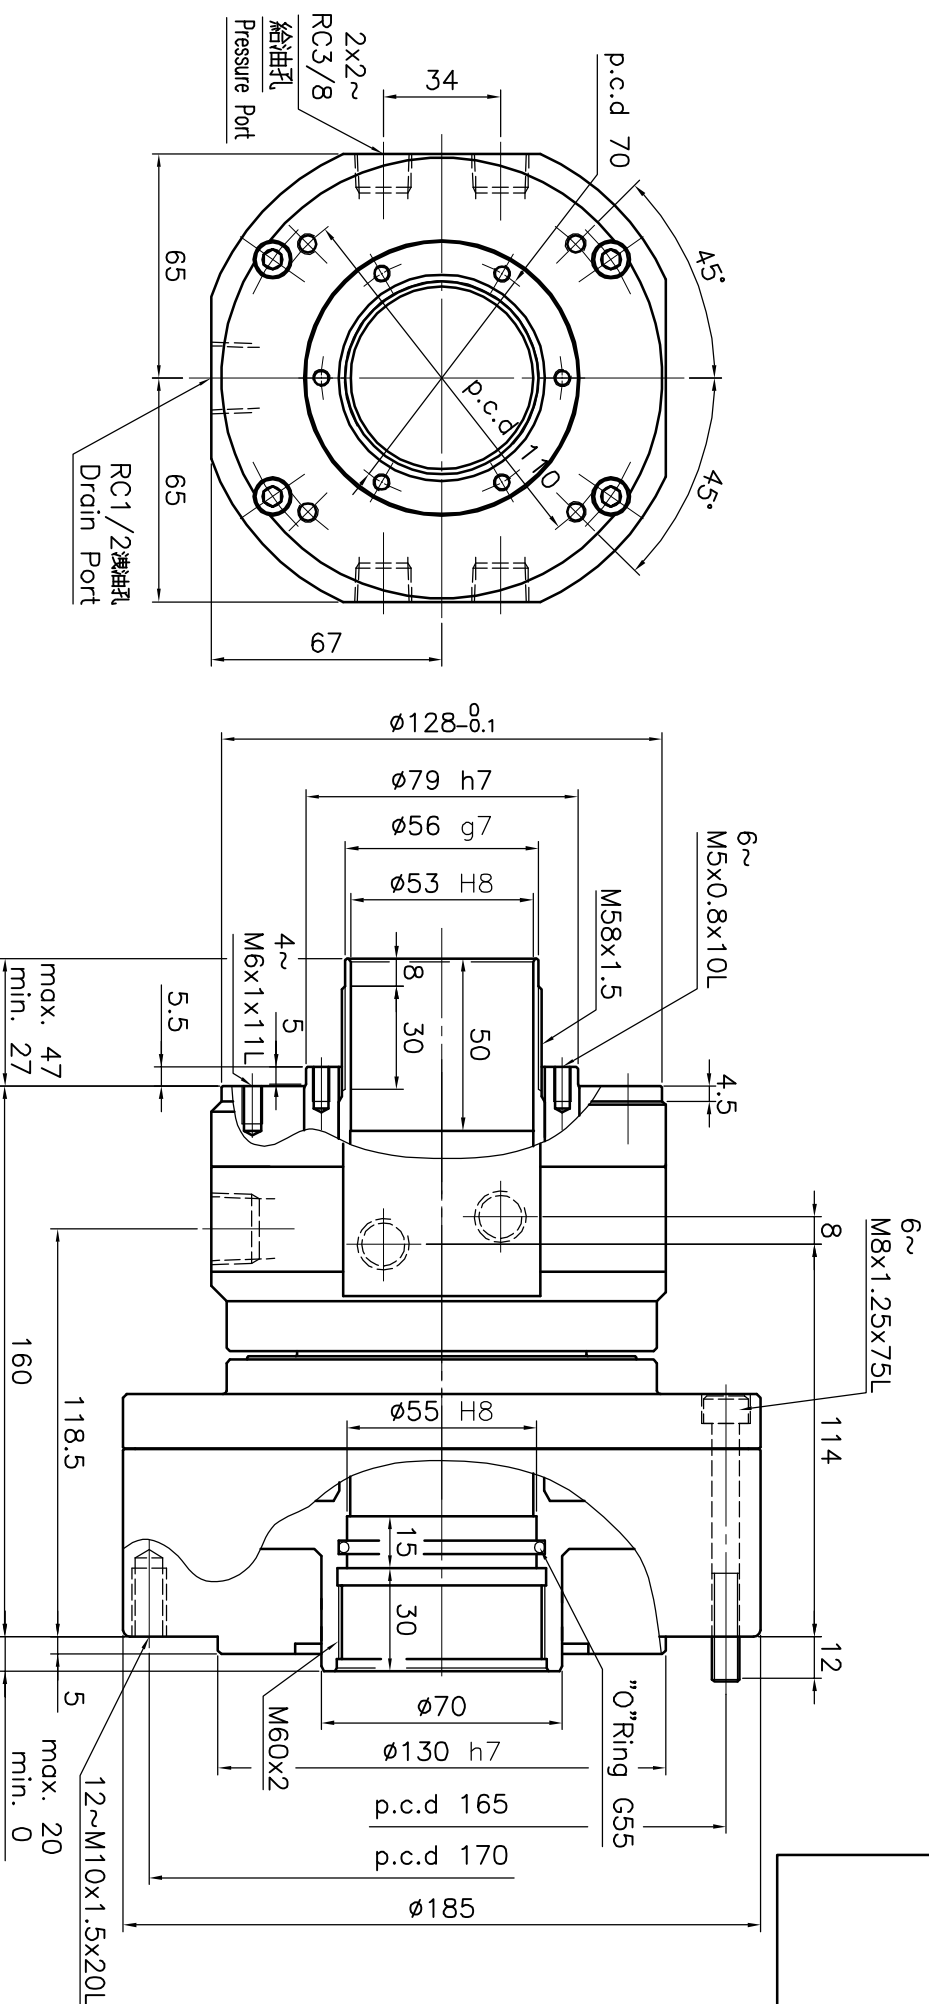

名稱		名稱		輕短型中空迴轉油壓缸	
Name		Name		Small Type Rotary Hyd. Cylinder	
規格	Spec.	型號	Model	TR-853	
活 塞 面 積	Eff. piston area	伸側	Extend	cm ²	135.3
		拉側	Retract	cm ²	125
行程		Piston stroke	mm		20
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.			6300
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²			40
1	Moment of inertia	kgf m ²			0.032
重量	Weight	kg			11.5
總穴漏量	total oil leakage	liter/min			3.9

- 洩油口應單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

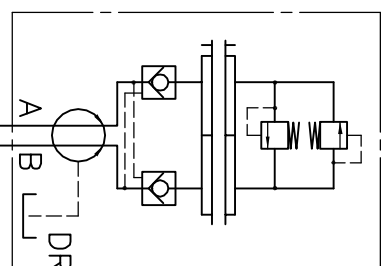

产品特点:

- *外型長度精短，重量輕巧。
- *安裝界面與TK—B853相同。
- *內建專利防止閥與洩壓閥，安全保障更確實。
- *大給油孔與大洩油孔，入油量大，排油順暢。
- *後鎖安裝與前鎖安裝兩用，空間應用更靈活。
- *後端可選配安裝標準集水盒與行程檢知裝置。
- *後端選配安裝擋料桿法蘭，可加裝擋料桿。
- *兩側皆有給油孔，可自由選擇配管方式與位置。
- *可應用於立式與臥式主軸。