


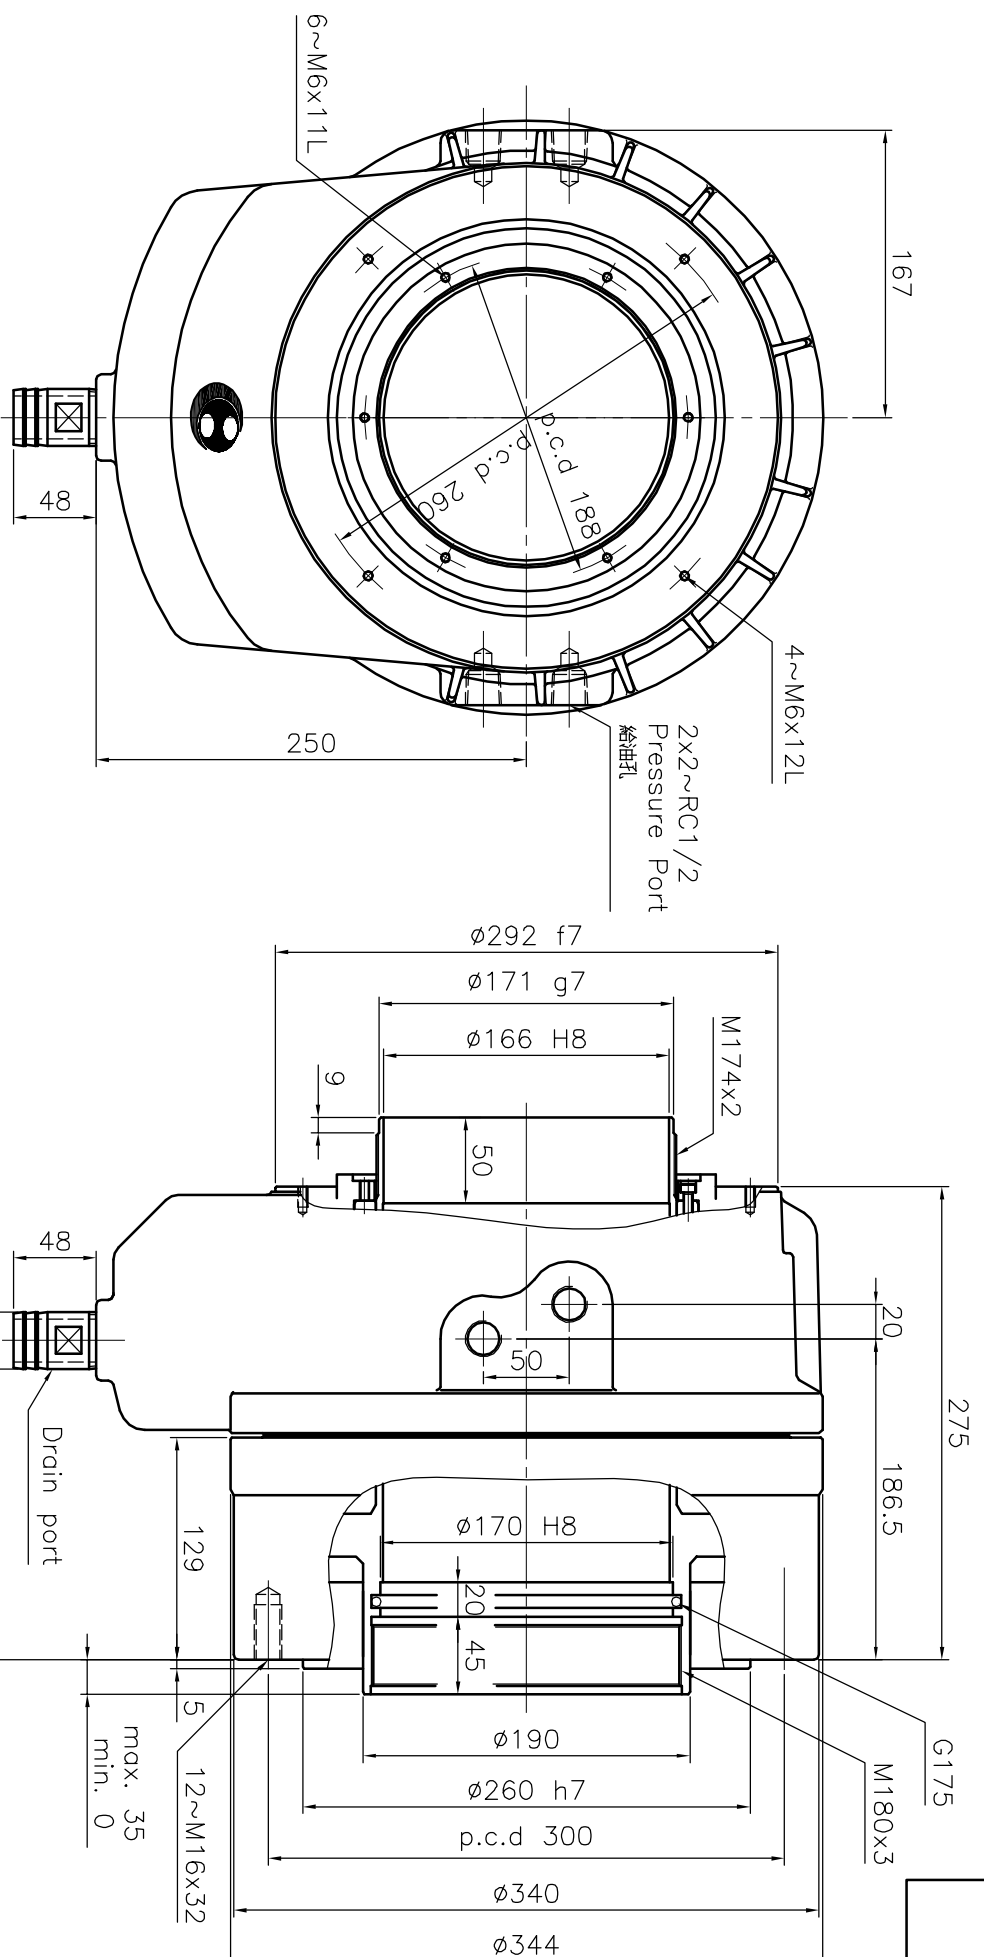

名稱 Name		超短型中空迴轉油壓缸 ROLANG HYDRAULIC CYLINDER	
規格 Spec.	型號 Model	TK-2416	
活塞面積 Eff. piston area	押側 Extend 拉側 Retract	cm ²	418.4 375.4
行程	Piston stroke	mm	35
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.	2000
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²	30
GD ²	Moment of inertia	kgf m ²	1.12
重量	Weight	kgs	78.0
總洩漏量	Total leakage	liter/min	9

- 洩油孔/管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

品號	
----	--

ACT21241G

圖解

徐芷璇

日期	
----	--

2022-08


-19

案

/CLD:

TK-

416



佳賀
2022-08-24
正式發行