


1		2		3		4		5		6	
規格 Spec.	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia. mm		最大夾持力 Max gripping force kN		最高使用壓力 Max pressure kg/cm ²		最低使用壓力 kg/cm ²		空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	重量 kg Weight
型號 Model		最大 Max.	最小 min.	氣壓 Pneumatic at 6.0kgf/cm ²	油壓 Hydraulic at 13.0kgf/cm ²	氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic	Min. pressure			
SD-304	5	110	18	5	10.9	6	13	2		0.26	8.1

客戶確認 Confirmed

A *訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order when ordering.

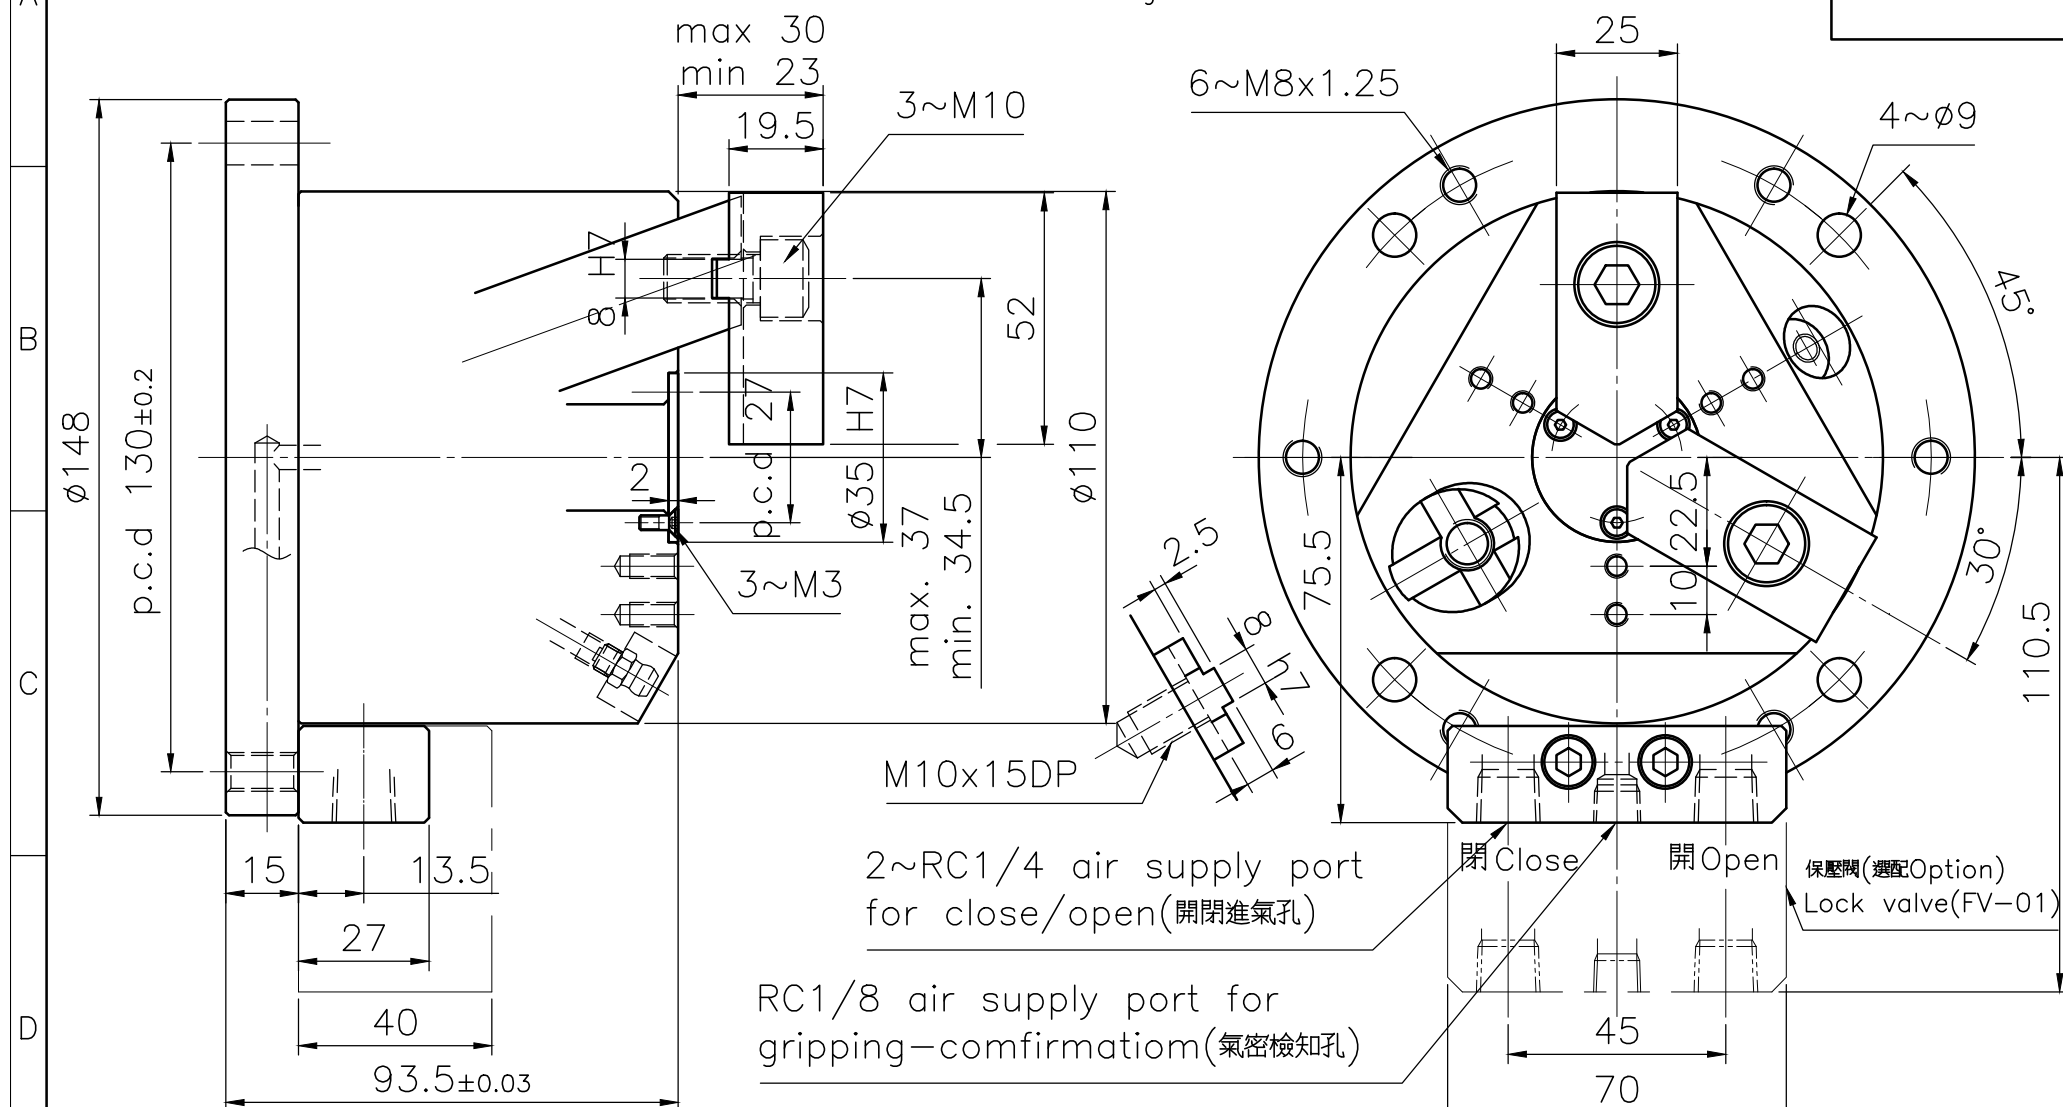

立置式後拉三爪夾頭 Stationary Pull Back Chuck



佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.

A4h 版本/次 A.1 *為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

日期 2013/01/08 檔案 \CHK\SD-304