


| 1        |                                | 2                     |         | 3                                         |                                            | 4                                      |              | 5                         |  | 6                                                                                       |                 |
|----------|--------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 規格 Spec. | 爪行程(直徑)mm<br>Jaw Stroke (Dia.) | 夾持直徑 Chucking Dia. mm |         | 最大夾持力 Max gripping force kN               |                                            | 最高使用壓力 Max pressure kg/cm <sup>2</sup> |              | 最低使用壓力 kg/cm <sup>2</sup> |  | 空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) lit<br>Air consumption (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> ) | 重量 kg<br>Weight |
| 型號 Model |                                | 最大 Max.               | 最小 min. | 氣壓 Pneumatic<br>at 6.0kgf/cm <sup>2</sup> | 油壓 Hydraulic<br>at 13.0kgf/cm <sup>2</sup> | 氣壓 Pneumatic                           | 油壓 Hydraulic | Min. pressure             |  |                                                                                         |                 |
| SD-306   | 7.2                            | 165                   | 35      | 11.5                                      | 25                                         | 6                                      | 13           | 2                         |  | 0.58                                                                                    | 20.6            |

A \*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order when ordering.



立置式後拉三爪夾頭 Stationary Pull Back Chuck

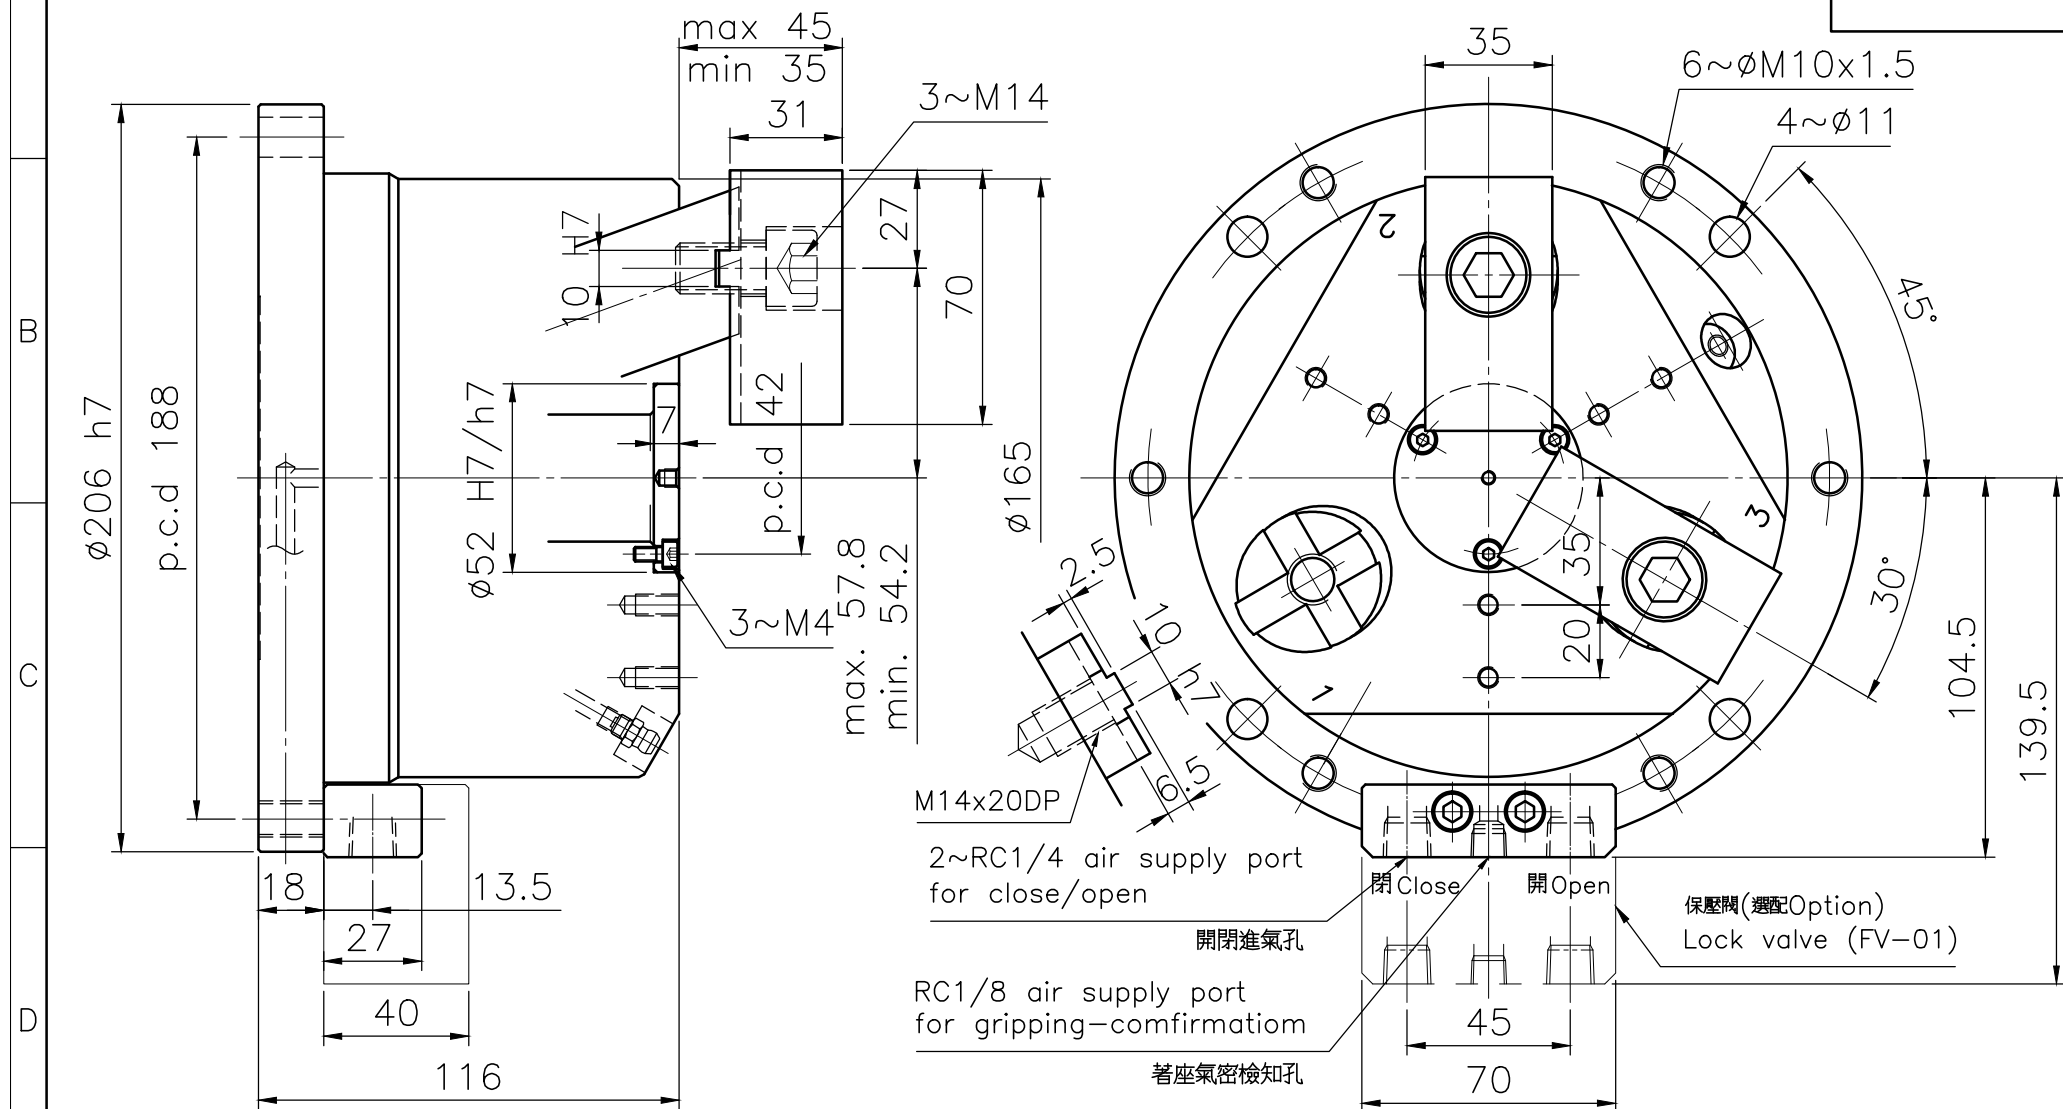

佳賀精機股份有限公司  
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.