


1		2		3		4		5		6	
規格 Spec.	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm		最大夾持力 Max gripping force kN		最高使用壓力 Max pressure kg/cm ²		空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit		重量 kg	客戶確認 Confirmed
型號 Model	Jaw Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	氣壓 Pneumatic at 6.0kgf/cm ²	油壓 Hydraulic at 13.0kgf/cm ²	氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic	最低使用壓力 Min. pressure	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Weight	
SU-304	3	60	5	6.7	16	6	13	2	0.26	7.4	



立置式爪背托後拉三爪夾頭 Stationary Pull Lock Chuck

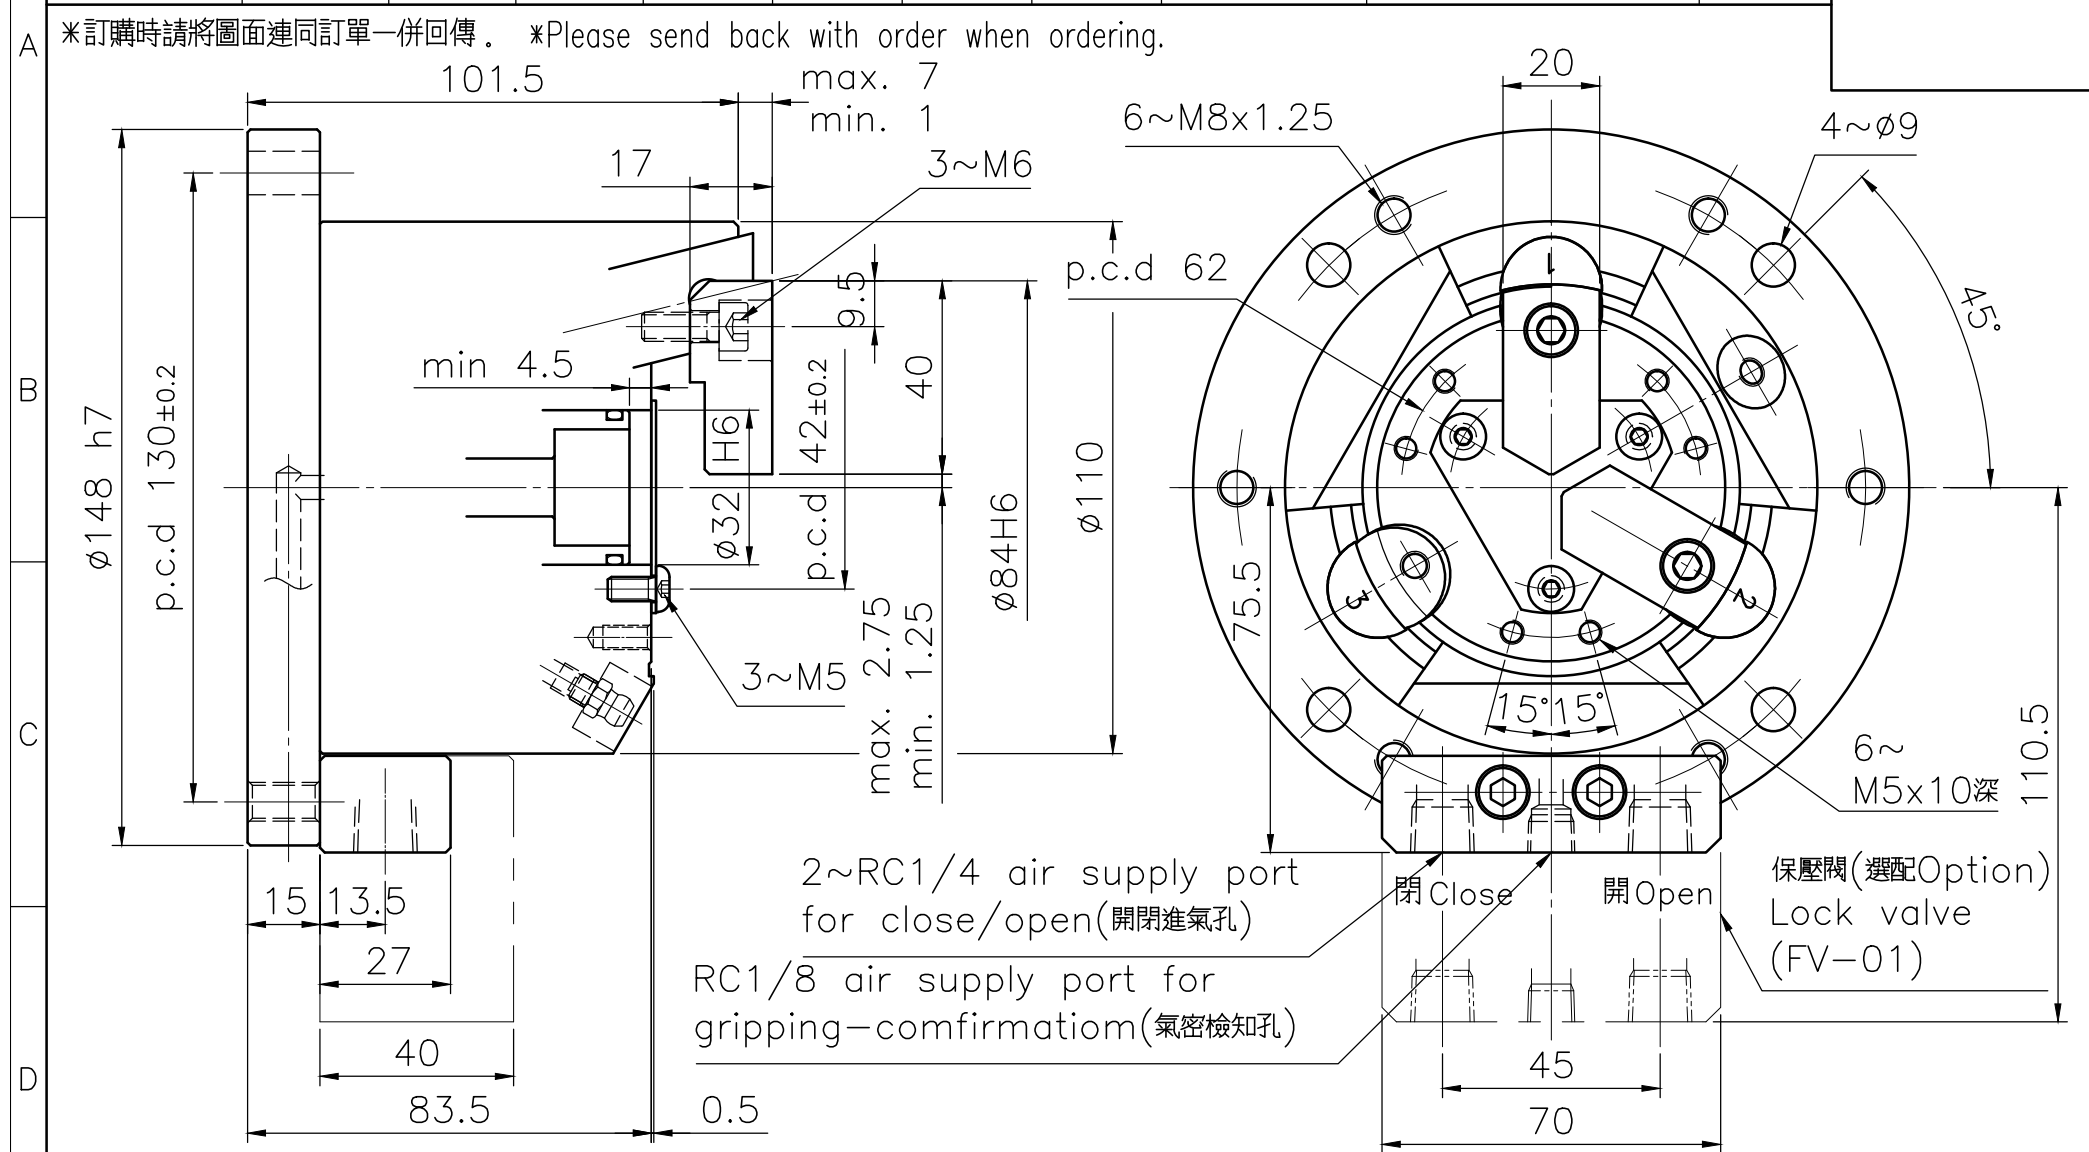

佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.

A4h 版本/次 A.1 *為確保產品品質日益精進, 敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

日期 2012/12/20 檔案 \CHK\SU-304