


1		2		3		4		5		6	
規格 Spec.	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia.	mm	最大持力 Max gripping force	kN	最大持力 Max pressure	kg/cm ²	最低使用壓力 Min. pressure	kg/cm ²	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit	重量 kg
型號 Model	最大 Max.	最小 min.		氣壓 Pneumatic at 6.0kgf/cm ²	油壓 Hydraulic at 13.0kgf/cm ²	氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic			Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Weight
SE-306	5	110	44	20	57	7	13	2		0.58	20
客戶確認 Confirmed											

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。
 *Please send back with order when ordering.

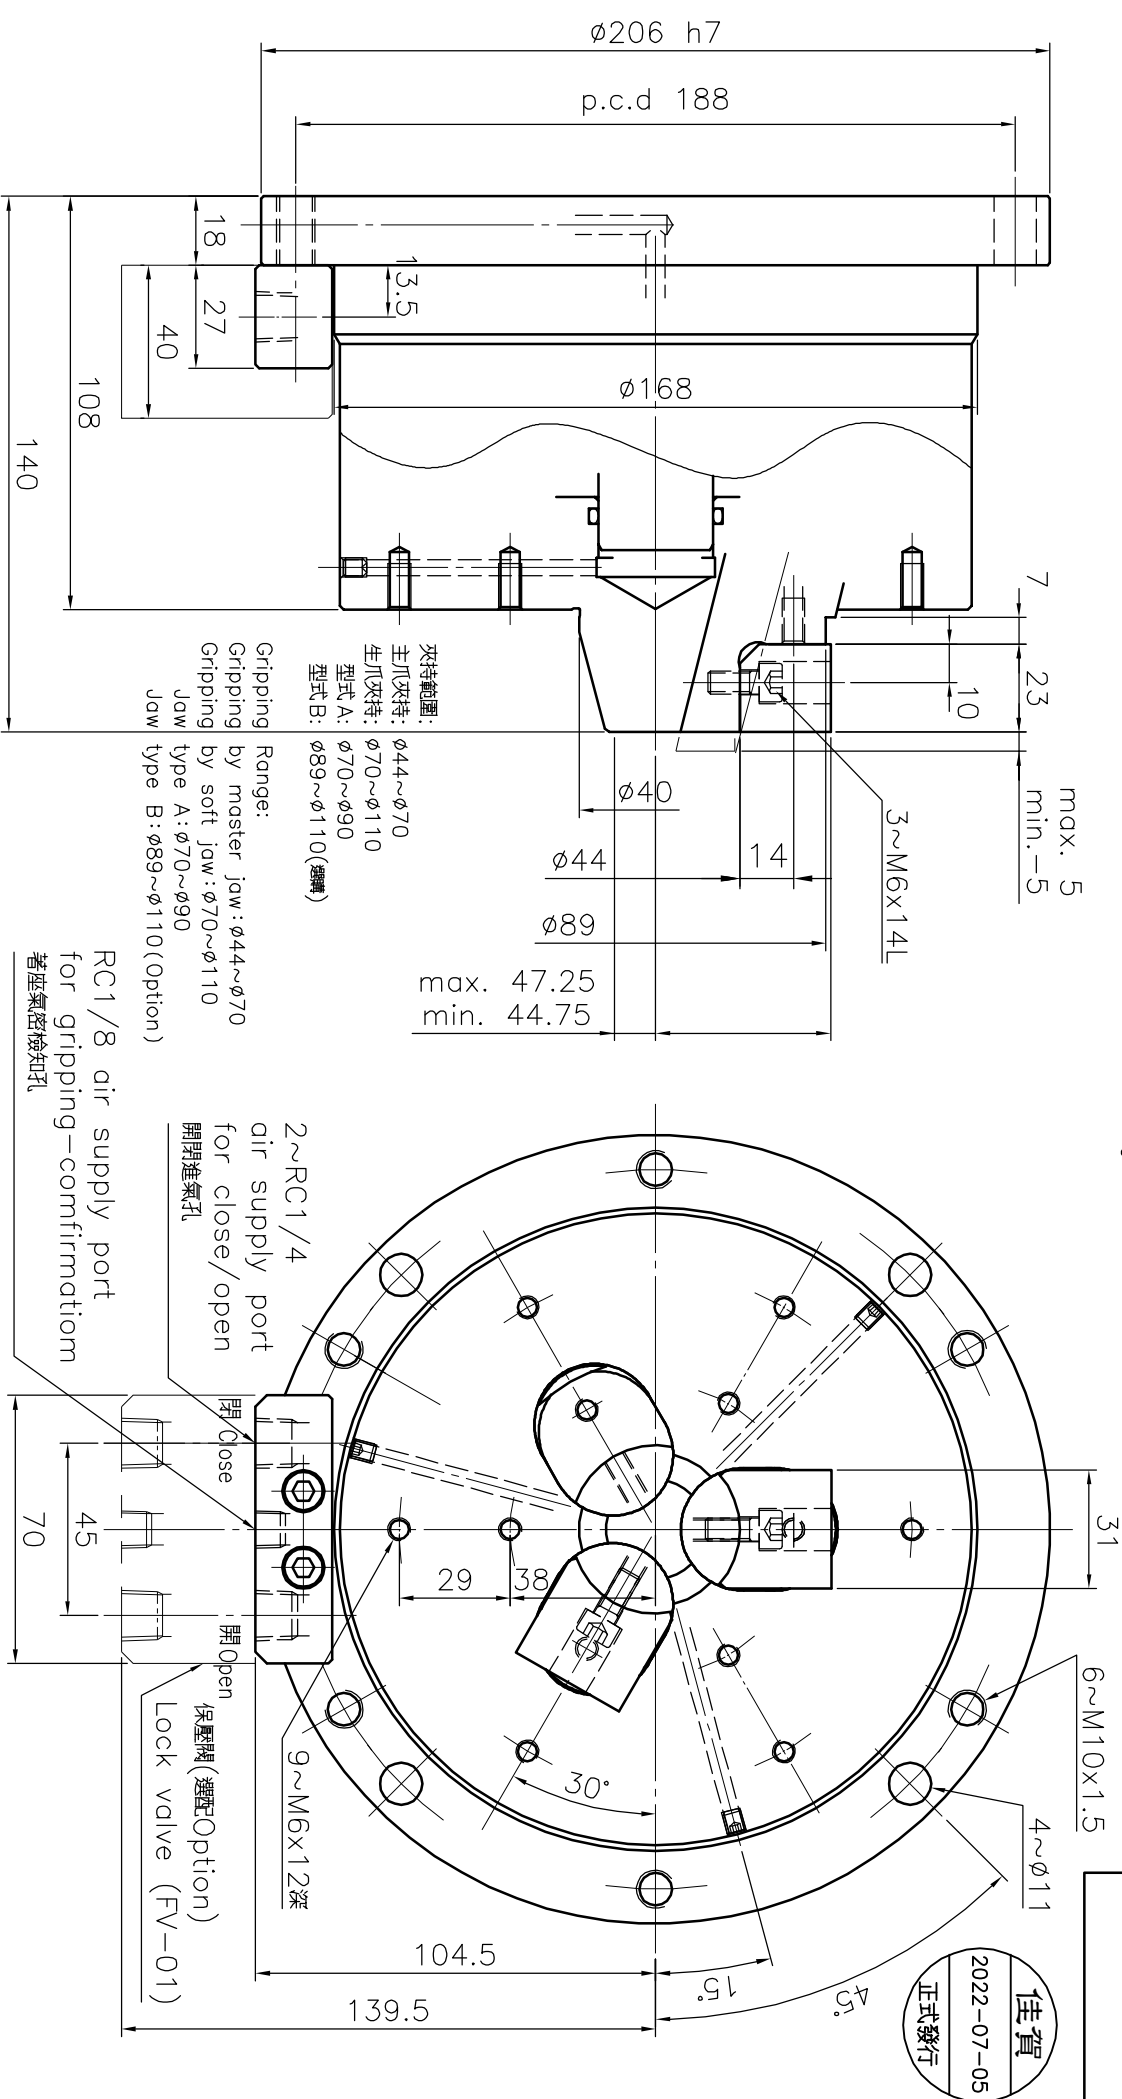

立置式內張後拉三爪夾頭 Stationary Expansible Pull Back Chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
 *Subject to technical changes.



佳賀精機股份有限公司
 AUTOG RIP MACHINERY CO., LTD.