


1		2		3		4		5		6		7		8	
規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑)mm	夾持直徑	Chucking Dia. mm	夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit	最高迴轉數 r.p.m.	I	重量 kg	客戶確認 Confirmed					
型號 Model	Thru-hole Dia.	Jaw Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Max speed	kg·m ²	Weight						
AP-52	52	5.9	170	15	4128	3.1	3900	0.2	26						
最低使用壓力		kgf/cm ²	2.0												
最高使用壓力		kgf/cm ²	6.1												
*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.															
* 150															

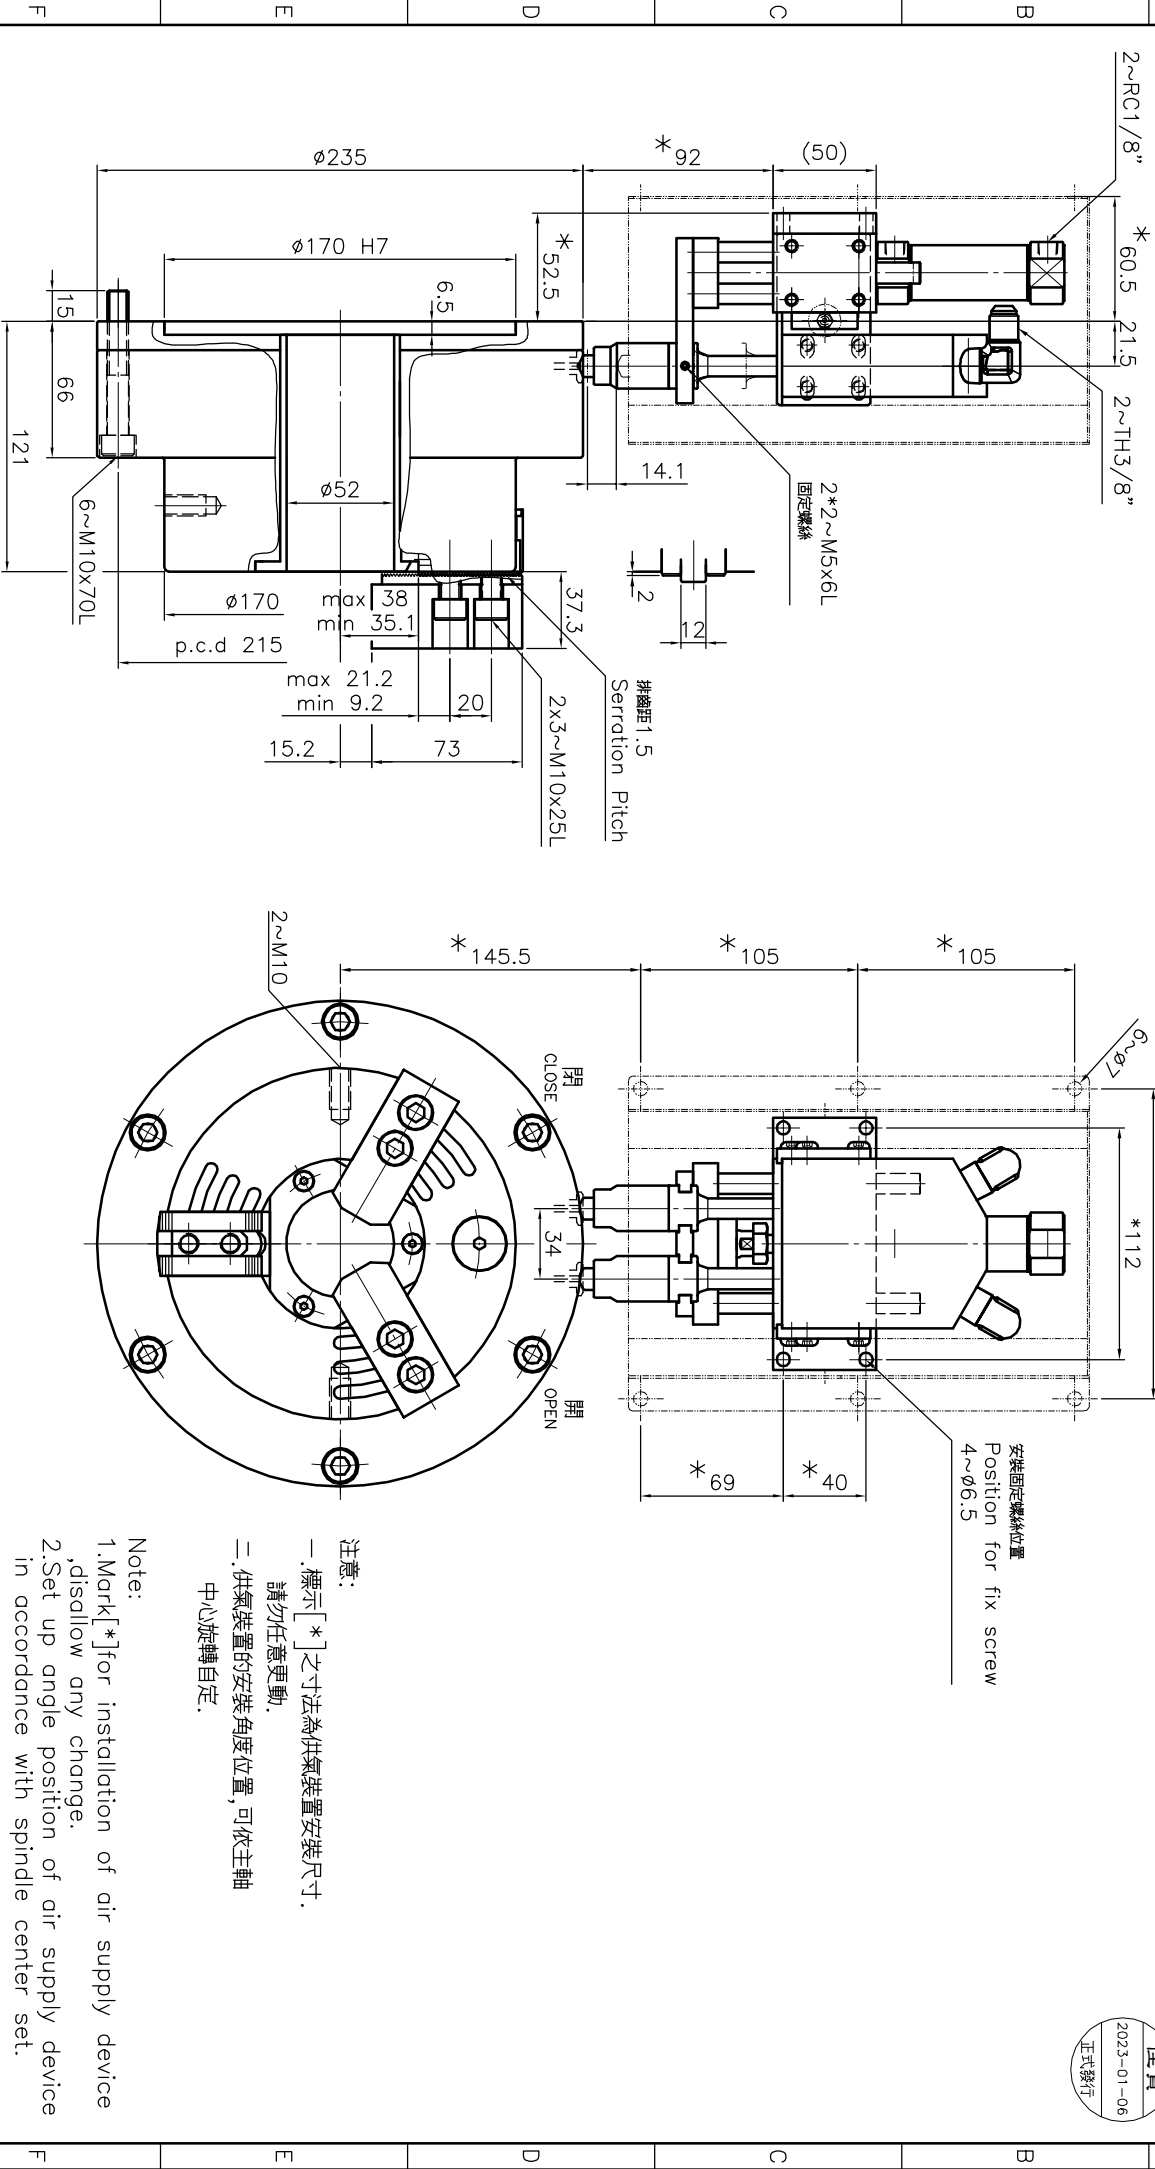

佳賀
2023-01-06
正式發行

注意:
一.標示[*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸.
請勿任意更動.
二.供氣裝置的安裝角度位置,可依主軸
中心旋轉自定.

Note:
1.Mark[*]for installation of air supply device
,disallow any change.
2.Set up angle position of air supply device
in accordance with spindle center set.

大孔徑中空氣動夾頭 Large thru-hole air chuck

*為確保產品品質日益精進,敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.

A3	版本	A	1	2	3	4	5	品號	AKA1052100G	製圖	許致華	日期	2023-01-06	檔案	CHK\CF-AP-52
----	----	---	---	---	---	---	---	----	-------------	----	-----	----	------------	----	--------------

AUTOGrip 佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.