規格 Spec. / 型號 Model	楔心行程 mm Plunger Stroke	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最大 Max.	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最小 min.	容許油壓缸推力 kgf Max D.B. pull	最大夾持力 kgf Max clamping force	最高迴轉數 r.p.m. Max speed	I kg·m²	重量 kg Weight
4V-32A15	35	16	800	152	8360	27700	880	33.13	422

客戶確認 Confirmed

註:

2022/8/18設變 ⚠1 處，與3爪安裝介面相同。

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

佳賀 2022-09-22 正式發行

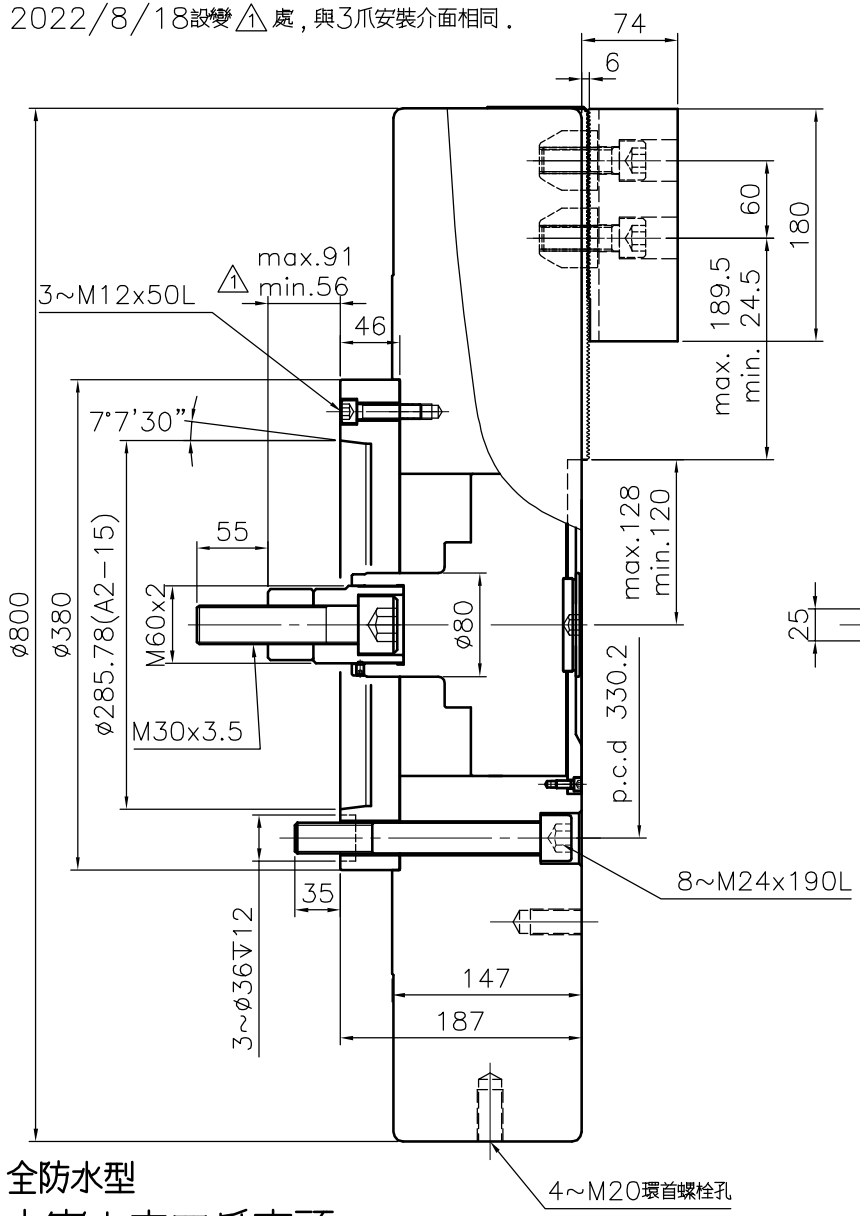

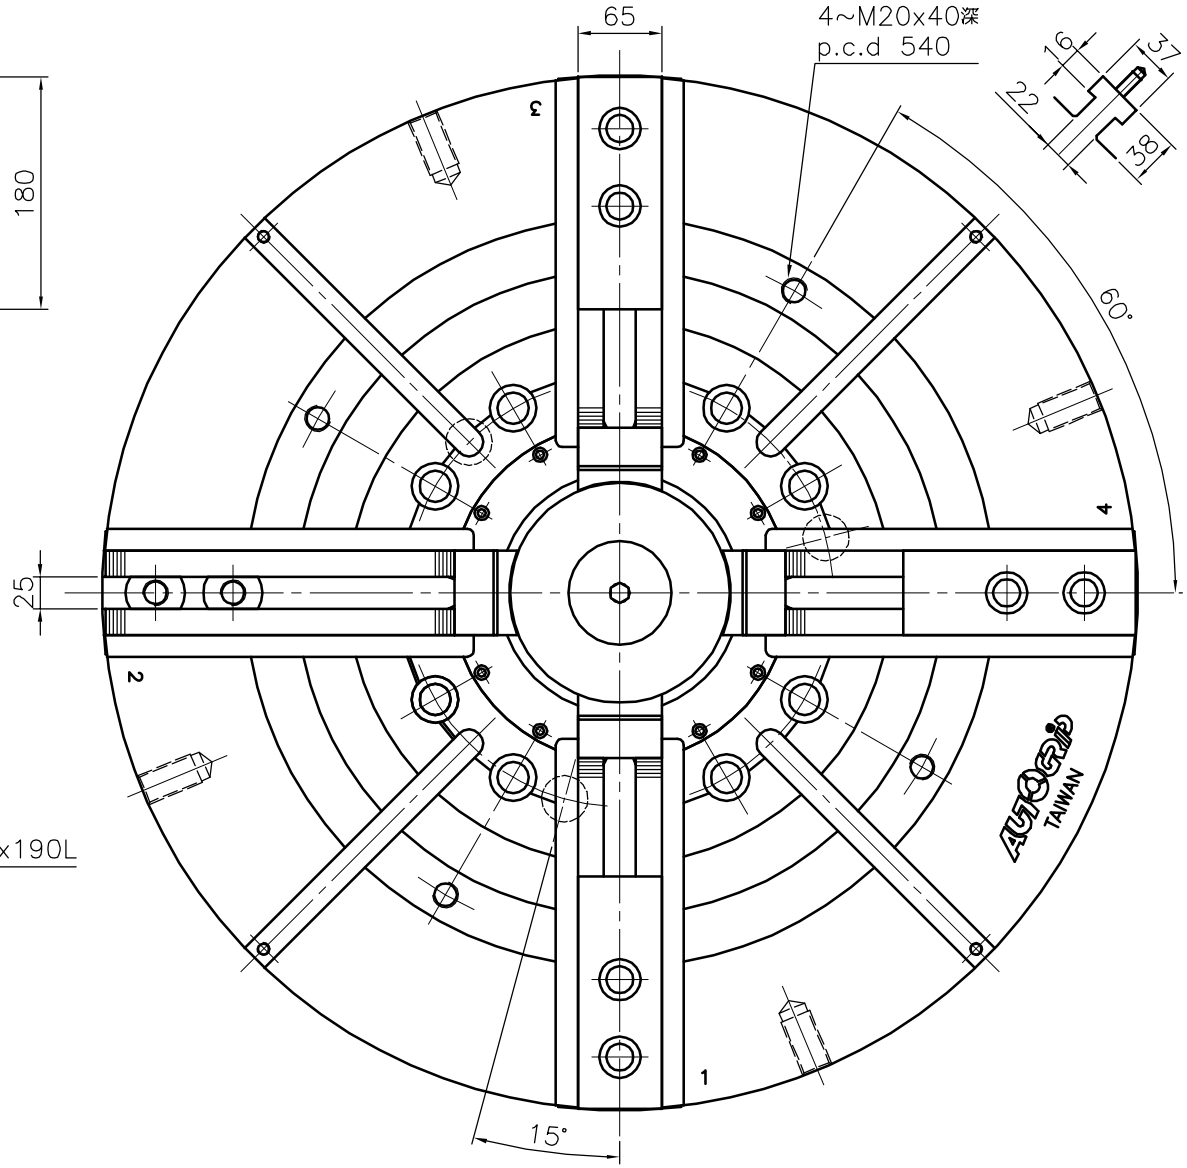

全防水型

中實立車四爪夾頭

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本	C	品號	AKV1432111G	製圖	朱翊嘉	日期	2022-09-22	檔案	\CHK\CF-4V-32A15