


1		2		3		4		5		6		7		8		
規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm		夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit	最高迴轉數 r.p.m.	I	重量 kg	客戶確認 Confirmed						
型號 Model	Thru-hole Dia.	Jaw Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Max speed	kg·m ²	Weight							
AP-86A8		86	8.9	268	43	8156	8.7	2800	0.7	72						
最低使用壓力 kgf/cm ²		2.0	*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.													
最高使用壓力 kgf/cm ²		6.1														
		* 150														

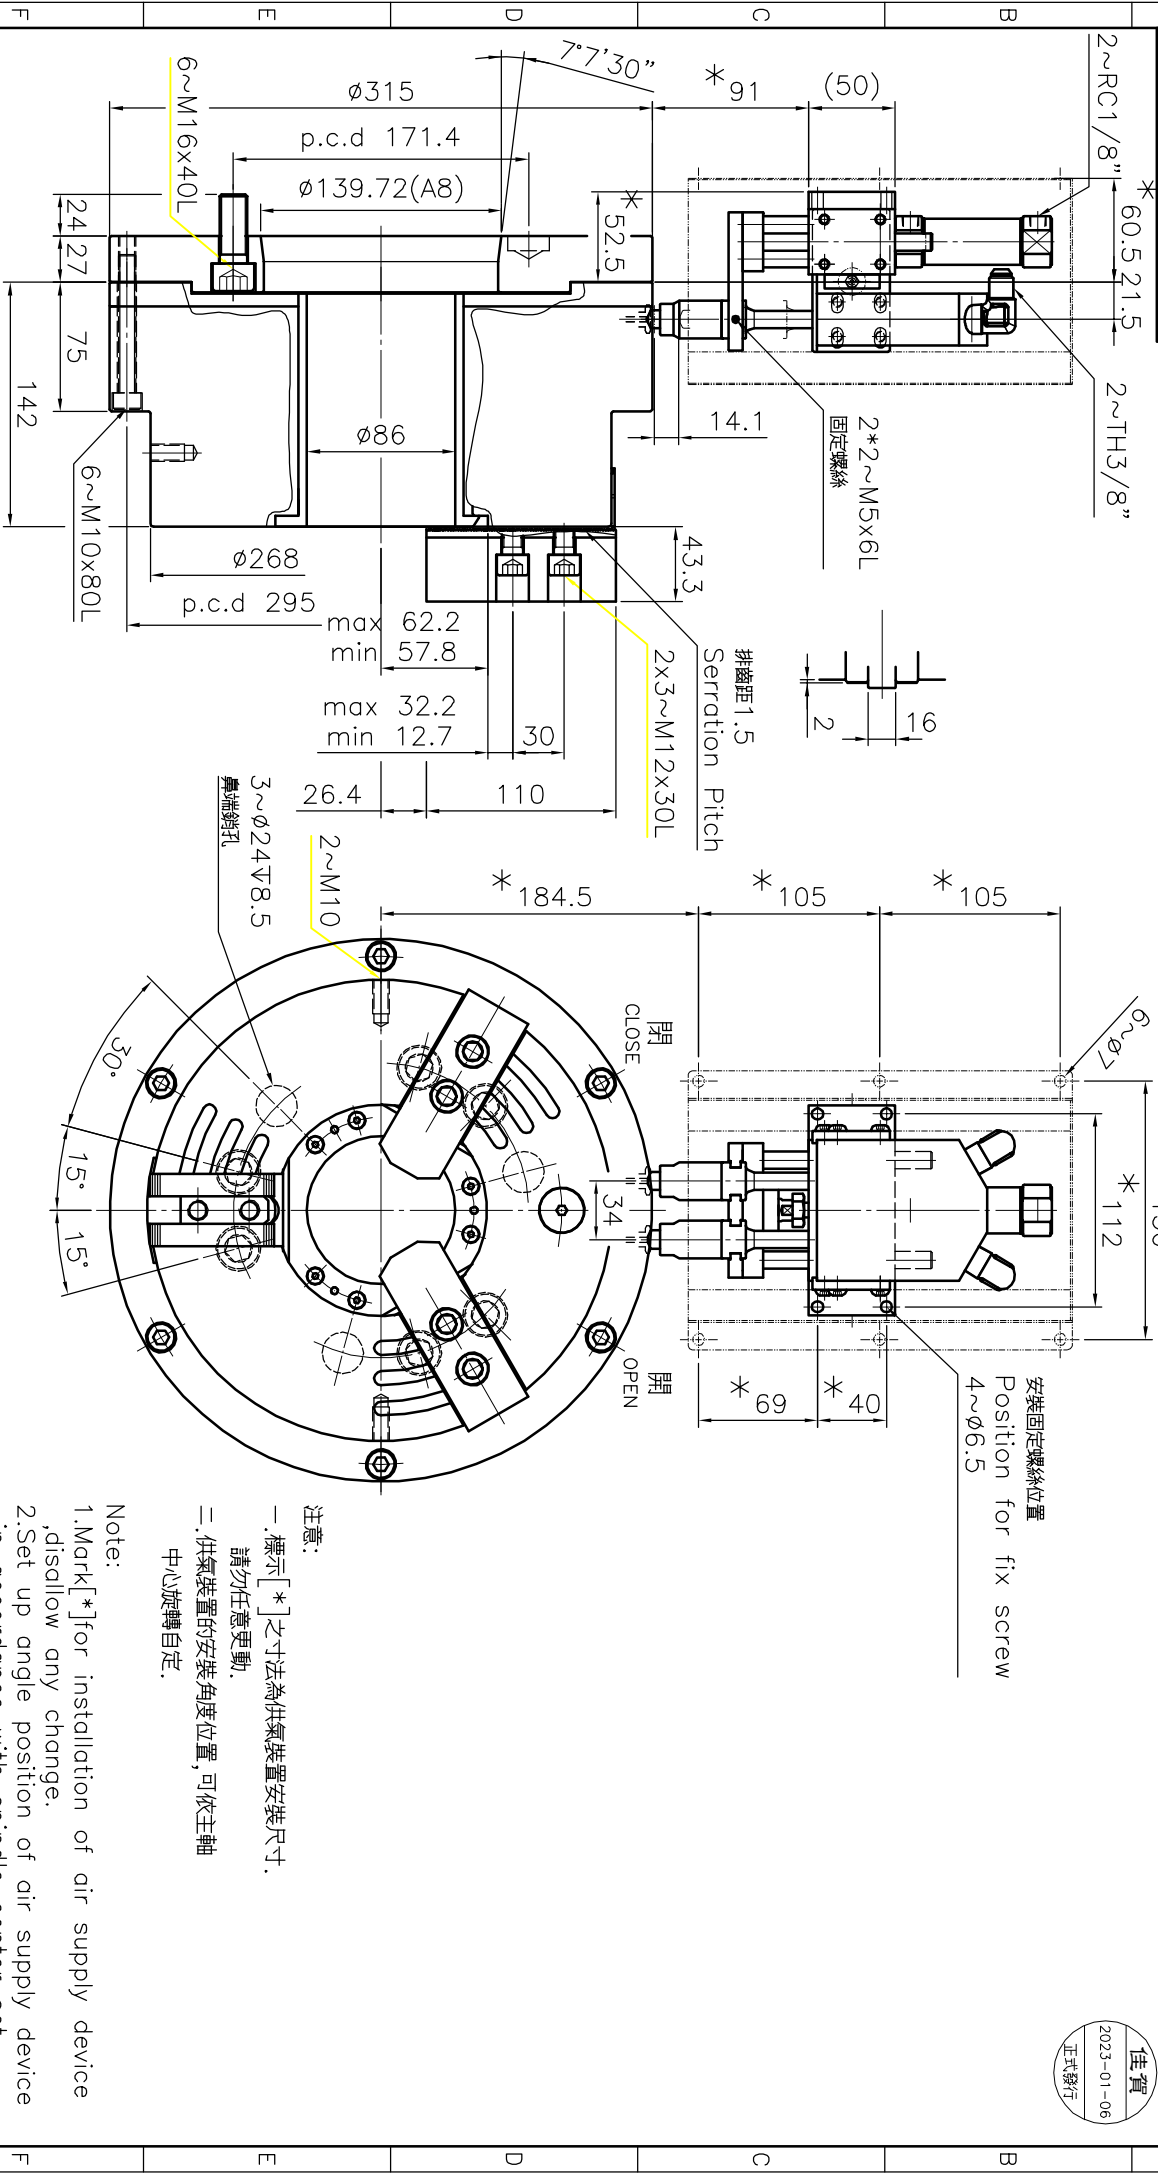

大孔徑中空氣動夾頭										Large thru-hole air chuck									
*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。										*Subject to technical changes.									
A3	版本	C	1	2	3	4	5	品號	AKA1086110G	製圖	許欽華	日期	2013-01-15	檔案	CHK\CF-AP-86A8				
																			
										佳賀精機股份有限公司 AUTOGRIIP MACHINERY CO., LTD.									

佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.