


1		2		3		4		5		6		7		8	
規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm		夾持力(使用壓力) 6.0kgf/cm ² kgf	空氣消耗量(使用壓力)6.0kgf/cm ² lit	最高迴轉數 r.p.m.	I	重量 kg	客戶確認 Confirmed					
型號 Model	Thru-hole Dia.	Jaw Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Max speed	kg·m ²	Weight						
AP-115	115	10.6	330	55	917.4	12	2000	1.7	92						
最低使用壓力 kgf/cm ²		2.0		*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.											
最高使用壓力 kgf/cm ²		6.1													

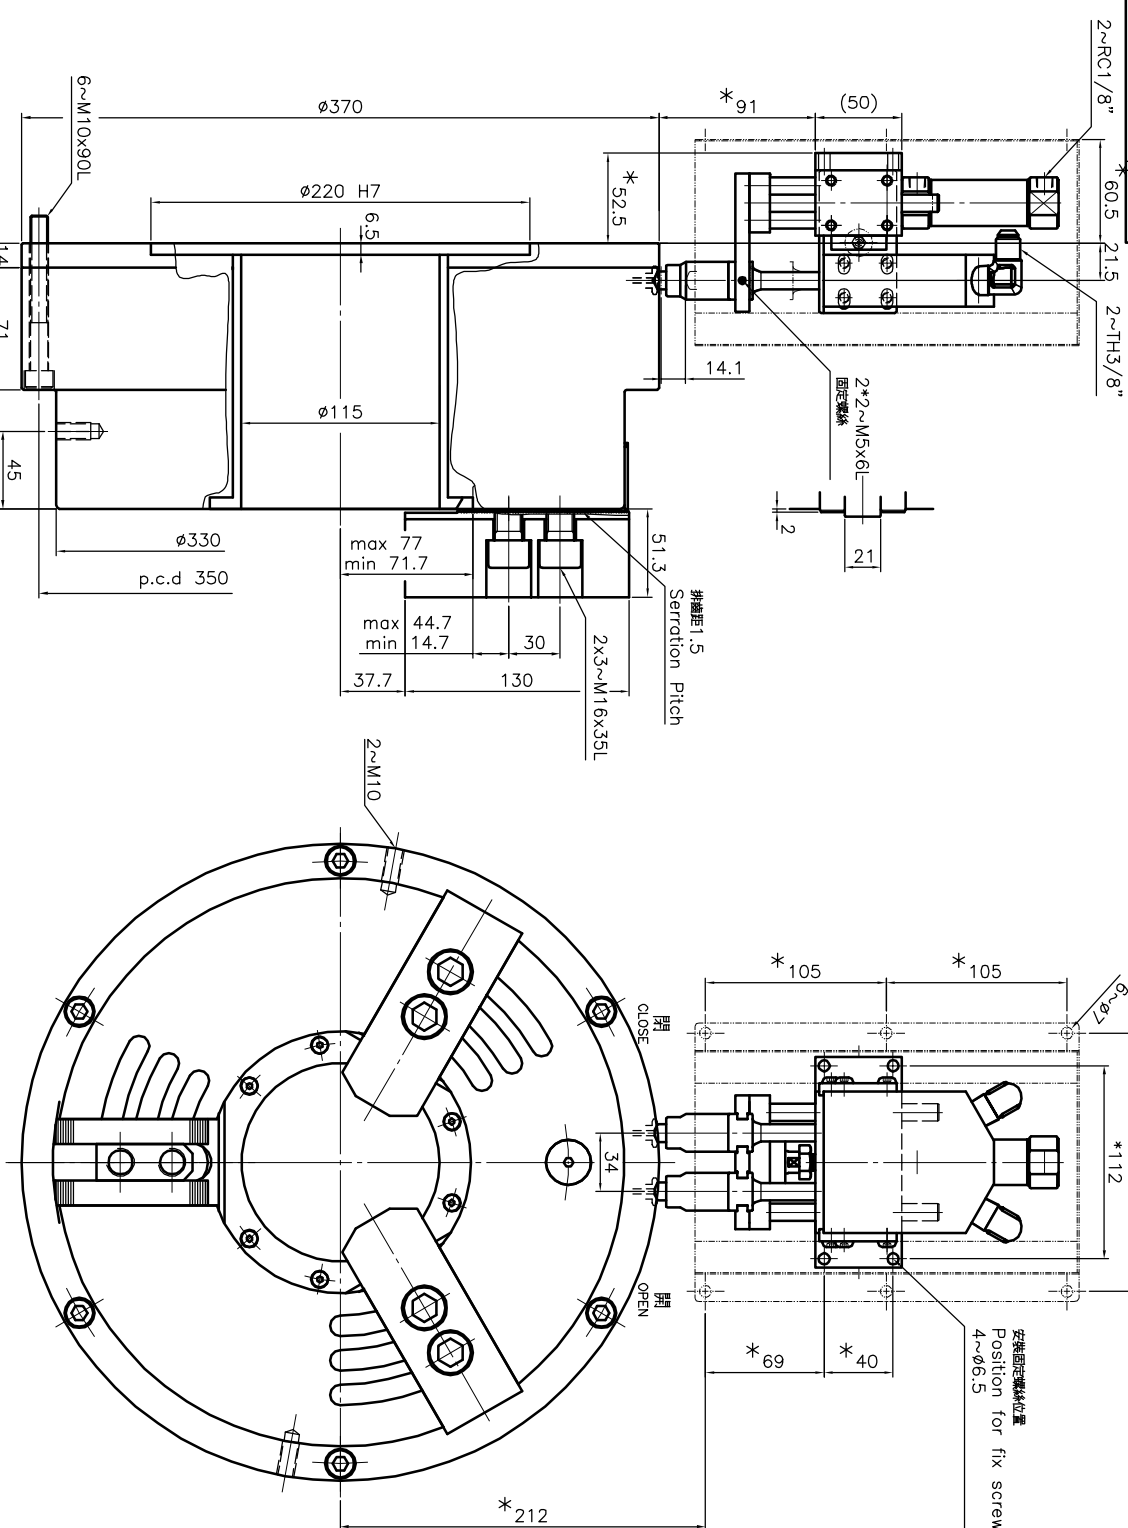

注意:

一. 標示[*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸.

請勿任意更動.

二. 供氣裝置的安裝角度位置, 可依主軸中心旋轉自定.

Note:

1. Mark[*] for installation of air supply device , disallow any change.

2. Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

