


1		2		3		4		5		6		7		8		
規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm		夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit	最高迴轉數 r.p.m.	I	重量 kg	客戶確認 Confirmed						
型號 Model	Thru-hole Dia.	Jaw Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Max speed	kg·m ²	Weight							
AP-185		185	14	460	100	16310	22	1700	6.0	188						
最低使用壓力 kgf/cm ²		2.0		*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.												
最高使用壓力 kgf/cm ²		6.1														

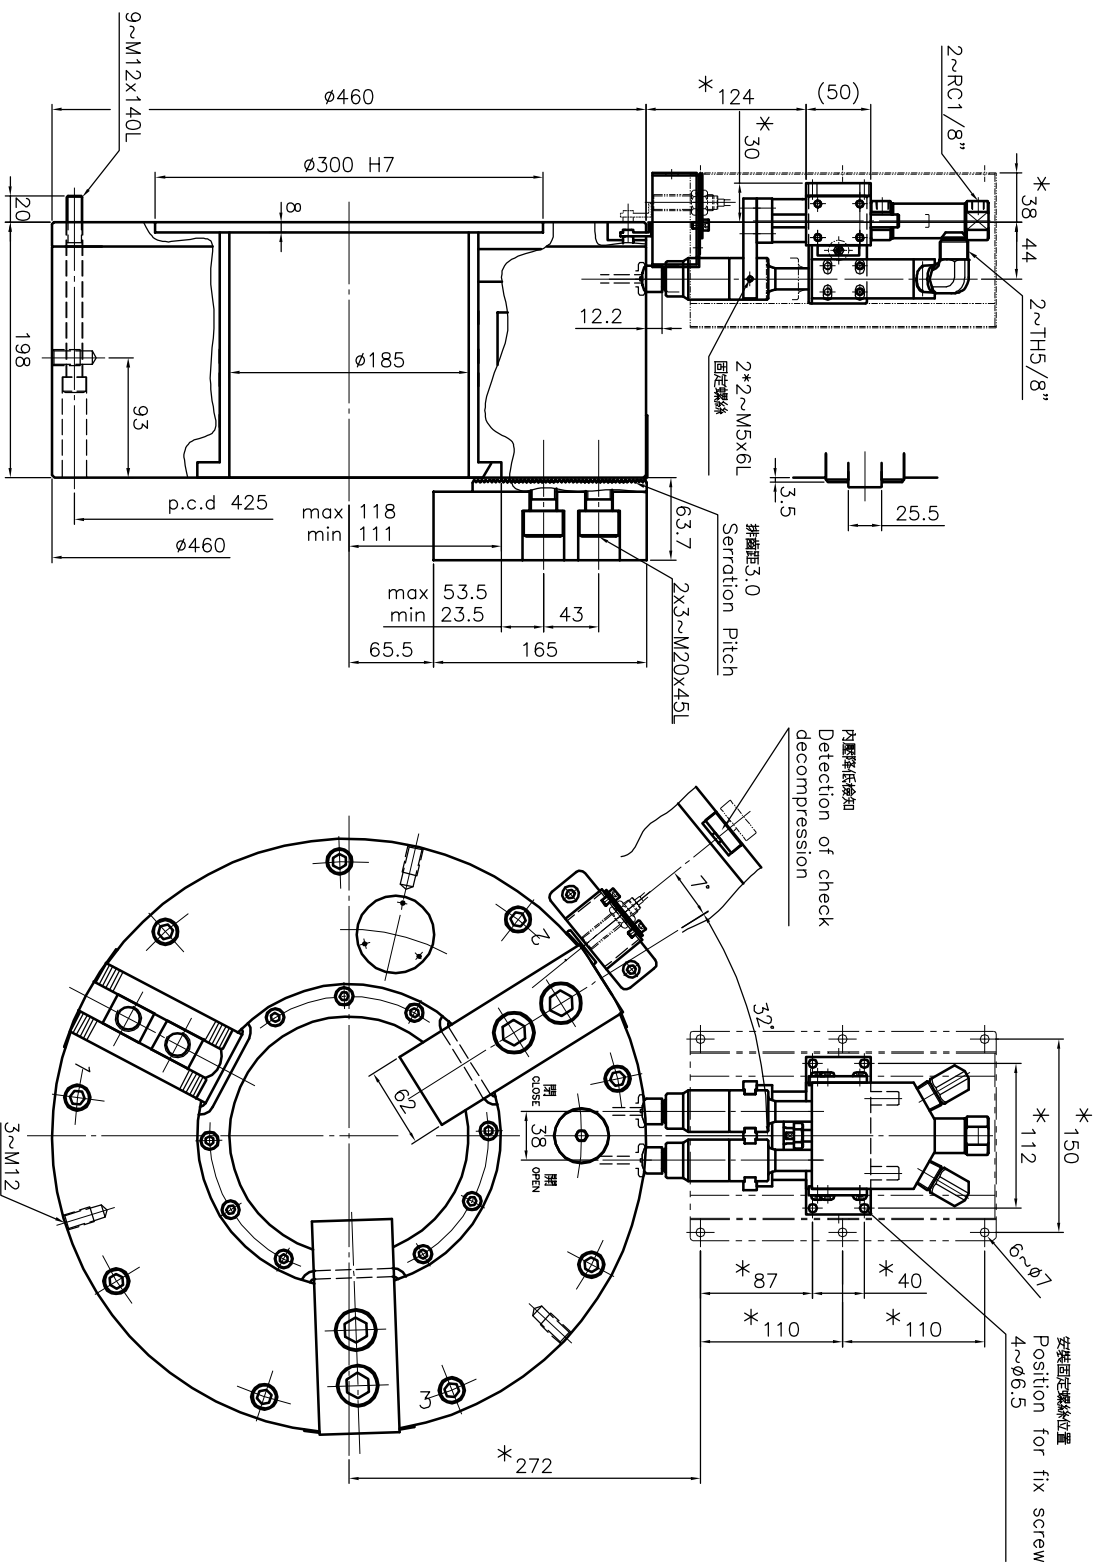

- 注意:
- 標示[*]之尺寸為供氣裝置安裝尺寸。
 - 請勿任意更動。
 - 供氣裝置的安裝角度位置,可依主軸中心旋轉自定。
- Note:
- Mark[*]for installation of air supply device, disallow any change.
 - Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

大孔徑中空氣動夾頭

Large thru-hole air chuck

*為確保產品品質日益精進,敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

AUTOGrip 佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.

佳賀
2023-01-06
正式發行