


1		2		3		4		5		6		7		8	
規格 Spec. 型號 Model	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm		夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf	空氣消耗量(使用壓力 6.0kgf/cm ²) lit	最高迴轉數 r.p.m.	I kg·m ²	重量 kg	客戶確認 Confirmed					
	Thru-hole Dia.	Jaw Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.							Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Max speed	Weight	
AP-320A20	320	17	658	200	18348	45	1000	27.2	505						
最低使用壓力 kgf/cm ² 2.0															
最高使用壓力 kgf/cm ² 6.1															
耗氣量 lit (6.1kgf) 45															
※訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ※Please send back with order while ordering.															

安捷爾空氣機附件圖

4-1-2型

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

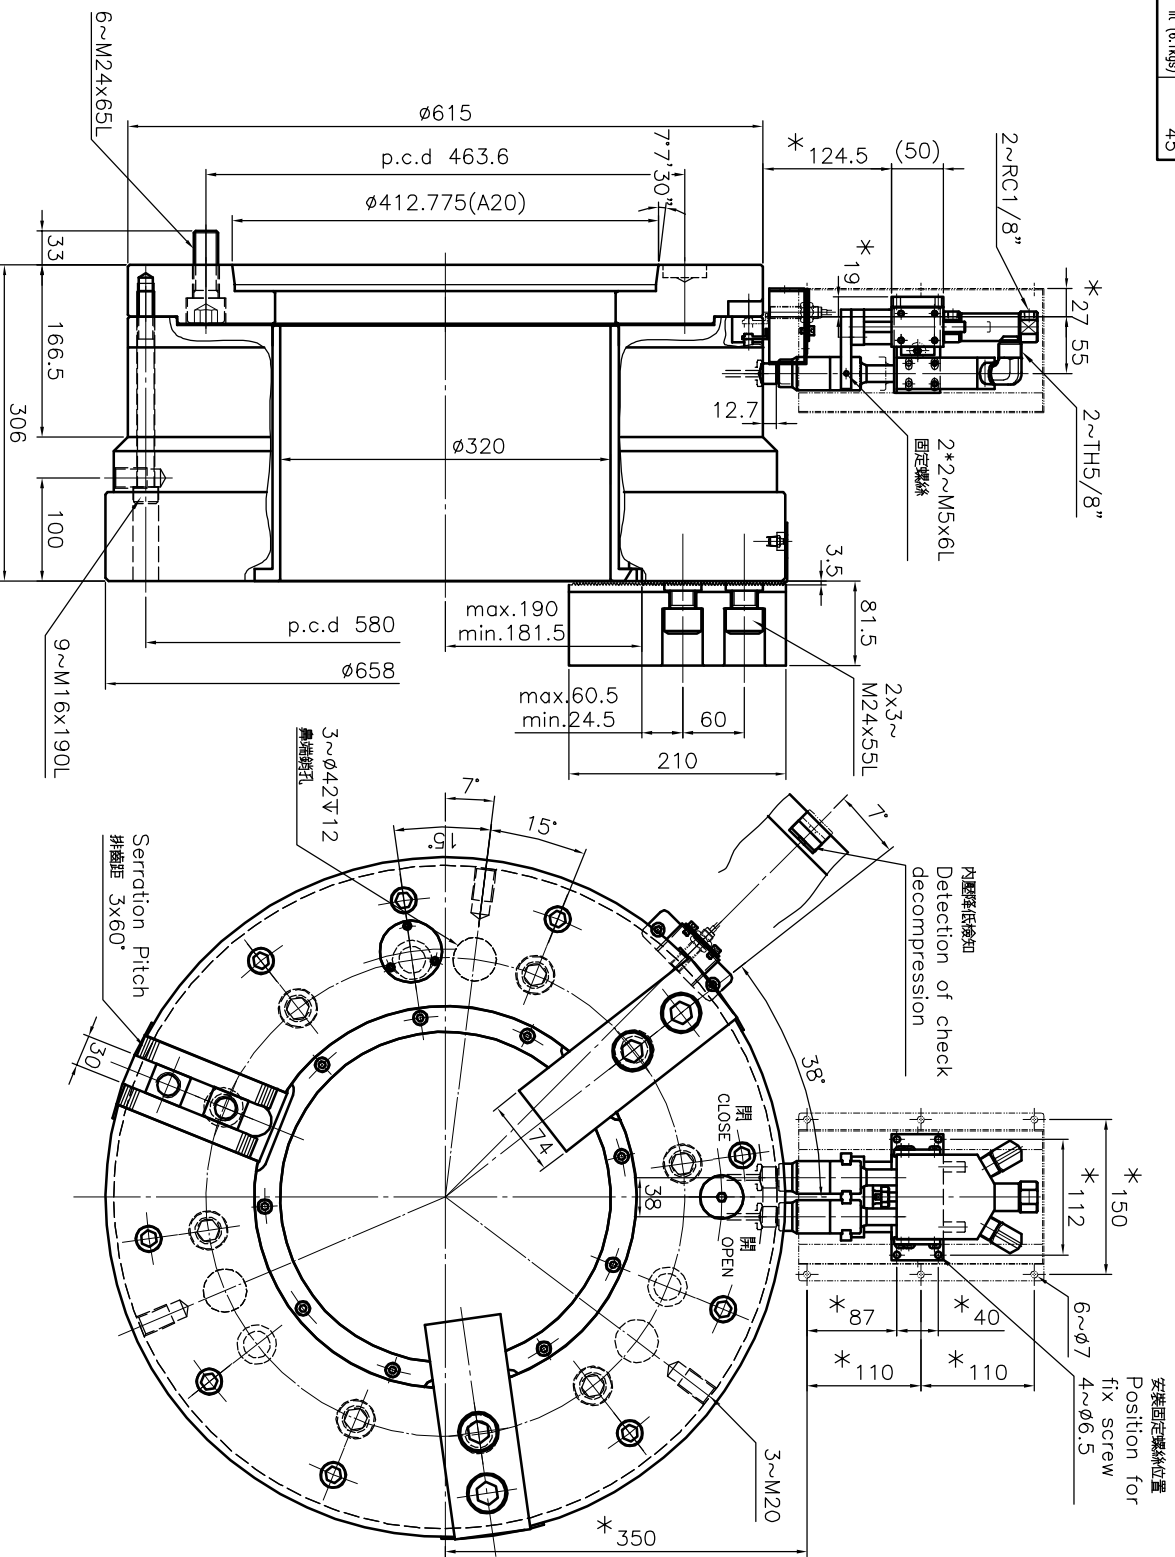

注意:
一.標示[*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸.
請勿任意更改.
二.供氣裝置的安裝角度位置,可依主軸
中心旋轉自定.

Note:
1.Mark[*]for installation of
air supply device
,disallow any change.
2.Set up angle position of
air supply device
in accordance with
spindle center set.

大孔徑中空氣動夾頭

Large thru-hole air chuck

*為確保產品品質日益精進,敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.

A3	版本	A	1	2	3	4	5	品號	AKA1 320110G	製圖	許致華	日期	2023-01-06	檔案	\\CHK\CF-AP-320A20
----	----	---	---	---	---	---	---	----	--------------	----	-----	----	------------	----	--------------------

AUTOGrip 佳寶精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.