


1		2		3		4		5		6		7		8	
規格 Spec.		通孔徑 mm		爪行程(直徑) mm		夾持直徑 Chucking Dia. mm		夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf		空氣消耗量(使用壓力 6.0kgf/cm ²) lit		最高迴轉數 r.p.m.		I 重量 kg	
型號 Model		Thru-hole Dia.		Jaw Stroke (Dia.)		最大 Max.		最小 min.		Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)		Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)		Max speed	
AP-375		375		24		738		260		21406		55		900	
最低使用壓力 kgf/cm ²		2.0													
最高使用壓力 kgf/cm ²		6.1													
耗氣量 lit (6.0kgf)		55													

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

*150 安裝固定螺絲位置

Position for fix screw

佳賀
2023-01-06
正式發行

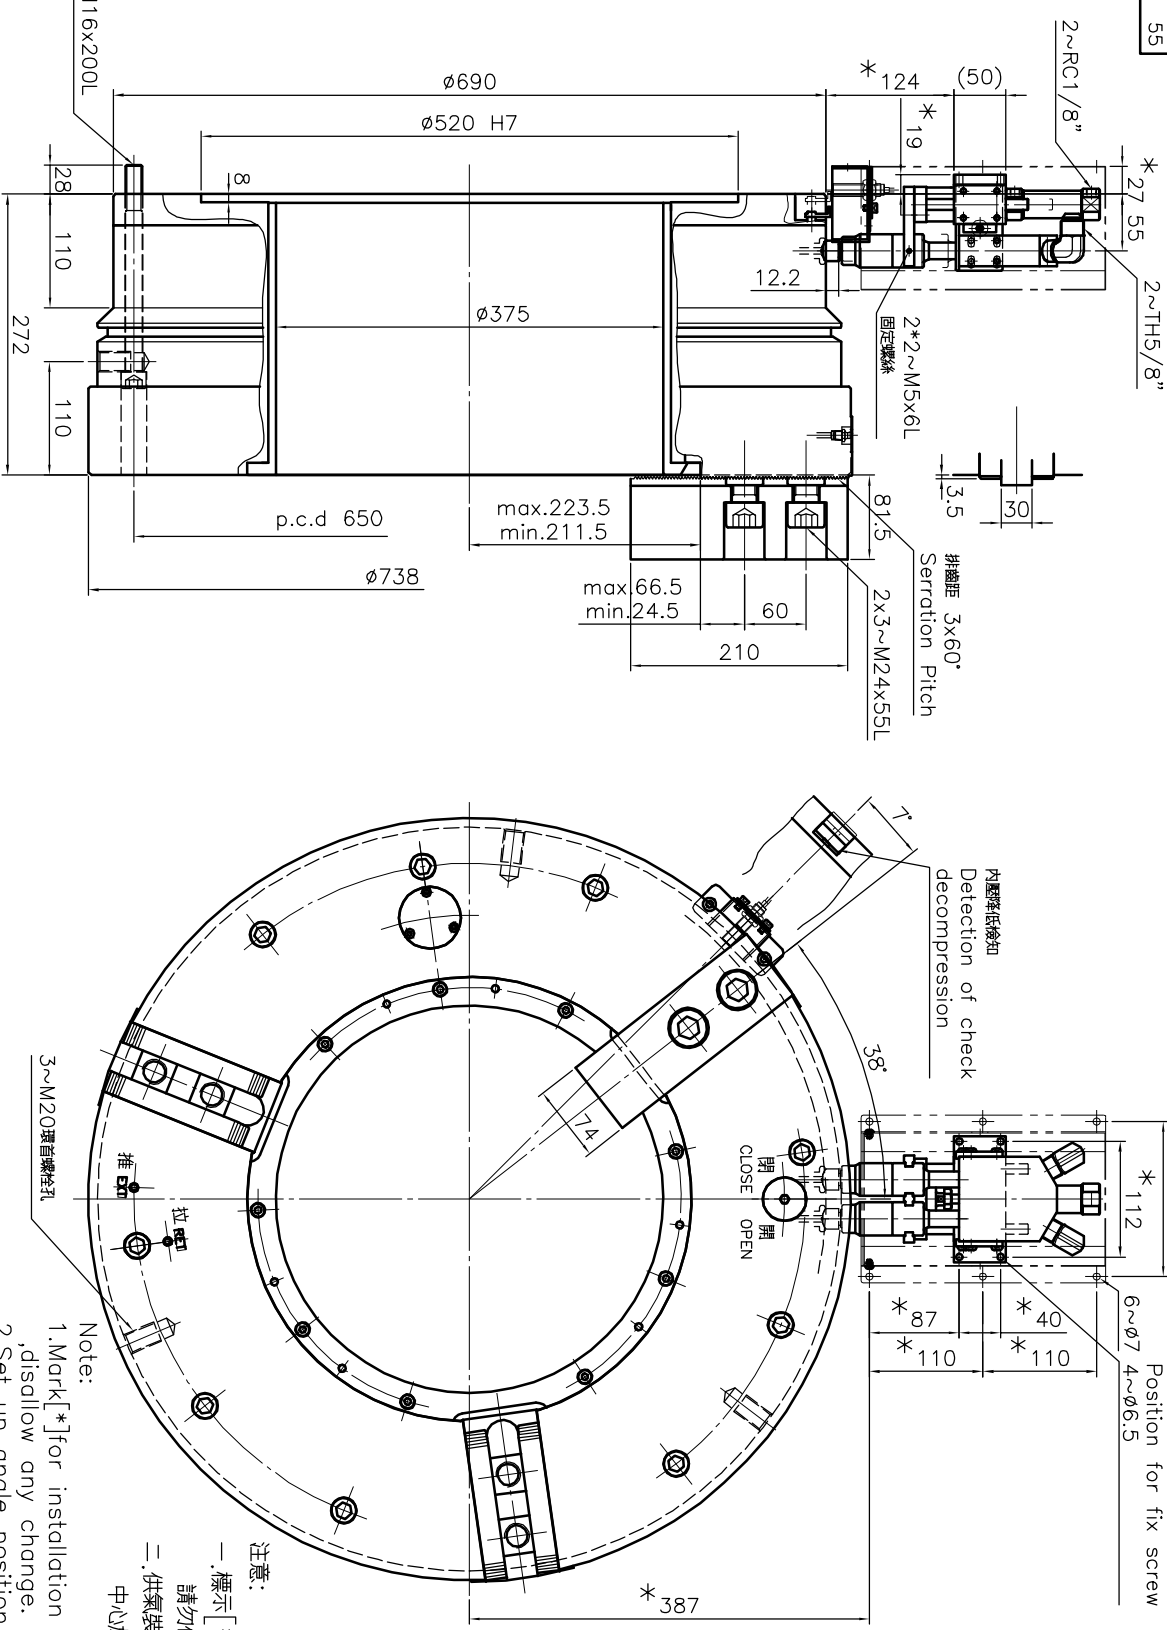

注意:
一.標示[*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸.
請勿任意更動.
二.供氣裝置的安裝角度位置,可依主軸
中心旋轉自定.

Note:
1.Mark[*]for installation of air supply device
,disallow any change.
2.Set up angle position of air supply device
in accordance with spindle center set.