
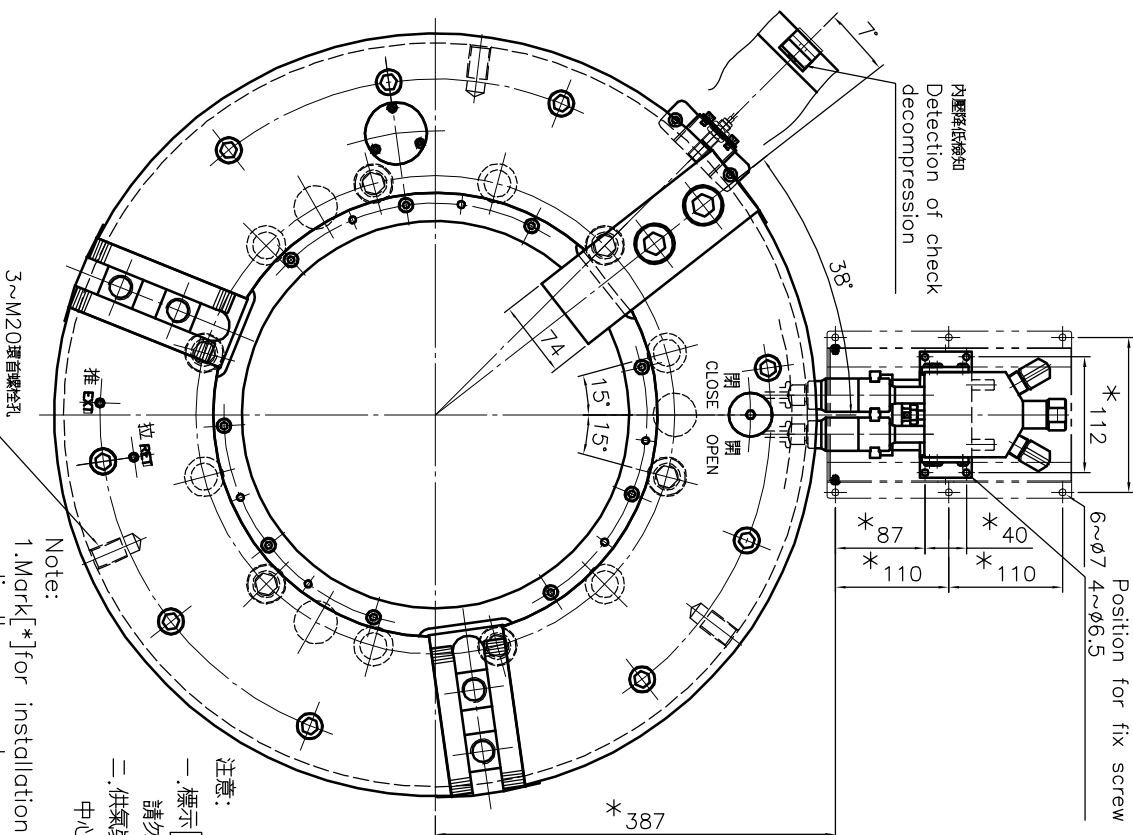


1		2		3		4		5		6		7		8	
規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit	最高迴轉數 r.p.m.	I	重量 kg	客戶確認 Confirmed						
型號 Model	Thru-hole Dia.	Jaw Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Max speed	kg・m ²			Weight				
AP-375A20	375	24	738	260	21406	55	900	44.2	545						
A															
最低使用壓力	kgf/cm ²	2.0													
最高使用壓力	kgf/cm ²	6.1													
耗氣量	lit (6.0kgs)	55													
* 27.5 2~TH5/8"															
*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.															
*150 安裝固定螺絲位置 Position for fix screw															
44.2kg															

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

*150 安裝固定螺絲位置

Position for fix screw

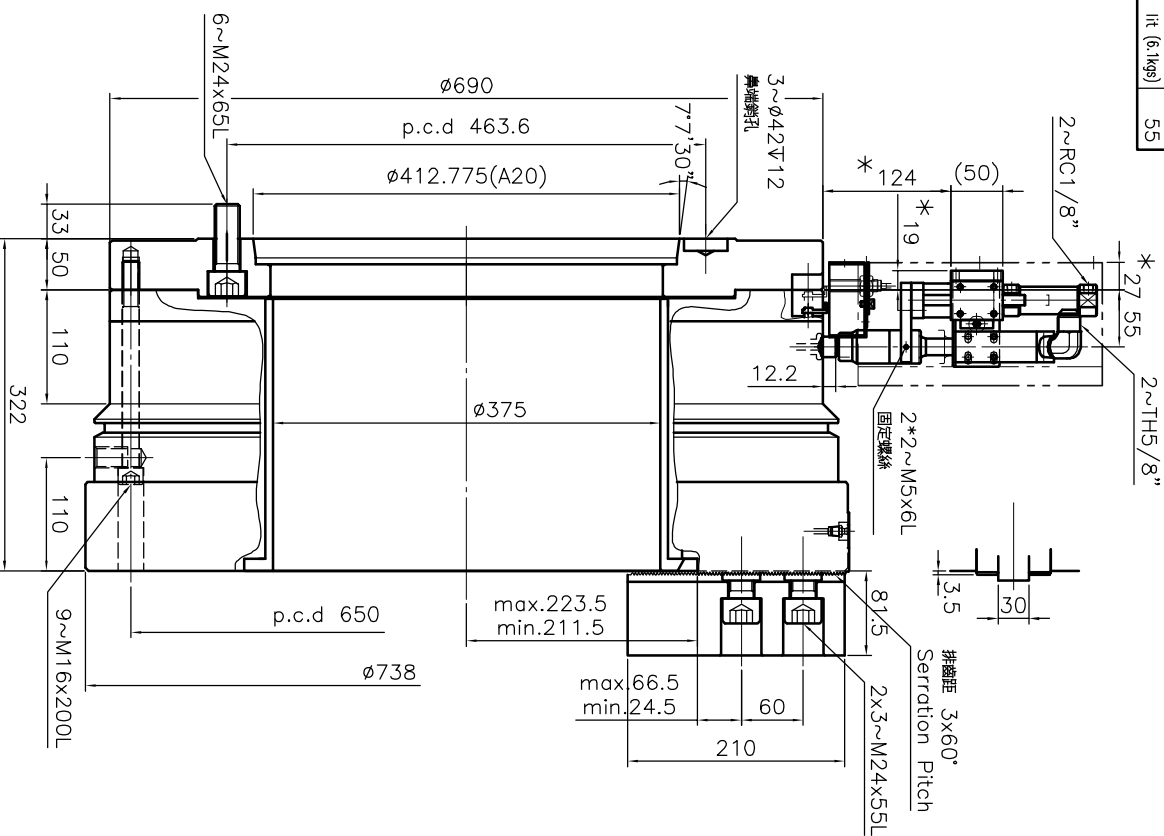

注意:
一.標示[*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸, 請勿任意更改。
二.供氣裝置的安裝角度位置,可依主軸中心旋轉自定。

Note:
1.Mark[*]for installation of air supply device ,disallow any change.
2.Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

大孔徑中空氣動夾頭

Large thru-hole air chuck

*為確保產品品質日益精進,敬請留意設計變更之權。 *Subject to technical changes.

A3	版本	C	1	2	3	4	5	品號	AKA1375110G	製圖	徐仕璇	日期	2021-08-12	檔案	CHK\CF-AP-375A20
----	----	---	---	---	---	---	---	----	-------------	----	-----	----	------------	----	------------------