規格 Spec. / 型號 Model	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最大 Max.	最小 min.	最大夾持力 Max gripping force kN 氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic	最高使用壓力 Max pressure kg/cm² 氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic	最低使用壓力 kg/cm² Min. pressure	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm²) lit Air consumption (at 6.0 kgf/cm²)	重量 kg Weight	客戶確認 Confirmed
VR-808	8	100	–	2.0	7.7	9	21	–	–	3.55	

＊訂購時請將圖面連同訂單一併回傳． ＊Please send back with order when ordering.

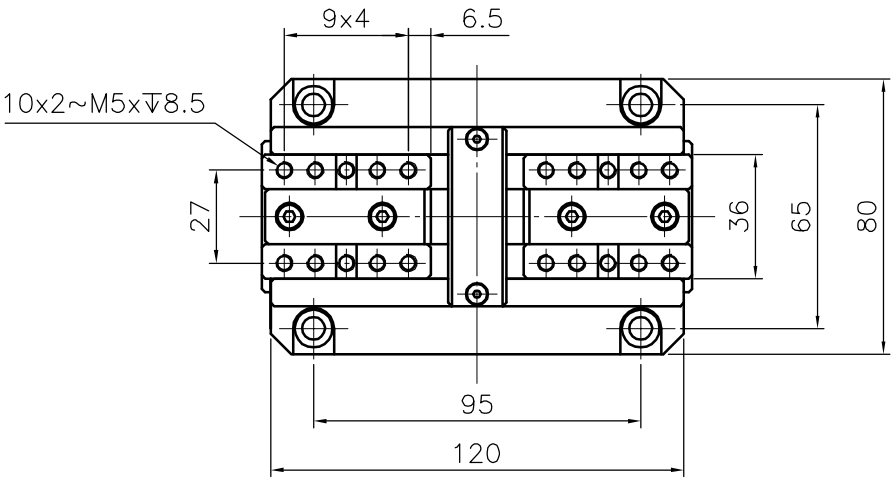

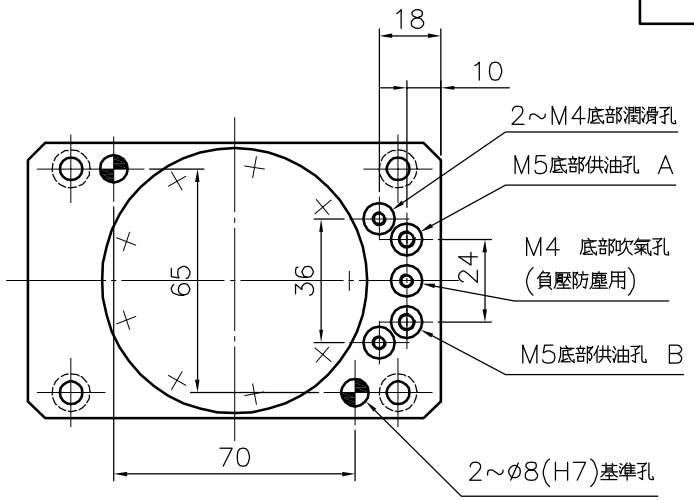

矢視

佳賀 2025-04-10 試作發行

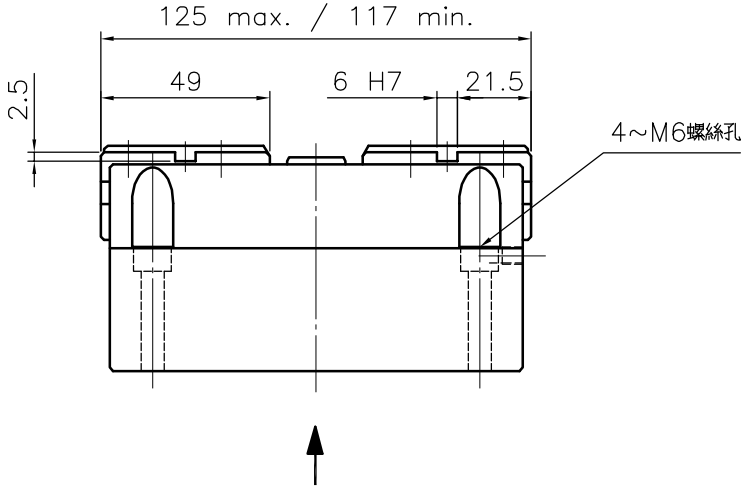

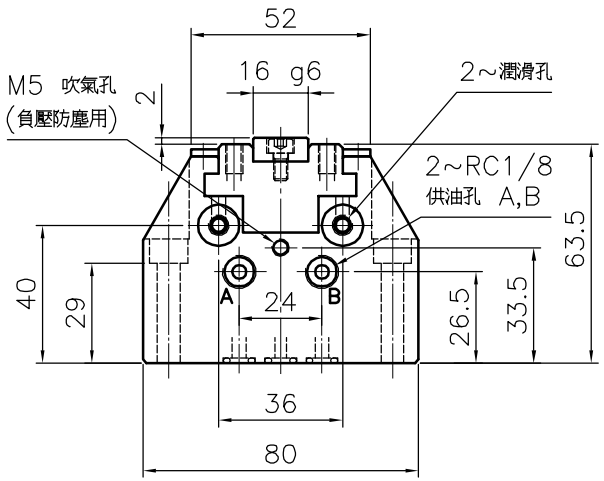

動力定心虎鉗 Power Centering Vise

＊為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權． ＊Subject to technical changes.

佳賀精機股份有限公司 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本	T03	品號	AKS310800	製圖	謝旗元	日期	2025-04-10	檔 案	\CHK\CF-VR-808