



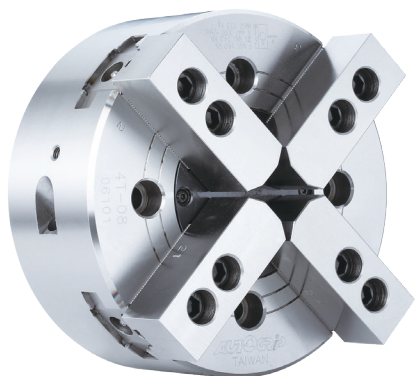

- 曲柄型雙副兩爪各自動作之特殊夾頭。
 - 特別適用方形材或其他非規則形狀的工件。
 - CRANK type with two pairs of 2 jaws self center independent of each other.
 - The 4T series is suitable for square bar and other nonuniform shaped workpieces.
- 專利產品字號 Patent numbers :
台灣 : PAT.NO.M359385 (Taiwan)
大陸 : PAT.NO.ZL200920009309.1(China)

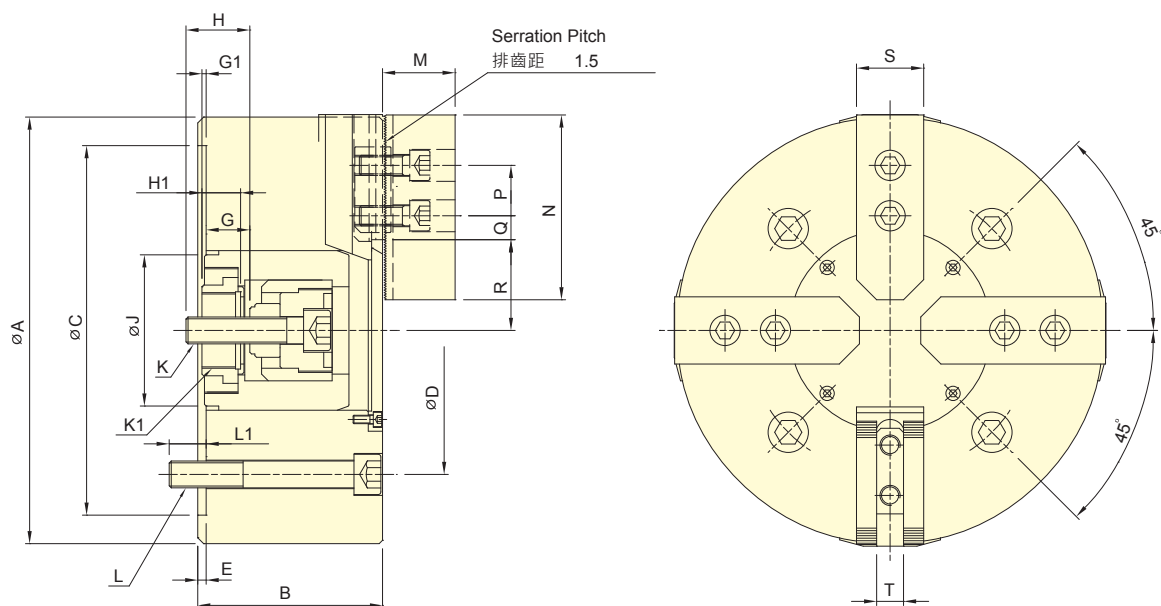

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號	楔心行程	爪行程 (直徑)	夾持範圍 Chuck Range		容許最大入力	最大夾持力	最高迴轉數	I	重量	適用迴轉缸	最大使用壓力
Model	Plunger stroke mm	Jaw stroke (Dia.) mm	最大 Max. mm	最小 Min. mm	Max. D.B. pull kN (kgf)	Max. Clamping force kN (kgf)	Max. speed min ⁻¹ (r.p.m.)	Moment of inertia kg · m ²	Weight kg	Matching cyl. RD-120(N)	Max. pressure MPa (kgf/cm ²)
4T-08	17	13.6	210	24	16.0(1630)	54.3(5540)	3000	0.15	23.2	RD-120(N)	1.7(17)
4T-10	20	16	254	50	21.6(2200)	79.4(8100)	2100	0.35	44.3	RD-125(N)	2.2(22)
4T-12	20	16	304	50	21.6(2200)	79.4(8100)	1500	0.66	57.6	RD-125(N)	2.2(22)
4T-15	25	19.6	381	60	27.2(2780)	105.3(10750)	1200	2.25	118.3	RD-125(N)	2.7(27)

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	C(H6)	D	E	G max.	G min.	G1 max.	G1 min.	H	H1	J	K
4T-08	210	91	170	133.4	5	32	15	2.5	-14.5	29	20	61	M14x2
4T-10	254	110	220	171.4	5	36.5	16.5	10	-10	36	23	90	M16x2
4T-12	304	110	220	171.4	5	36.5	16.5	10	-10	36	23	90	M16x2
4T-15	381	135	300	235	6	44.5	19.5	5	-20	45	28	110	M20x2.5

Model	K1	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T
4T-08	M34x1.5	4~M2	20	38	95	25	25.25	13.25	46.1	39.3	35	14
4T-10	M45x1.5	4~M16	25	43	110	30	32.25	12.75	59	51	40	16
4T-12	M45x1.5	4~M16	25	43	110	30	54.75	15.75	59	51	40	16
4T-15	M55x2	4~M20	30	51	130	30	66.5	12.5	78.9	69.1	50	21