




- 外型薄、短，有效提升作業空間利用。
 - 內建油壓缸，可使用氣壓或油壓作動。
 - 側面與底部皆設輸入源介面，可依需求選擇連接。
 - 適用於銑床與加工中心機。
- Slim and short profile for improved workspace utilization.
 - Built-in hydraulic cylinder operable by either pneumatic or hydraulic pressure.
 - Input ports available on both the side and bottom for flexible connection options.
 - Suitable for milling machines and machining centers.

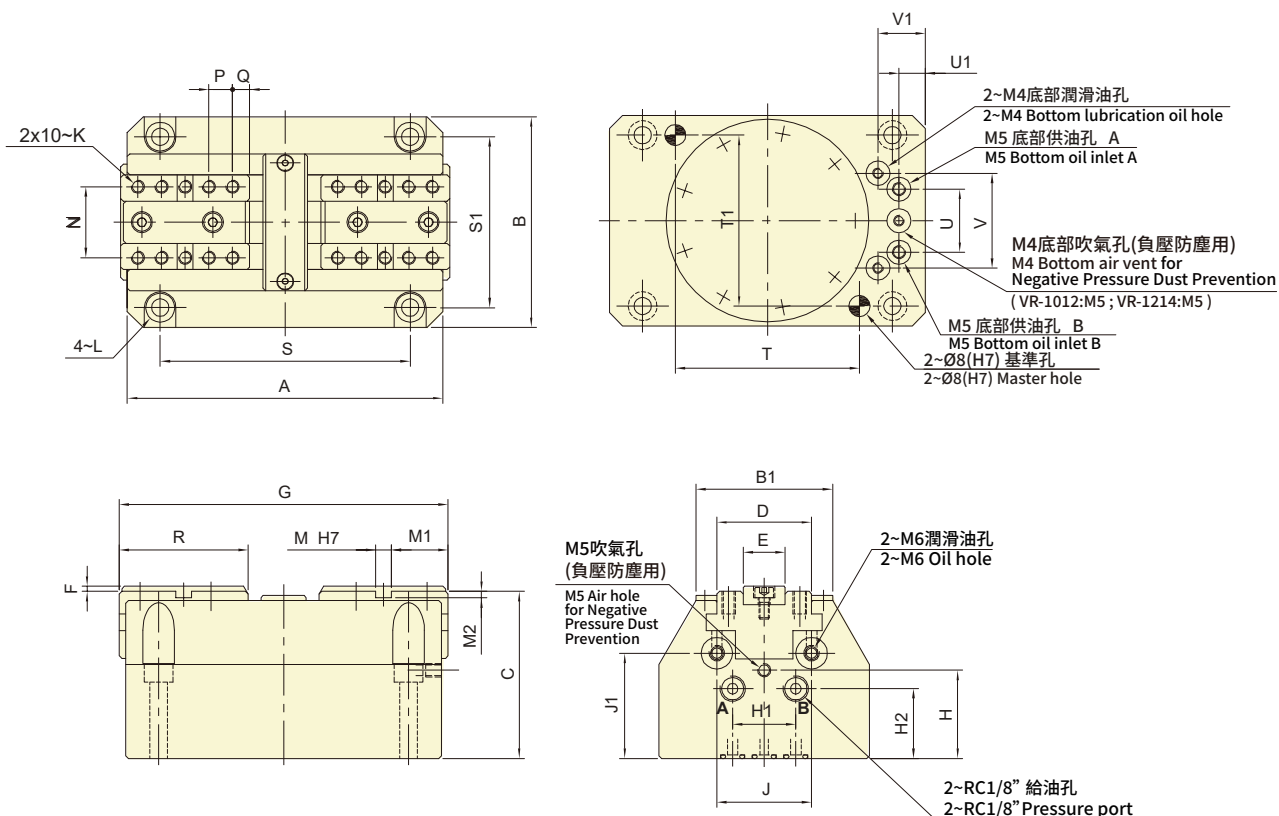

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號 Model	爪行程(直徑) Jaw stroke (Dia.)	最大夾持直徑 Max. Chucking (Dia.)	最大夾持力 Max. clamping force		最大使用壓力 Max. pressure		夾爪最大高度 Max. Jaw Height	重量 Weight
			氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic	氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic		
	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	MPa(kgf/cm ²)	MPa(kgf/cm ²)	mm	kg
VR-808	8	100	2.0(200)	7.7(785)	0.9(9)	2.1(21)	60	3.55
VR-1012	12	120	4.4(448)	12.2(1244)	0.9(9)	2.1(21)	60	7
VR-1214	14	160	8.6(876)	31.1(3171)	0.9(9)	2.1(21)	60	12

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	B1	C	D	E(h6)	F	Gmax	Gmin	H	H1	H2	J	J1	K
VR-808	120	80	52	63.5	36	16	2	125	117	33.5	24	26.5	36	40	M5x0.8
VR-1012	150	100	64	76	45	20	2	158	146	39	30	32	46	48	M6x1
VR-1214	188	125	82	82.5	60	24	2.5	196	182	41.5	44	34.5	57	51	M8x1.25

Model	L	M(H7)	M1	M2	N	P	Q	R	S	S1	T	T1	U	U1	V	V1
VR-808	M6	6	21.5	2.5	27	9	6.5	49	95	65	70	65	24	10	36	18
VR-1012	M8	8	27	2.5	32	12	8	63	120	80	90	80	30	12	46	20
VR-1214	M8	8	30	3	43	12	10	80	158	100	128	100	44	16	57	25