




- 超高速・輕量・大孔徑型迴轉油壓缸。
- 內建逆止閥自鎖機構，可防止壓力源故障或配管部損傷時，確保壓力不致遽降，而能持續穩固的夾持工作物。
- Super high speed, light weight large Through-Hole.
- Built-in check valve which prevents the internal pressure from sudden declining so that the workpiece will not fly out and cause a serious accident.
- 可附加線性定位系統機構。(選購品)
- Linear sensor can be attached.(optional)

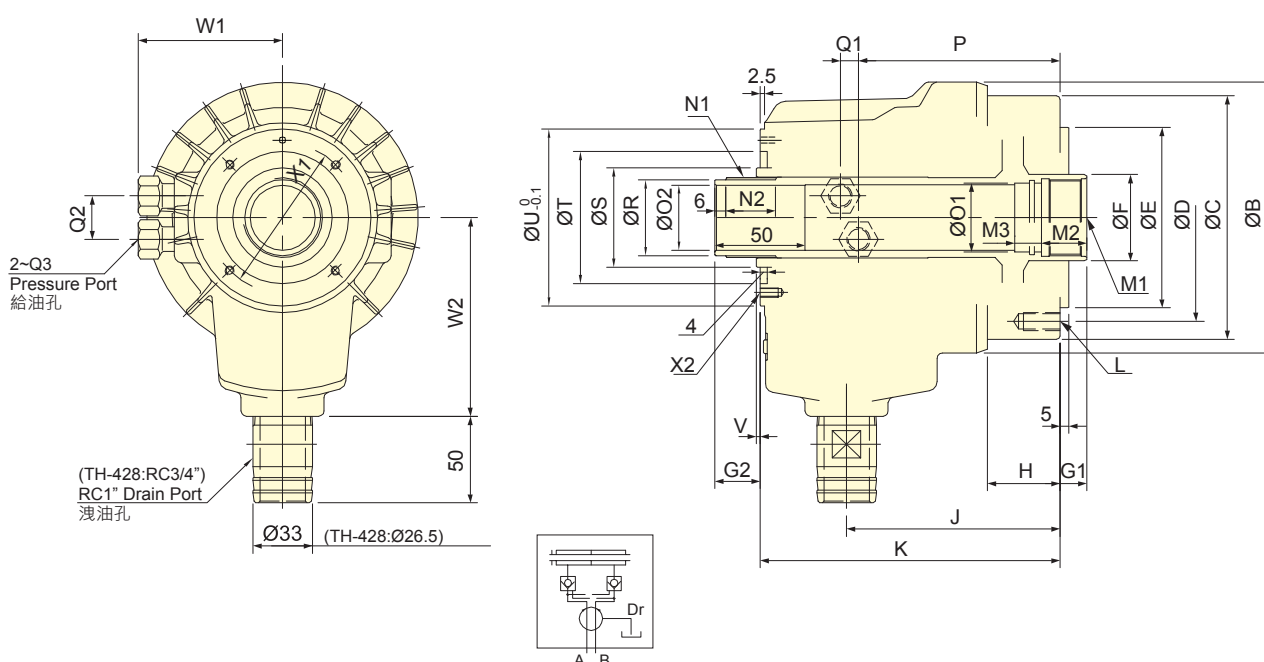

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號	活塞面積 Eff. piston area		行程	最高迴轉數	最高使用壓力	I	重量	總洩漏量
Model	伸側(Extend)	拉側(Retract)	Piston stroke	Max. speed	Max. pressure	Moment of inertia	Weight	Total oil leakage
	cm ²	cm ²	mm	min ⁻¹ (r.p.m.)	MPa(kg/cm ²)	kg·m ²	kg	lit. / min.
TH-428	53.2	50.5	10	8000	4.0(40)	0.008	5.8	3.0
TH-A536	69.8	67.5	15	8000	4.0(40)	0.05	8.3	3.0

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A 內徑 I.D.	B	C	D	E (h7)	F	G1 max.	G1 min.	G2 max.	G2 min.	H	J	K	L	M1	M2	M3
TH-428	90	130	120	100	80	40	10	0	35	25	45	127.5	155	6-M8x15	M33x1.5	25	12
TH-A536	105	150	135	115	100	48	15	0	40	25	40	118	166	6-M10x20	M42x1.5	25	15

Model	N1	N2	O1 (H8)	O2 (H8)	P	Q1	Q2	Q3	R (g7)	S	T	U	V	W1	W2	X1	X2
TH-428	M34x1.5	26	30	28	101.5	11	24	RC1/4	32	45	65	86	4	72	105	76	M4x7
TH-A536	M44x1.5	28	38	36	111.5	10	24	RC1/4	42	55	73	98	4	80	110	83	M5x10

* 集水盒及行程確認裝置請參閱零件頁面。*Coolant Collector and Confirmation Device Please See Accessories pages.