




- 可附加行程確認裝置和線性檢知裝置(選配)。
- 加大的排水管接頭Ø40和Ø60(選購品)。
- Ø60排水管接頭只適用於CT-S08B、CT-S10B、CT-S12B。
- The proximity switch and linear Sensor are optional.
- Drain port Ø40 and Ø60 are optional product.
- Drain port Ø60 only use to CT-S08B,CT-S10B,CT-S12B.

■ 行程確認裝置。(選配) The proximity switch is optional.

電壓	負荷容量	輸出規格
Power supply	Switching cap.	Output type
DC 10/30V	100mA	NPN


■ 端子連接 Terminal Connections

+V	OP1	OV
棕 BROWN	黑 BLACK	藍 BLUE

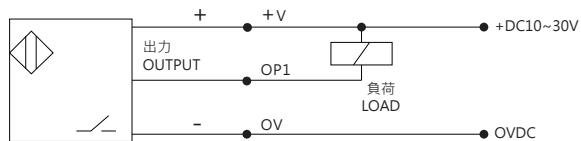


■ 線性檢知裝置安裝示意圖


linear Sensor installation drawing

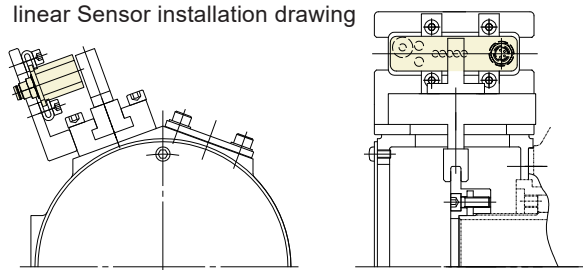

CT-SB

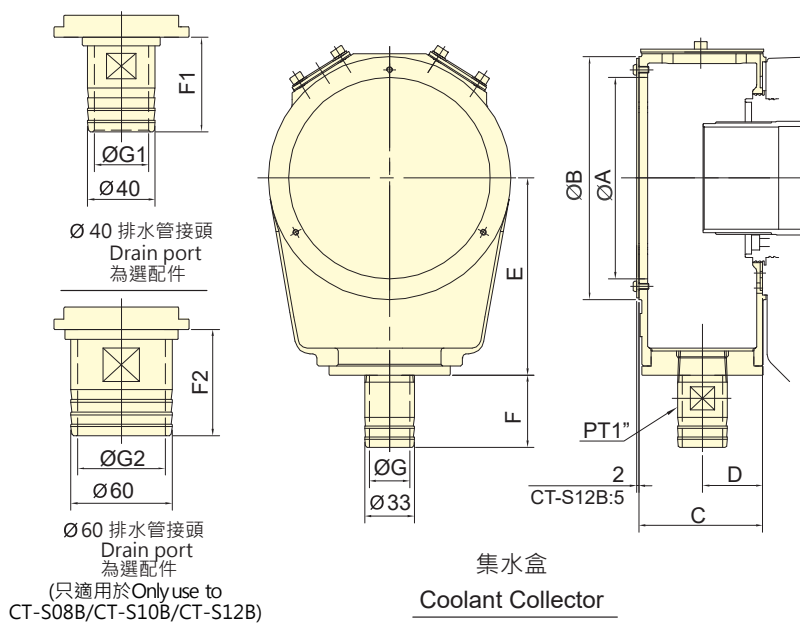

CT-SBS

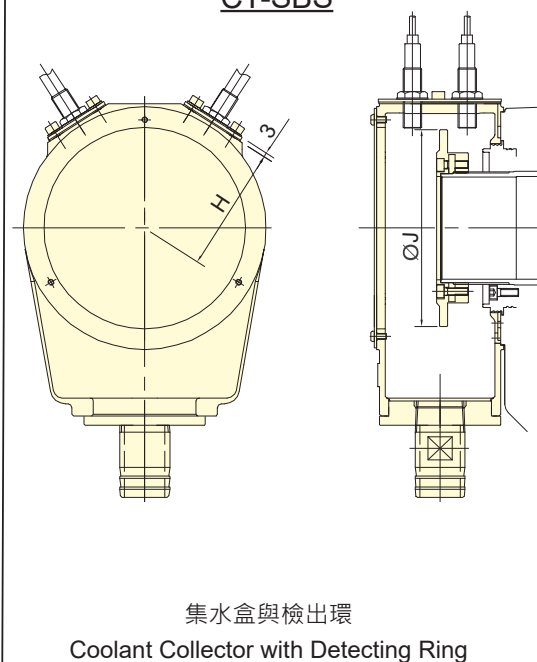

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	E	F	F1	F2	G	G1	G2	H	J	重量Weight (kg)		適用迴轉缸
														CT-SB	CT-SBS	Matching cyl.
CT-S05B/CT-S05BS	97	120	68.3	33.3	96	49.6	56	-	25	32	-	62	86	1.1	1.6	TS-539, TR-539
CT-S08B/CT-S08BS	133	160	82	40	130	49.6	56	63	25	32	52	82	130	0.9	1.4	TS-866
CT-S10B/CT-S10BS	160	188	88	43	148	49.6	56	63	25	32	52	96	148	1.16	2.9	TS-1081
CT-S12B/CT-S12BS	205	234	87	43.5	171	49.6	56	63	25	32	52	121	190	4.3	5.6	TS-1210