




- 外型薄、短，有效提升作業空間利用。
  - 內建油壓缸，可使用氣壓或油壓作動。
  - 側面與底部皆設輸入源介面，可依需求選擇連接。
  - 適用於銑床與加工中心機。
- Slim and short profile for improved workspace utilization.
  - Built-in hydraulic cylinder operable by either pneumatic or hydraulic pressure.
  - Input ports available on both the side and bottom for flexible connection options.
  - Suitable for milling machines and machining centers.

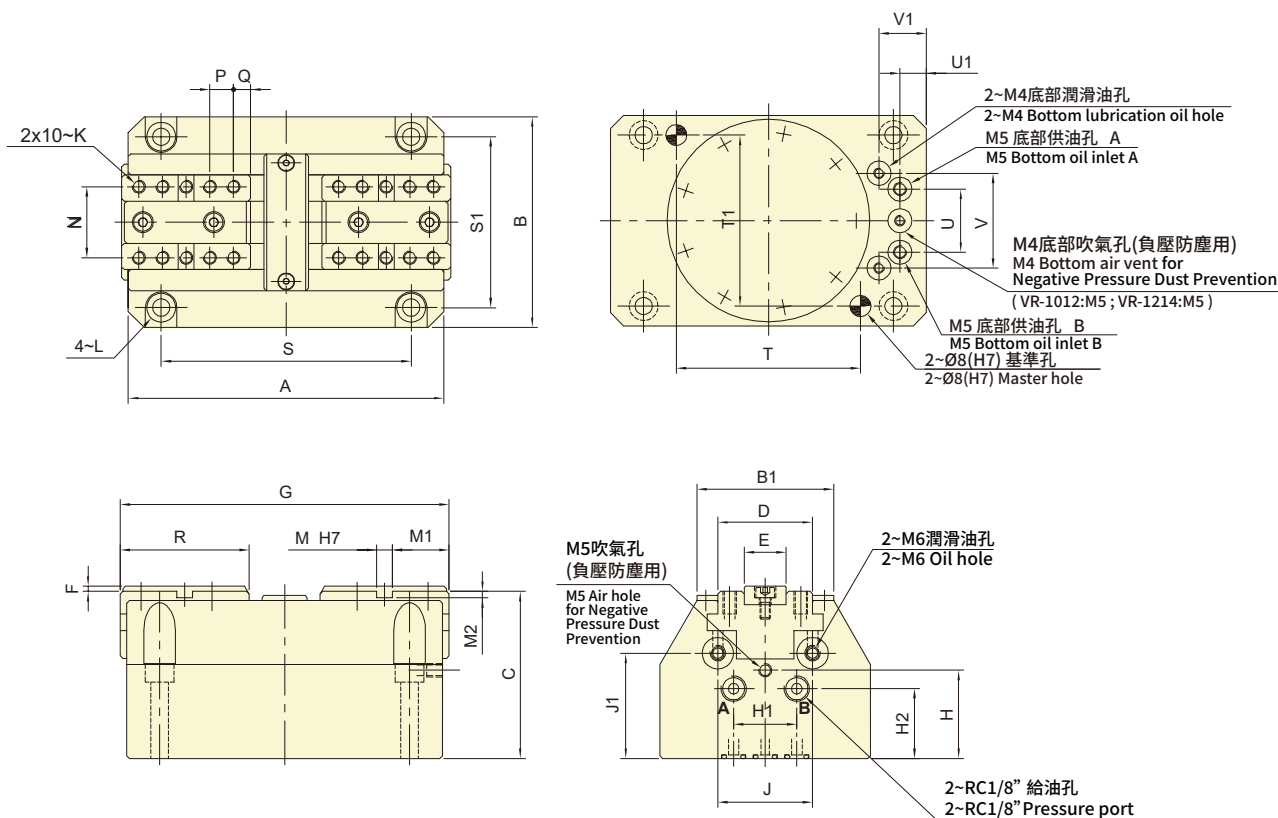

保留規格修改的權利  
Subject to technical changes

### 技術規格 SPECIFICATIONS

| 型號<br>Model | 爪行程(直徑)<br>Jaw stroke<br>(Dia.)<br>mm | 最大夾持直徑<br>Max.Chucking<br>(Dia.)<br>mm | 最大夾持力<br>Max. clamping force |                             | 最大使用壓力<br>Max. pressure                      |                                              | 夾爪最大高度<br>Max. Jaw Height<br>mm | 重量<br>Weight<br>kg |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|             |                                       |                                        | 氣壓<br>Pneumatic<br>kN (kgf)  | 油壓<br>Hydraulic<br>kN (kgf) | 氣壓<br>Pneumatic<br>MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 油壓<br>Hydraulic<br>MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) |                                 |                    |
| VR-808      | 8                                     | 100                                    | 2.0(200)                     | 7.7(785)                    | 0.9(9)                                       | 2.1(21)                                      | 60                              | 3.55               |
| VR-1012     | 12                                    | 120                                    | 4.4(448)                     | 12.2(1244)                  | 0.9(9)                                       | 2.1(21)                                      | 60                              | 7                  |
| VR-1214     | 14                                    | 160                                    | 8.6(876)                     | 31.1(3171)                  | 0.9(9)                                       | 2.1(21)                                      | 60                              | 12                 |

### 外型尺寸 DIMENSIONS

| Model   | A   | B   | B1 | C    | D  | E(h6) | F   | Gmax | Gmin | H    | H1 | H2   | J  | J1 | K       |
|---------|-----|-----|----|------|----|-------|-----|------|------|------|----|------|----|----|---------|
| VR-808  | 120 | 80  | 52 | 63.5 | 36 | 16    | 2   | 125  | 117  | 33.5 | 24 | 26.5 | 36 | 40 | M5x0.8  |
| VR-1012 | 150 | 100 | 64 | 76   | 45 | 20    | 2   | 158  | 146  | 39   | 30 | 32   | 46 | 48 | M6x1    |
| VR-1214 | 188 | 125 | 82 | 82.5 | 60 | 24    | 2.5 | 196  | 182  | 41.5 | 44 | 34.5 | 57 | 51 | M8x1.25 |

| Model   | L  | M(H7) | M1   | M2  | N  | P  | Q   | R  | S   | S1  | T   | T1  | U  | U1 | V  | V1 |
|---------|----|-------|------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| VR-808  | M6 | 6     | 21.5 | 2.5 | 27 | 9  | 6.5 | 49 | 95  | 65  | 70  | 65  | 24 | 10 | 36 | 18 |
| VR-1012 | M8 | 8     | 27   | 2.5 | 32 | 12 | 8   | 63 | 120 | 80  | 90  | 80  | 30 | 12 | 46 | 20 |
| VR-1214 | M8 | 8     | 30   | 3   | 43 | 12 | 10  | 80 | 158 | 100 | 128 | 100 | 44 | 16 | 57 | 25 |