


1		2		3		4		5		6		7		8		
規格 Spec.	楔心行程 mm	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	容許油壓缸推力 Max D.B. pull	最大夾持力 Max clamping force	最高迴轉數 Max speed	重量 Weight	客戶確認 Confirmed								
型號 Model	Plunger Stroke	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	kgf	r.p.m.	kg · m ²									
4V-63	60	48+(80)	1600	390	20390(200kN)	36700(360kN)	565	2000								

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

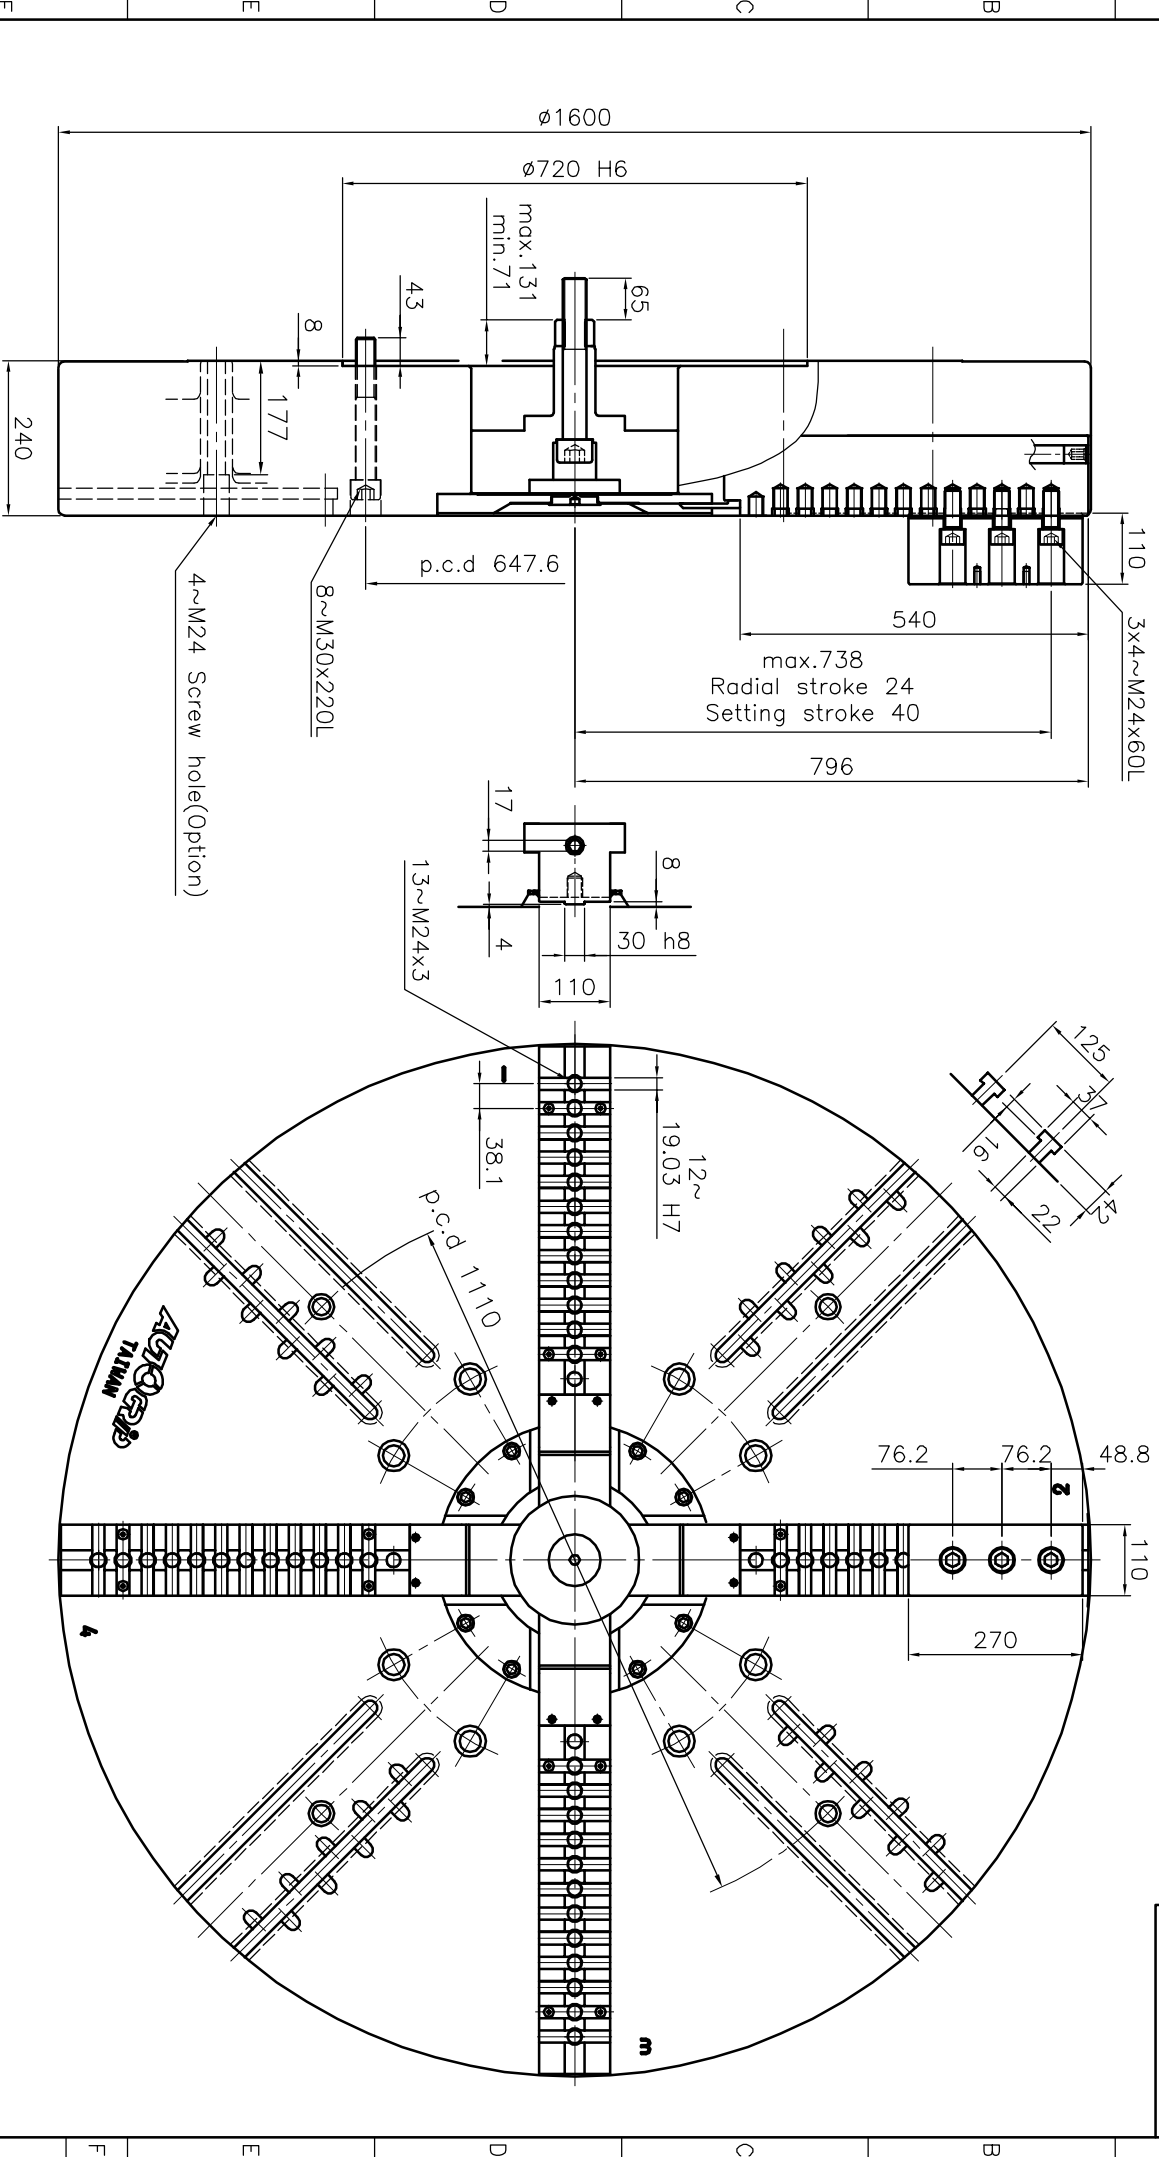

立式中實四爪夾頭

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

A3	版本	1	2	3	4	品號	AKV1463101G	製圖	朱?嘉	日期	2022-06-03	檔案	CHK\CF-4V-63
----	----	---	---	---	---	----	-------------	----	-----	----	------------	----	--------------

AUTOGrip 佳實精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.