
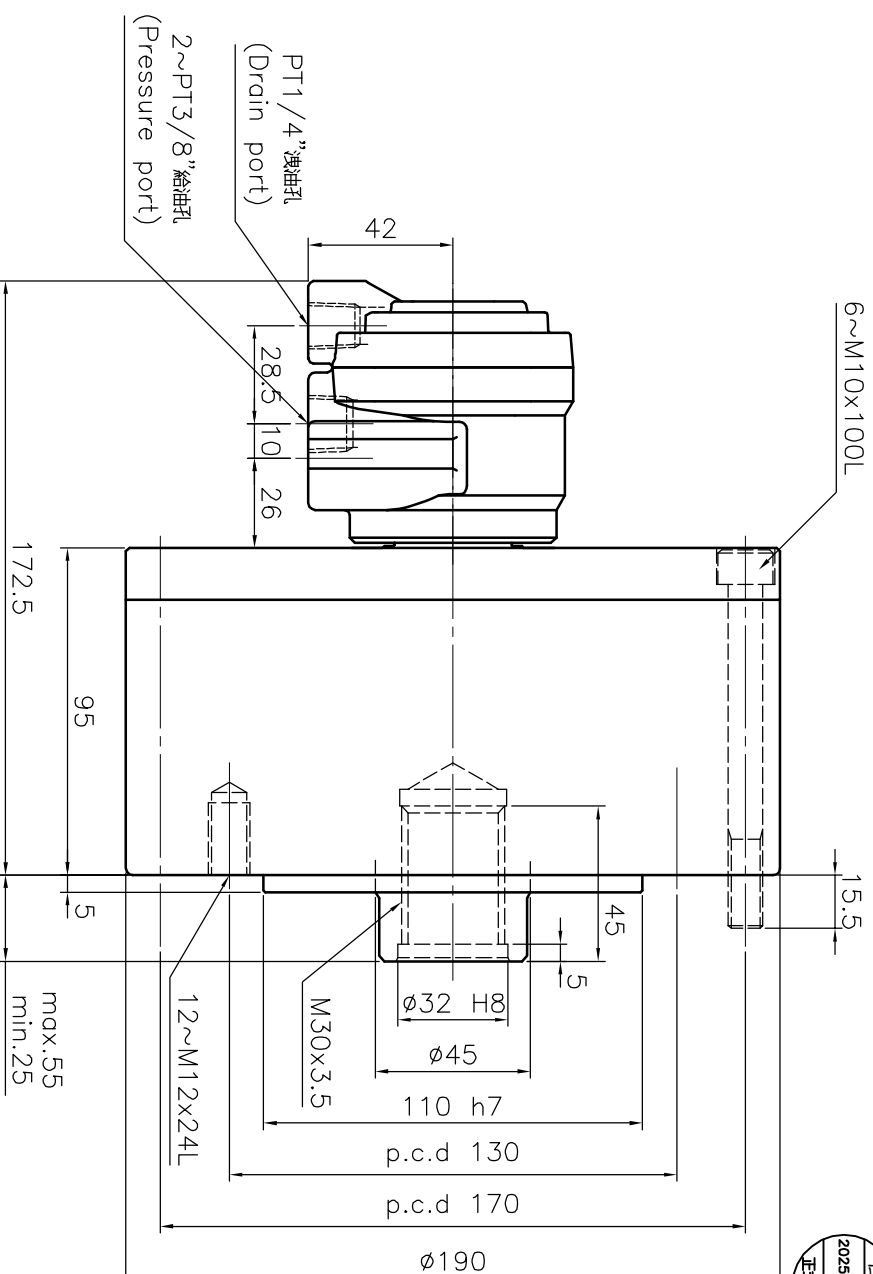


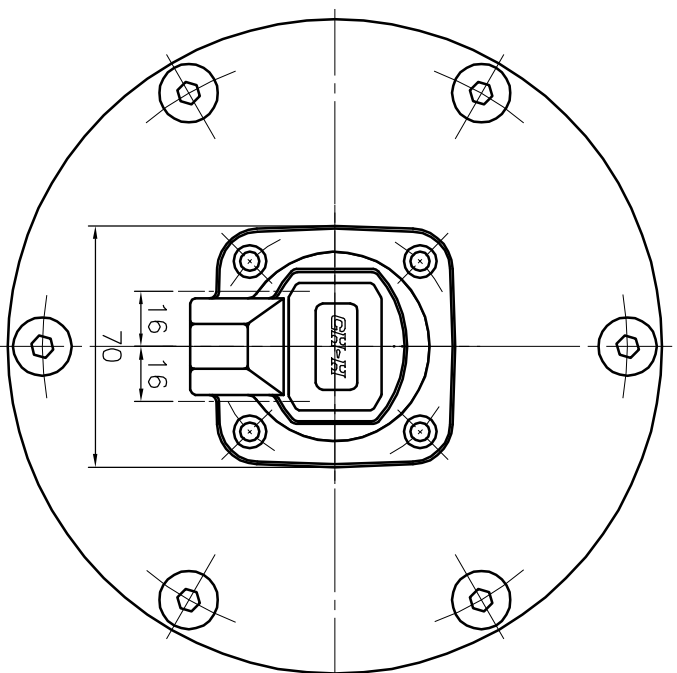

|                 |                   |                     |         |                                      |       |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|-------|
| 名稱              |                   | Name                |         | 中實迴轉油壓缸<br>ROTARY HYDRAULIC CYLINDER |       |
| 規格              | Spec.             | 型號                  | Model   | RK-150N                              |       |
| 活塞面積            | Eff. piston area  | 抑制                  | Extend  | cm <sup>2</sup>                      | 176.7 |
|                 |                   | 拉制                  | Retract | cm <sup>2</sup>                      | 160.8 |
| 行程              | Piston stroke     | mm                  | 30      |                                      |       |
| 最高使用轉數          | Max. speed        | r.p.m.              | 5500    |                                      |       |
| 最高使用壓力          | Max. pressure     | kgf/cm <sup>2</sup> | 40      |                                      |       |
| GD <sup>2</sup> | Moment of inertia | kgf m <sup>2</sup>  | 0.09    |                                      |       |
| 重量              | Weight            | kgs                 | 9.4     |                                      |       |
| 總洩漏量            | Total leakage     | liter/min           | 0.8     |                                      |       |
| A3              | 版本                | C                   | 1       |                                      | 2     |

- 洩油孔/匯管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

\*Subject to technical changes.

|    |  |
|----|--|
| 品號 |  |
|----|--|

圖解

|    |  |
|----|--|
| 日期 |  |
|----|--|

|      |    |
|------|----|
| 1-25 | 檔案 |
|------|----|

D1\CF-RK12N.dwg



佳賀精機股份有限公司  
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.

佳賀  
2025-06-12  
正式發行