
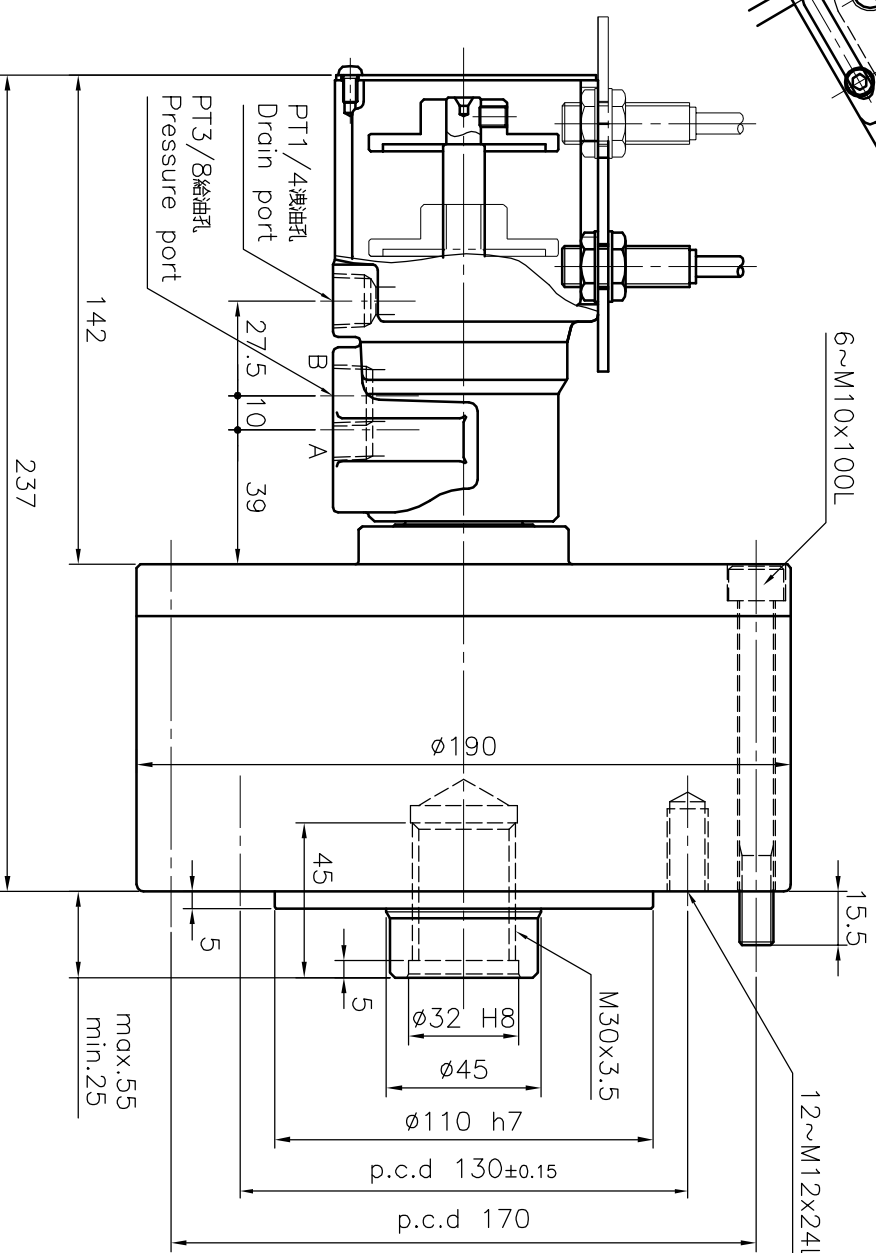


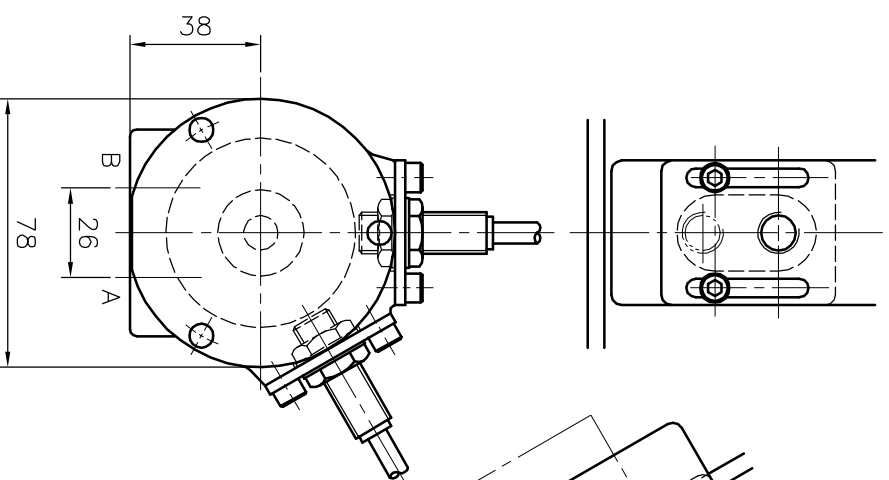

附送上開行控型由表迴轉缸			
名稱	Name	Relaxy Cyl. with st. control & safety device	
規格 Spec.	型號 Model	RS-150	
活塞面積	Effective piston area	抑制 Extend	175.6 cm ²
		拉制 Retract	160.8 cm ²
行程	Piston stroke		30 mm
最高使用迴轉數	Max. speed		5500 r.p.m.
最高使用壓力	Max. pressure		40 kgf/cm ²
GD ²	Moment of inertia		0.1 kgf m ²
重量	Weight		10.7 kgs
總洩漏量	Total leakage		0.8 liter/min

- 波紋口匯管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

品號	
----	--

無圖

日期

2009-11	
---------	--

檔案

CLD1\CF-RS-12.dwg



佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.