


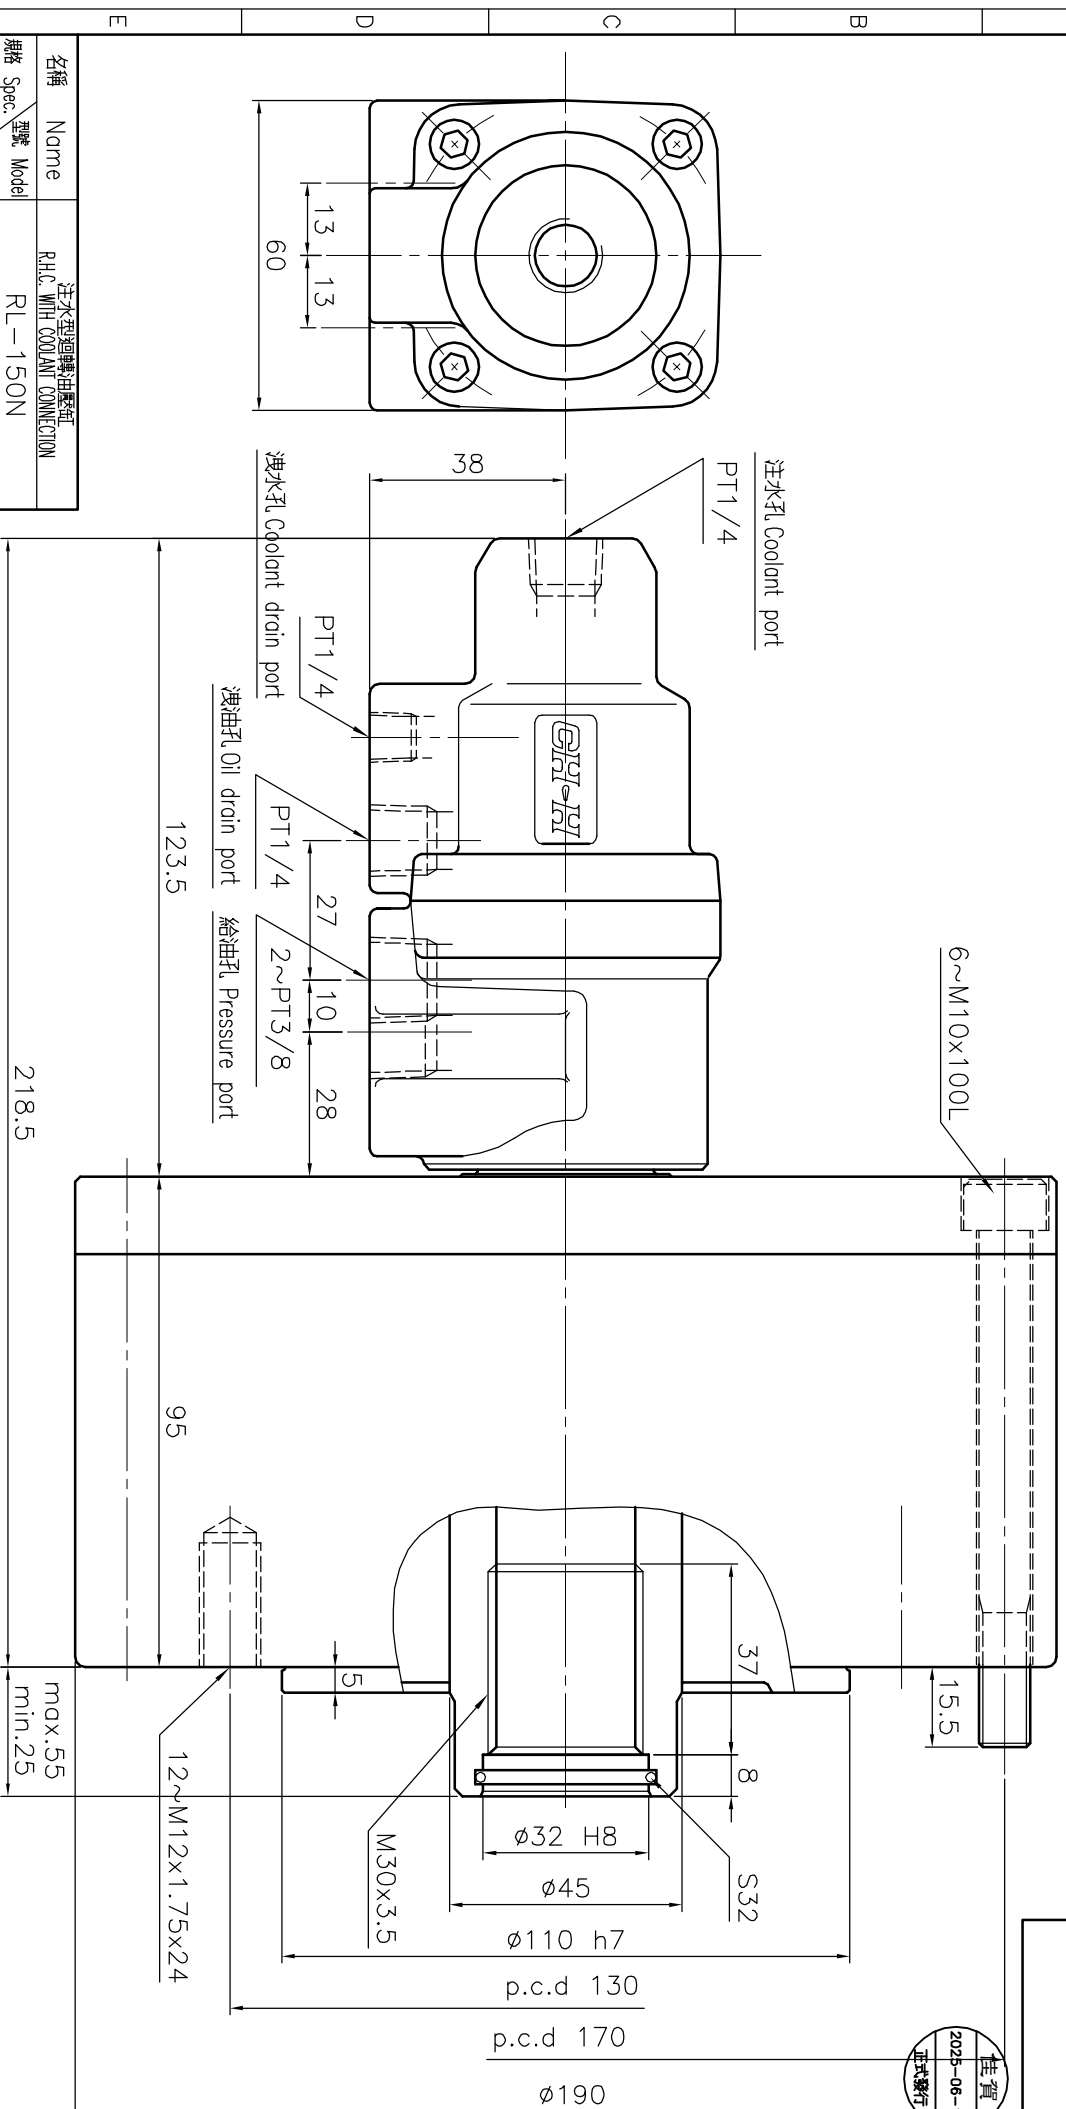

名稱	Name		注水型迴轉油壓缸 R.H.C. WITH COOLANT CONNECTION
	規格 Spec	型號 Model	
活 塞 面 積 Eff. piston area			抑制 Extend cm ²
拉制 Retract cm ²			175.2
行程 Piston stroke mm			160.8
最高使用迴轉數 Max. speed r.p.m.			30
最高使用壓力 Max. pressure kgf/cm ²			5500
GD ² Moment of inertia kgf m ²			40
重量 Weight kgs			0.1
總洩漏量 Total leakage liter/min			9.6
			0.8

- 注水部無流動過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without liquid through coolant port.
- 滾油孔區管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

注水部最高使用壓力為 35kgf/cm²
Coolant connection max. pressure 35kgf/cm²

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

品號	
----	--

ACL22120G

圖數

日期 2021-0

3-03	檔案
------	----

CLD1\CF-RL12N.dwg

佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip[®] AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.