
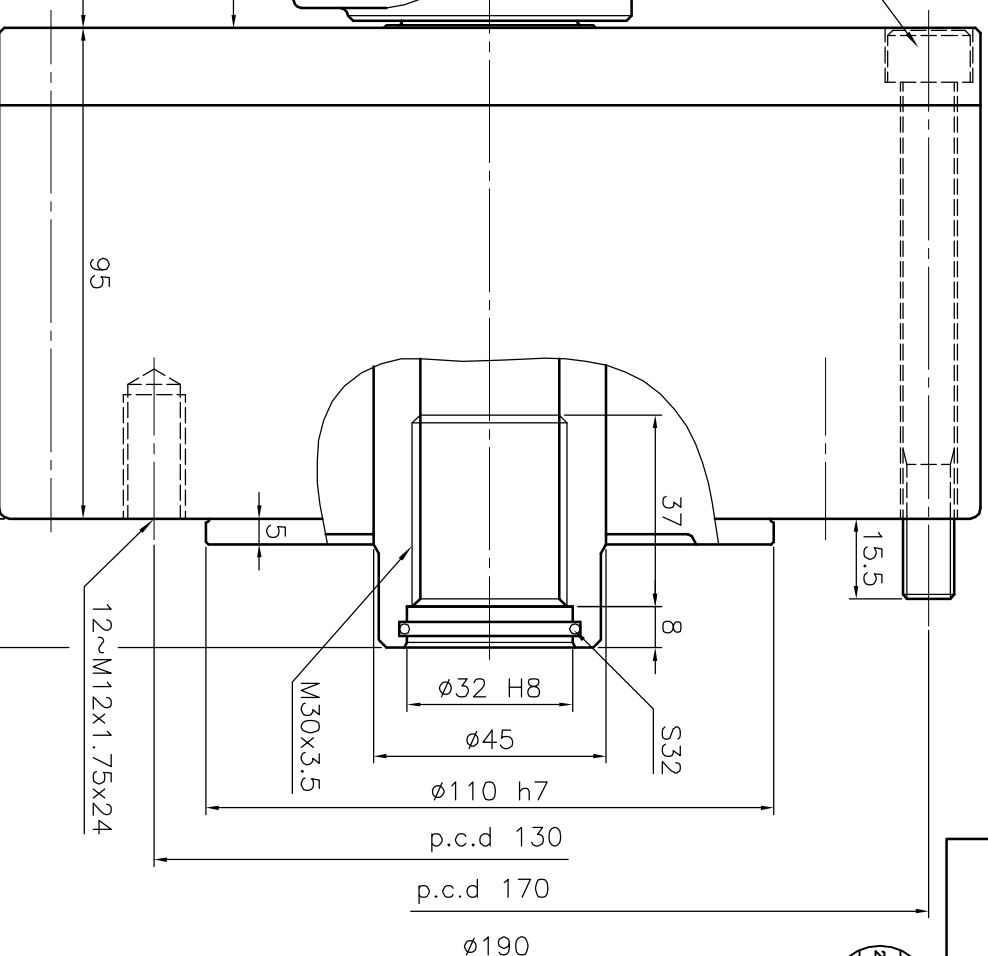
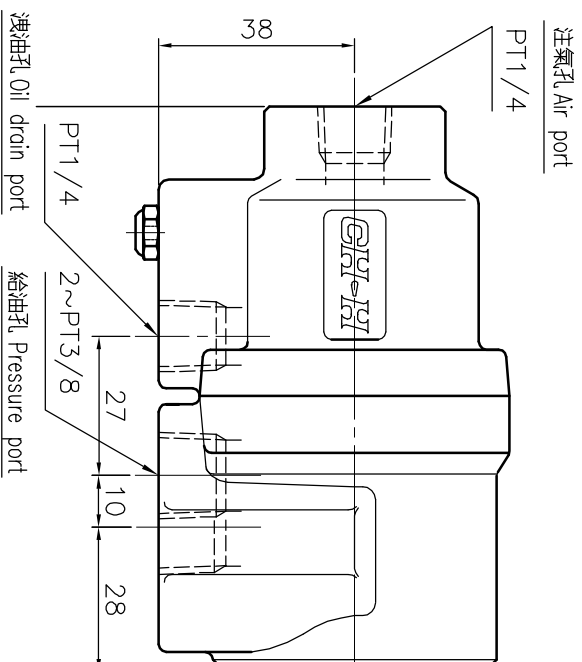


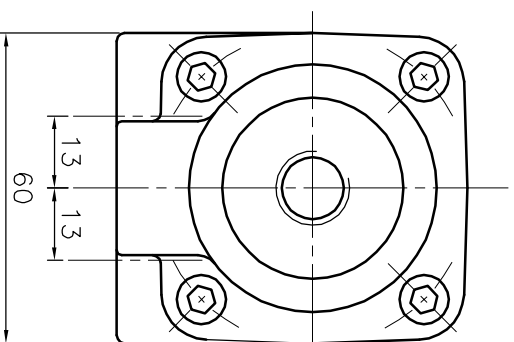

|                 |                         |                                        |                |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 名稱              | Name                    | 注氣型迴轉油壓缸<br>R.H.C. WITH AIR CONNECTION |                |
| 規格 Spec.        | 型號 Model                | RL-A150N                               |                |
| 活塞面積            | 押側 Extend<br>拉側 Retract | cm <sup>2</sup>                        | 175.2<br>160.8 |
| 行程              | Piston stroke           | mm                                     | 30             |
| 最高使用迴轉數         | Max. speed              | r.p.m.                                 | 5500           |
| 最高使用壓力          | Max. pressure           | kgf/cm <sup>2</sup>                    | 40             |
| GD <sup>2</sup> | Moment of inertia       | kgf cm <sup>2</sup>                    | 0.1            |
| 重量              | Weight                  | kg                                     | 9.6            |
| 總洩漏量            | Total leakage           | liter/min                              | 0.8            |
| A3              | 版本                      | F                                      | 1              |
|                 |                         |                                        | 2              |

- 注氣部無氣體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without air passing through the air port.
- 洩油孔匯管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

注氣部最高使用壓力為 $8\text{ kgf/cm}^2$   
Air connection max. pressure  $8\text{ kgf/cm}^2$