


1		2		3		4		5		6	
名稱	Name	空油壓型迴轉接頭									
型號	Model	RJ-22HA									
分流數	Distributing	2油/2氣									
最高使用壓力 kgf/cm ²		油壓 60									
Max. pressure		空壓 8									
油壓通道											
P 1 , P 2給油, 分別由A 1 , A2出油											
空壓通道											
*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.											
										客戶確認 Confirmed	

最高使用轉速: 1000rpm

油壓通道
P1, P2給油, 分別由A1, A2出油

空壓通道
P3, P4給氣, 分別由A3, A4出氣

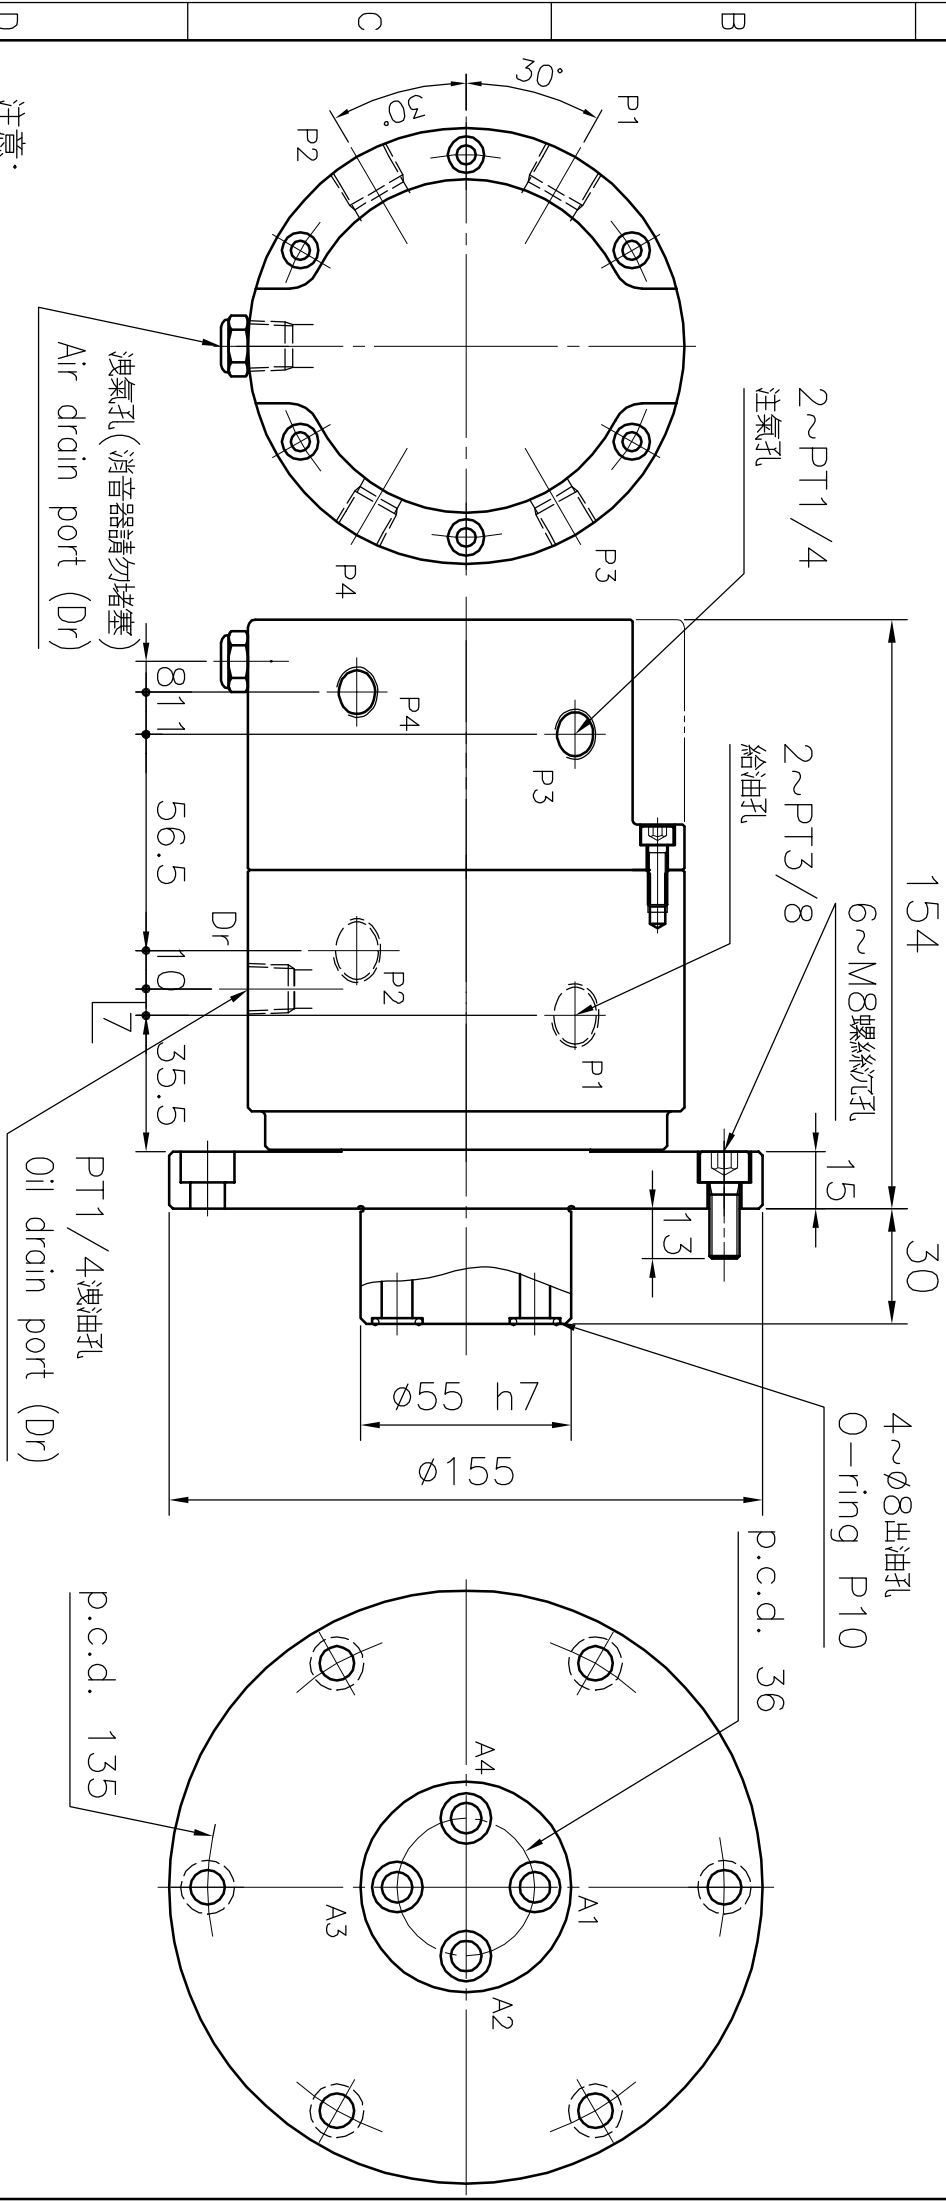

注意:

空壓使用請適度使用給油器予以潤滑, 以提高密封件使用壽命.

油壓洩油孔請將回油管單獨接回油箱, 以避免因背壓產生漏油.

* 為確保產品品質日益精進, 敝公司擁有設計變更之權.

* Subject to technical changes.

AUTOGrip 佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.

A4h	版本	品號	製圖	日期	2025-07-08	檔案	RTY\CF-RJ-22HA
-----	----	----	----	----	------------	----	----------------