


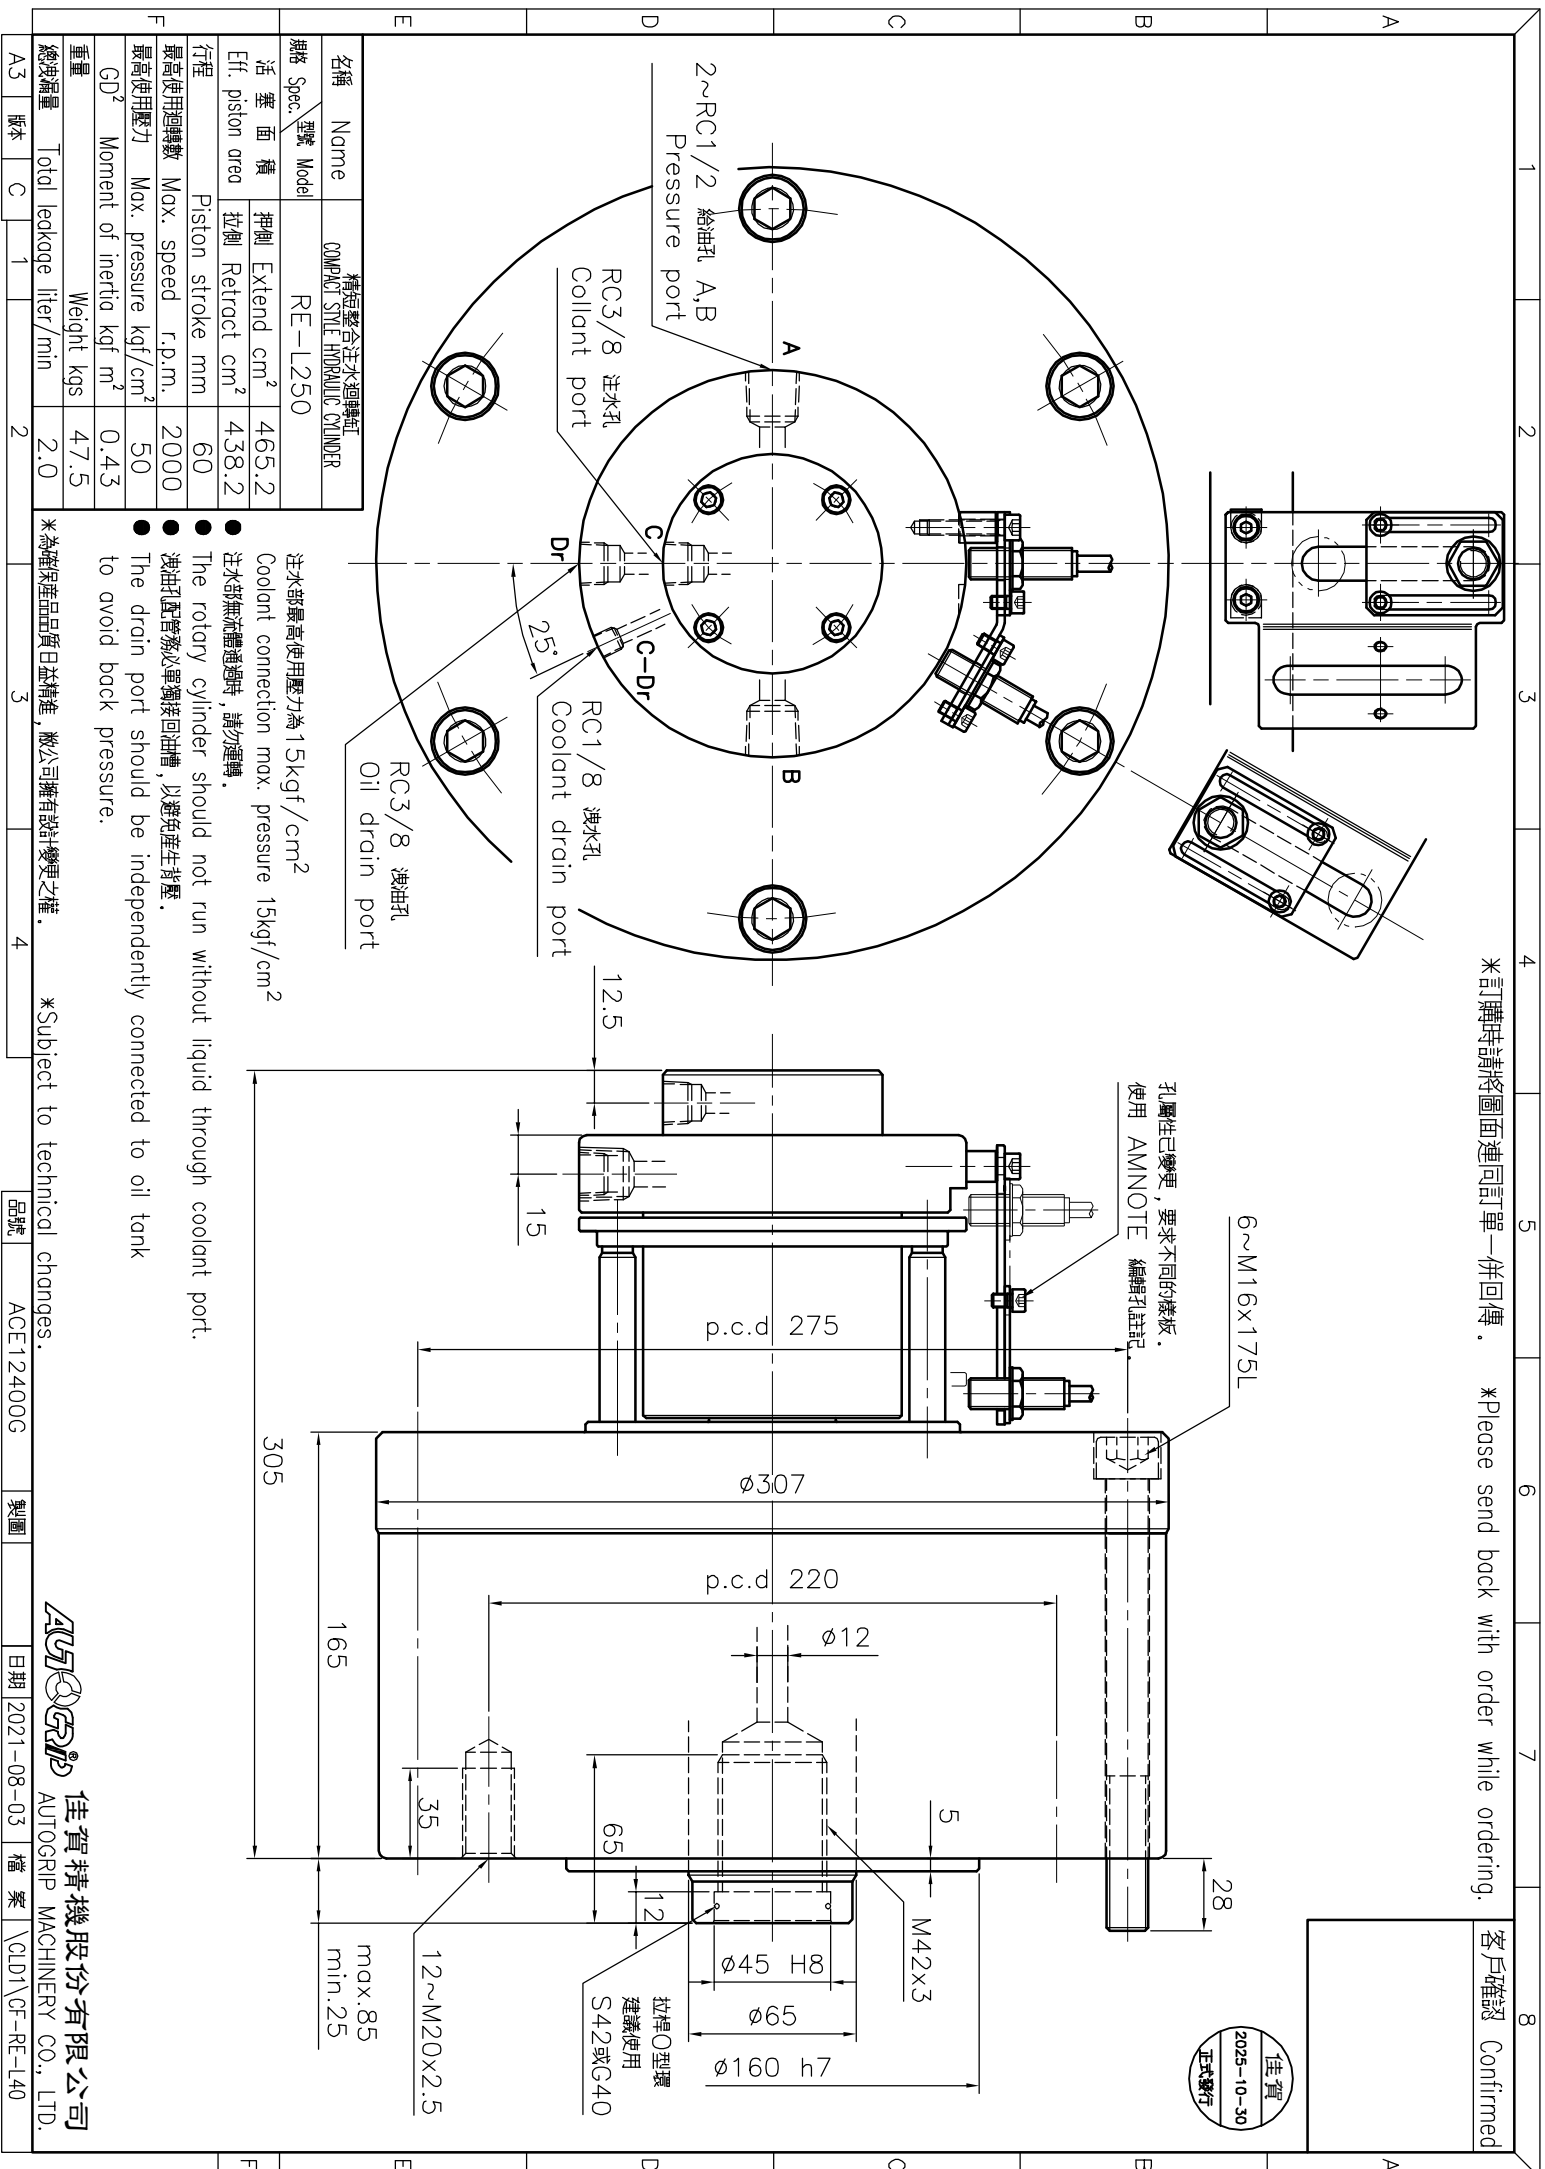

名稱	Name	精短型合注水迴轉缸 COMPACT STYLE HYDRAULIC CYLINDER
規格 Spec.	型號 Model	RE-L250
活 塞 面 積	押側 Extend	cm ² 465.2
Eff. piston area	拉側 Retract	cm ² 438.2
行程	Piston stroke	mm 60
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m. 2000
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ² 50
GD ²	Moment of inertia	kgf m ² 0.43
重量	Weight	kgs 47.5
總裝容量	Total ledage	liter/min 2.0

注水部最高使用壓力為15kgf/cm²
Coolant connection max. pressure 15kgf/cm²

注水部無液體通過時，請勿運轉。

The rotary cylinder should not run without liquid through coolant port.

洩油孔處管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。

The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.