



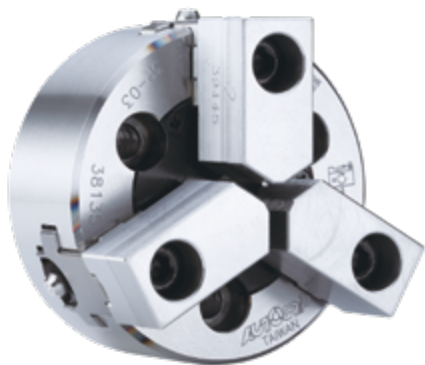

- 楔形三爪小型中實夾頭。
- 摺動面均經硬化及精密研磨，並直接潤滑。
- 適合使用於桌上型車床。
- WEDGE-HOOK type 3-jaw mini power chuck.
- Matching surfaces of all parts hardened, ground and lubricated directly.
- Suitable for bench lathe.

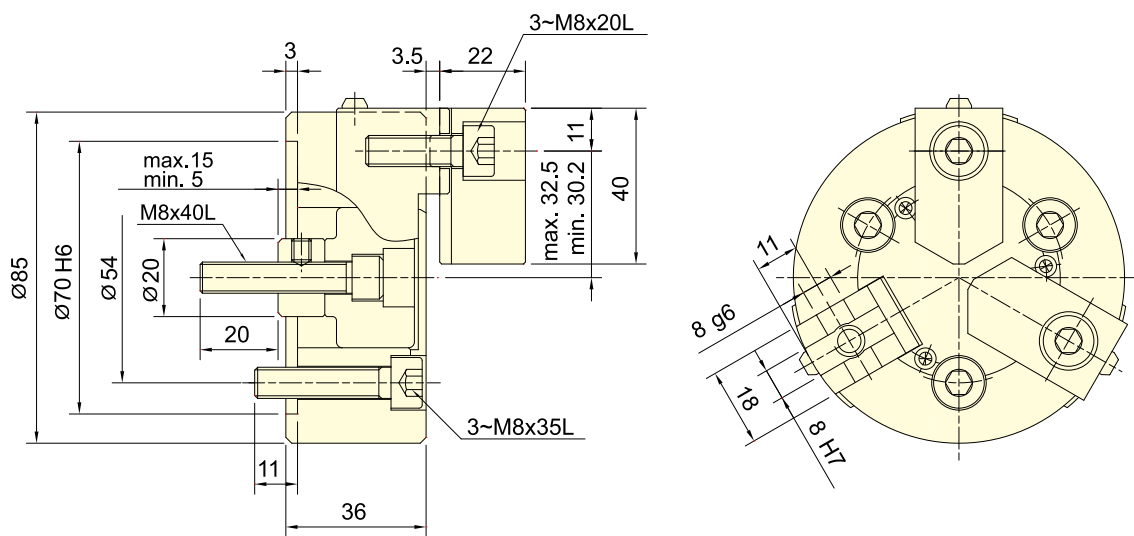


保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS


型號	楔心行程	爪行程 (直徑)	夾持直徑 Chuck Dia.		容許最大入力	最大夾持力	最高迴轉數	I	重量	適用迴轉缸	最大使用壓力
Model	Plunger stroke	Jaw stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 Min.	Max. D.B. pull	Max. Clamping force	Max. speed	Moment of inertia	Weight	Matching cyl.	Max. pressure
	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg · m ²	kg		MPa (kgf/cm ²)
3P-03	10	4.6	85	3	4.5(460)	11.3(1150)	7000	0.004	1.8	RK-75	1.2(12.4)

搭配之標準生爪 Standard Soft Jaw For 3P-03 Power Chuck
SJ-K03

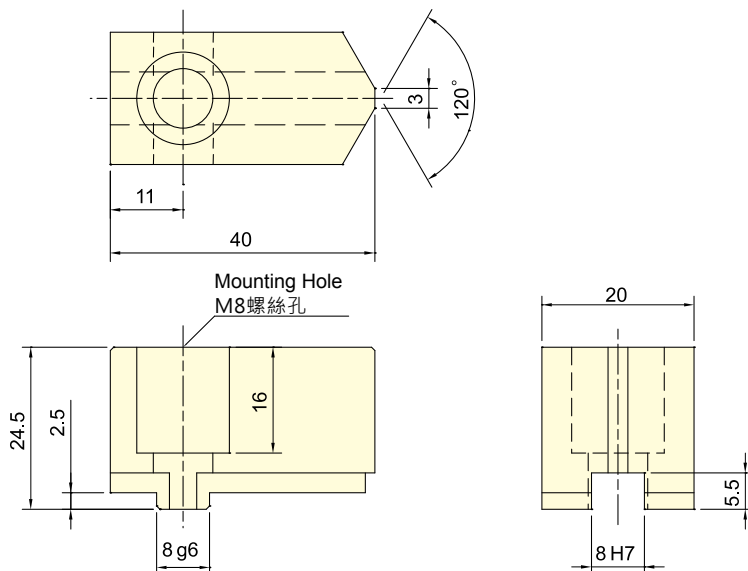



- 楔形三爪中實夾頭。
- 摺動面均經硬化及精密研磨，並直接潤滑。
- 高剛性結構及高夾持精度。
- WEDGE-HOOK type 3-jaw power chuck.
- Matching surfaces of all parts hardened, ground and lubricated directly.
- High rigidity and high clamping accuracy.

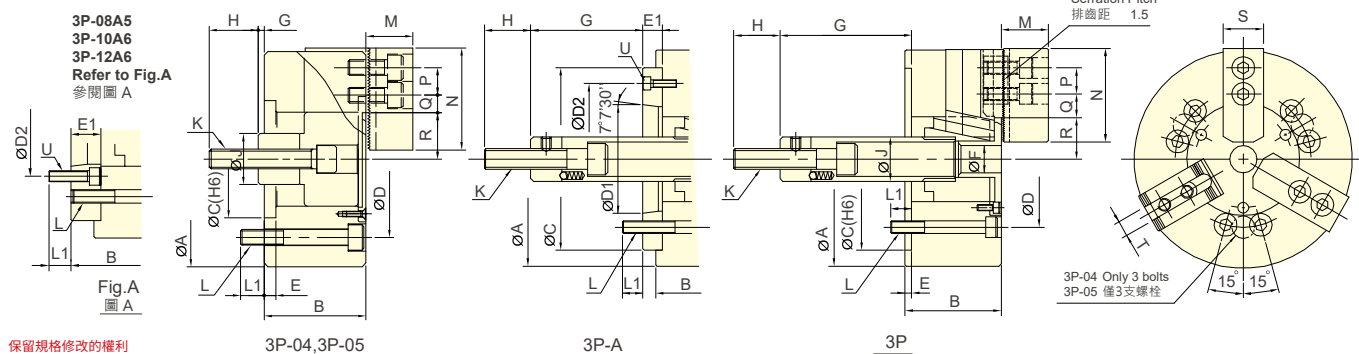

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號	楔心行程	爪行程 (直徑)	夾持直徑 Chuck Dia.	容許最大入力	最大夾持力	最高迴轉數	I	重量	適用迴轉缸	最大使用 壓力
Model	Plunger stroke mm	Jaw stroke (Dia.) mm	最大 Max. mm 最小 Min. mm	Max. D.B. pull kN (kgf)	Max. Clamping force kN (kgf)	Max. speed min ⁻¹ (r.p.m.)	Moment of inertia kg · m ²	Weight kg	Matching cyl.	Max. pressure MPa (kgf/cm ²)
3P-04	15	6.9	110 5	8.1(830)	22.5(2300)	6000	0.01	4.1	-	2.2(22) 0.6(6)
3P-05	15	6.9	135 14	8.1(830)	25(2550)	5500	0.02	6.2	-	2.2(22) 0.6(6)
3P-06	A5 20	9.2	165 16	17.9(1830)	52.4(5350)	5250	0.05	13	14	2.6(26) 0.6(6)
3P-08	A5 21	9.7	210 21	25(2550)	74.5(7600)	4750	0.14	24	28	2.3(23) 0.5(5)
3P-08	A6 21	9.7	210 21	25(2550)	74.5(7600)	4750	0.14	24	27	2.3(23) 0.5(5)
3P-10	A6 25	8.8	254 24	28.9(2950)	107.8(11000)	4000	0.3	35	42	2.6(26) 0.6(6)
3P-10	A8 25	8.8	254 24	28.9(2950)	107.8(11000)	4000	0.3	35	40	2.6(26) 0.6(6)
3P-12	A6 30	10.5	304 24	41(4180)	155.8(15900)	3360	0.73	59	65	2.6(26) 0.8(8)
3P-12	A8 30	10.5	304 24	41(4180)	155.8(15900)	3360	0.73	59	63	2.6(26) 0.8(8)

外型尺寸 DIMENSIONS


Model		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3P-04		110	52	-	60	80	-	-	6	-	-	18	-	3	-	25	26
3P-05		135	55	-	80	100	-	-	7	-	-	9	-	-6	-	35	28
3P-06	A5	165	74	84	140	104.8	82.56	116	5	15	21	102.6	87.6	82.6	67.6	35	34
3P-08	A5	210	85	103	170	133.4	82.56	104.8	5	23	25	127	104	106	83	36	38
3P-08	A6	210	85	97	170	133.4	106.38	150	5	17	25	127	110	106	89	36	38
3P-10	A6	254	89	109	220	171.4	106.38	133.4	5	25	34	158	133	133	108	36	45
3P-10	A8	254	89	102	220	171.4	139.72	190	5	18	34	158	140	133	115	36	45
3P-12	A6	304	106	125	220	171.4	106.38	133.4	6	25	34	163	138	133	108	36	50
3P-12	A8	304	106	118	220	171.4	139.72	190	6	18	34	163	145	133	115	36	50

Model		K	L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3P-04		M10x1.5	3~M8	12	-	24	52	14	11.2	6.7	23.6	20.15	23	10	-
3P-05		M12x1.75	3~M8	14	-	31	62	14	15.7	5.2	30.4	26.95	25	10	-
3P-06	A5	M16x2	6~M10	14	14	37	73	20	18.25	9.25	38.25	33.65	31	12	3~M6
3P-08	A5	M20x2.5	6~M12	20	17	38	95	25	25.25	11.75	46.3	41.45	35	14	6~M10
3P-08	A6	M20x2.5	6~M12	20	18	38	95	25	25.25	11.75	46.3	41.45	35	14	3~M6
3P-10	A6	M20x2.5	6~M16	18	18	43	110	30	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	6~M12
3P-10	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	43	110	30	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	3~M8
3P-12	A6	M20x2.5	6~M16	18	18	51	130	30	48.75	12.75	61	55.75	50	18 or 21	6~M12
3P-12	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	51	130	30	48.75	12.75	61	55.75	50	18 or 21	3~M8

紅色數據為 3P-A 型之尺寸 (The dimensions and the specifications of 3P-A type are in red data.)



- 楔形三爪中實夾頭。
- 摺動面均經硬化及精密研磨，並直接潤滑。
- 高剛性結構及高夾持精度。
- WEDGE-HOOK type 3-jaw power chuck.
- Matching surfaces of all parts hardened, ground and lubricated directly.
- High rigidity and high clamping accuracy.

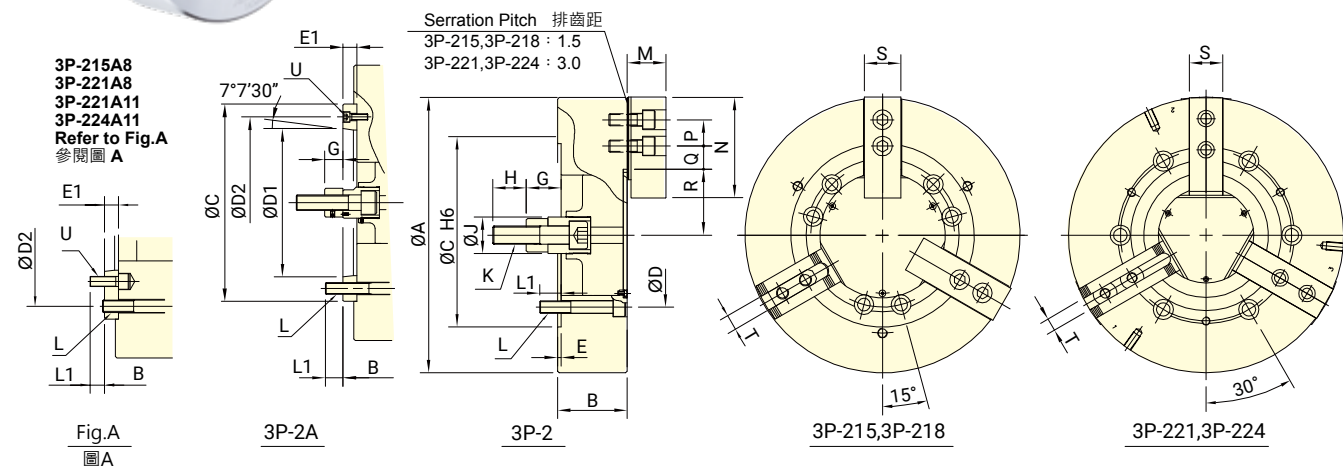

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號	楔心行程	爪行程 (直徑)	夾持直徑 Chuck Dia.	容許最大入力	最大夾持力	最高迴轉數	I	重量	適用迴轉缸	最大使用壓力
Model	Plunger stroke	Jaw stroke (Dia.)	最大 Max. 最小 Min.	Max. D.B. pull	Max. Clamping force	Max. speed	Moment of inertia	Weight	Matching cyl.	Max. pressure
	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg · m ²	kg		MPa (kgf/cm ²)
3P-215 A8	35	16	381 50	82(8360)	249(25390)	3000	1.8	109.9	122.4	2.8(28)
3P-215 A11	35	16	381 50	82(8360)	249(25390)	3000	1.8	109.9	116	2.8(28)
3P-218 A11	35	16	450 60	82(8360)	249(25400)	2800	2.32	124	130	2.8(28)
3P-221 A8	35	16	530 59	82(8360)	272.6(27800)	1900	4.9	177	200	2.8(28)
3P-221 A11	35	16	530 59	82(8360)	272.6(27800)	1900	4.9	177	194	2.8(28)
3P-224 A11	35	16	610 152	82(8360)	272.6(27800)	1750	7	230	246.28	2.8(28)
3P-224 A15	35	16	610 152	82(8360)	272.6(27800)	1750	7	230	238.6	2.8(28)

外型尺寸 DIMENSIONS

Model		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	G max.		G min.		H	J	K
3P-215	A8	381	114	141	300	235	139.72	171.4	6	33	104	71	69	36	55	60	M30x3.5
3P-215	A11	381	114	130	300	235	196.87	260	6	22	104	82	69	47	55	60	M30x3.5
3P-218	A11	450	114	130	300	235	196.87	260	6	22	92	70	57	35	55	60	M30x3.5
3P-221	A8	530	125	152	380	330.2	139.72	171.4	6	33	97	64	62	29	55	60	M30x3.5
3P-221	A11	530	125	146	380	330.2	196.87	235	6	27	97	70	62	35	55	60	M30x3.5
3P-224	A11	610	125	146	380	330.2	196.87	235	6	27	97	70	62	35	55	60	M30x3.5
3P-224	A15	610	125	146	380	330.2	285.78	330.2	6	27	97	70	62	35	55	60	M30x3.5

Model		L		L1		M		N	P	Q max.		Q min.	R max.		R min.	S	T	U
3P-215	A8	6~M20		30	24	63.3		165	43	51.25		18.25	77.5		69.5	62	25.5	6~M16
3P-215	A11	6~M20		30	33	63.3		165	43	51.25		18.25	77.5		69.5	62	25.5	3~M10
3P-218	A11	6~M20		35	33	63.3		165	43	52.75		18.25	108		100	62	25.5	3~M10
3P-221	A8	6~M24		31	24	71		180	60	96.5		24.5	86		78	65	25	6~M16
3P-221	A11	6~M24		31	28	71		180	60	96.5		24.5	86		78	65	25	6~M20
3P-224	A11	6~M24		31	28	71		180	60	96.5		24.5	125		117	65	25	6~M20
3P-224	A15	6~M24		31	34	71		180	60	96.5		24.5	125		117	65	25	3~M12

紅色數據為 3P-A 型之寸法 (The dimensions and the specifications of 3P-A type are in red data.)