


*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed

佳賀
2025-04-21
試作發行

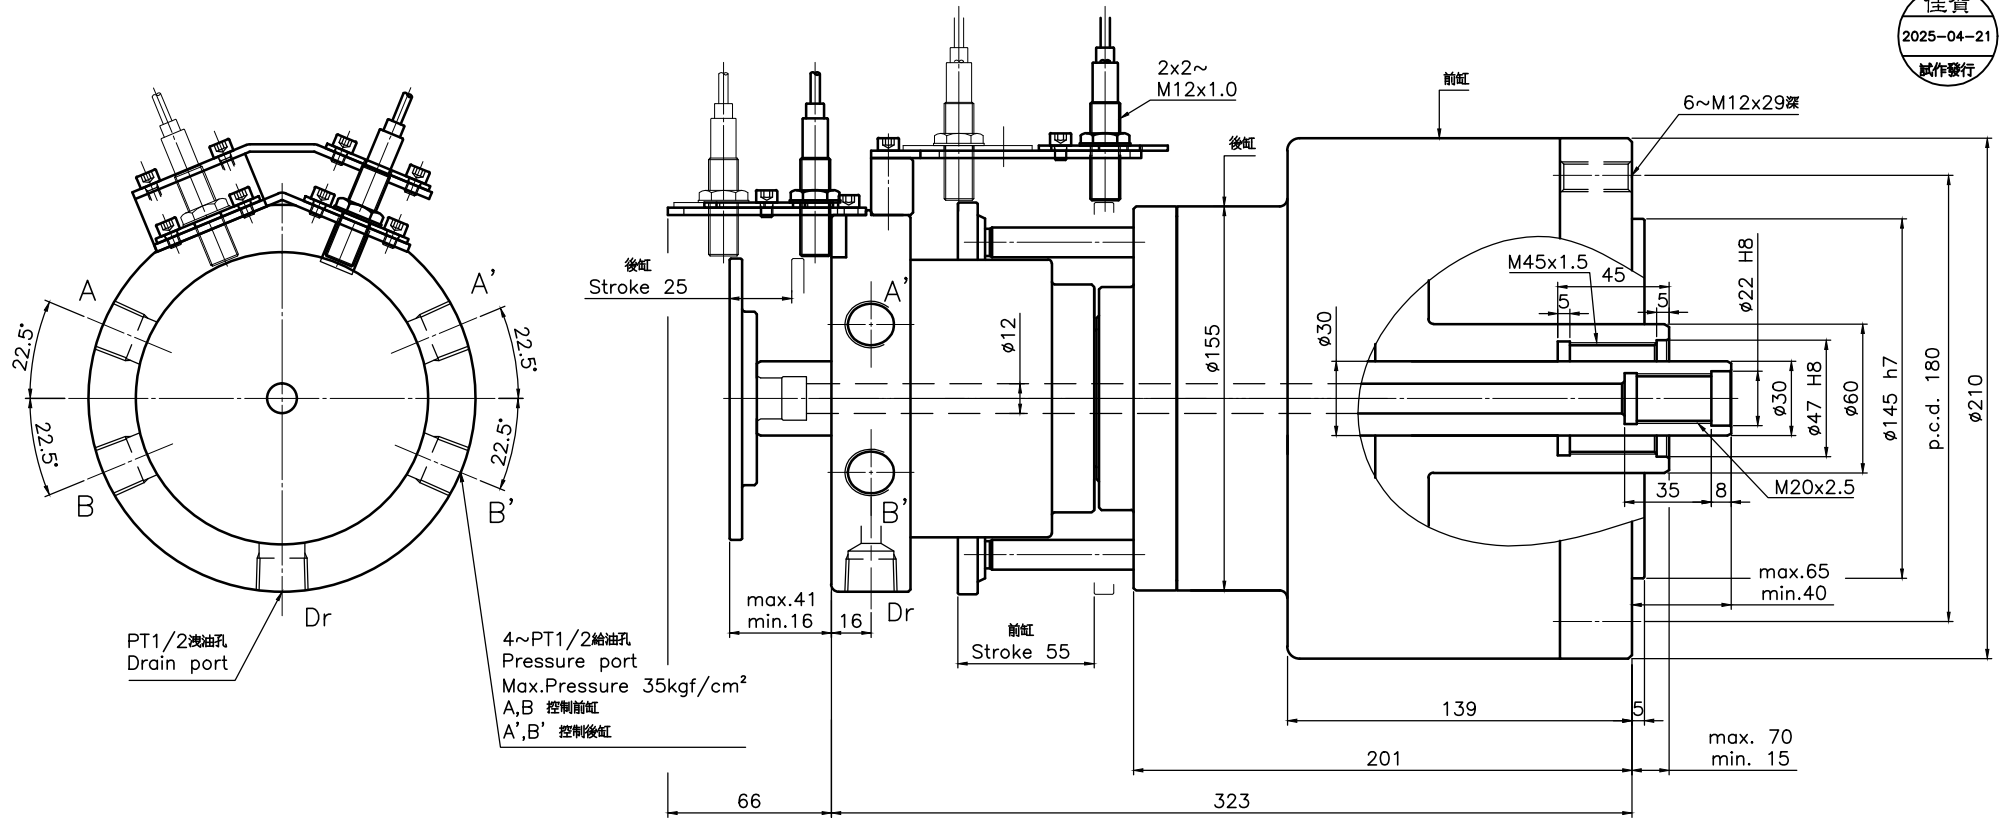


名稱 Name	外掛接頭雙桿型迴轉油壓缸 DOUBLE ROD ROTATING CYLINDER WITH STROKE CONTROL	
規格 Spec.	型號 Model	RDL-160S
活 塞 面 積 Eff. piston area	伸側 Extend cm^2	68.3/190.6
	拉側 Retract cm^2	68.3/172.8
行程	Piston stroke mm	25/55
最高使用迴轉數	Max. speed r.p.m.	4000
最高使用壓力	Max. pressure kgf/cm^2	50
GD ²	Moment of inertia kgf m^2	0.025
重量	Weight kgs	—
總洩漏量	Total leakage liter/min	2.4

- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

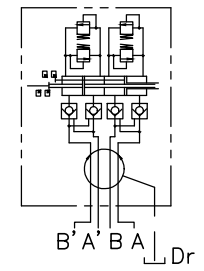

油壓迴路圖



佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.