

1		2		3		4		5		6		7		8					
規格 型號	Spec. Model	楔心行程 Plunger Stroke	mm	爪行程(直徑) Jaw Stroke (Dia.)	mm	夾持直徑 Chucking Dia.		容許油壓缸推力 Max D.B. pull	kgf	最大夾持力 Max clamping force	kgf	最高迴轉數 Max speed	r.p.m.	I kg·m ²	重量 Weight	kg	補償量 Compensation	mm	客戶確認 Confirmed
						最大 Max.	最小 min.												
3RF-10D		50		11		85	25	6000		6500		3500		0.56	67.5		±1		
A																			


*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

注意:

- 1.標示[*]之寸法為內拉桿製作之尺寸.請勿任意更動.
- 2.內拉桿推力為雙桿型油壓缸後缸活塞面積X使用油壓壓力
- 3.中心頂針會隨著夾持直徑與工件中心孔變化

Notice:

- 1.The dimensions marked with [*] are the dimensions of the inner draw tube. Please do not change them without permission.
- 2.The inner draw tube thrust is the piston area of the rear cylinder of the double rod hydraulic cylinder multiplies the hydraulic pressure applied.
- 3.The center thimble will be changed based on the clamping diameter and the center hole of the workpiece.

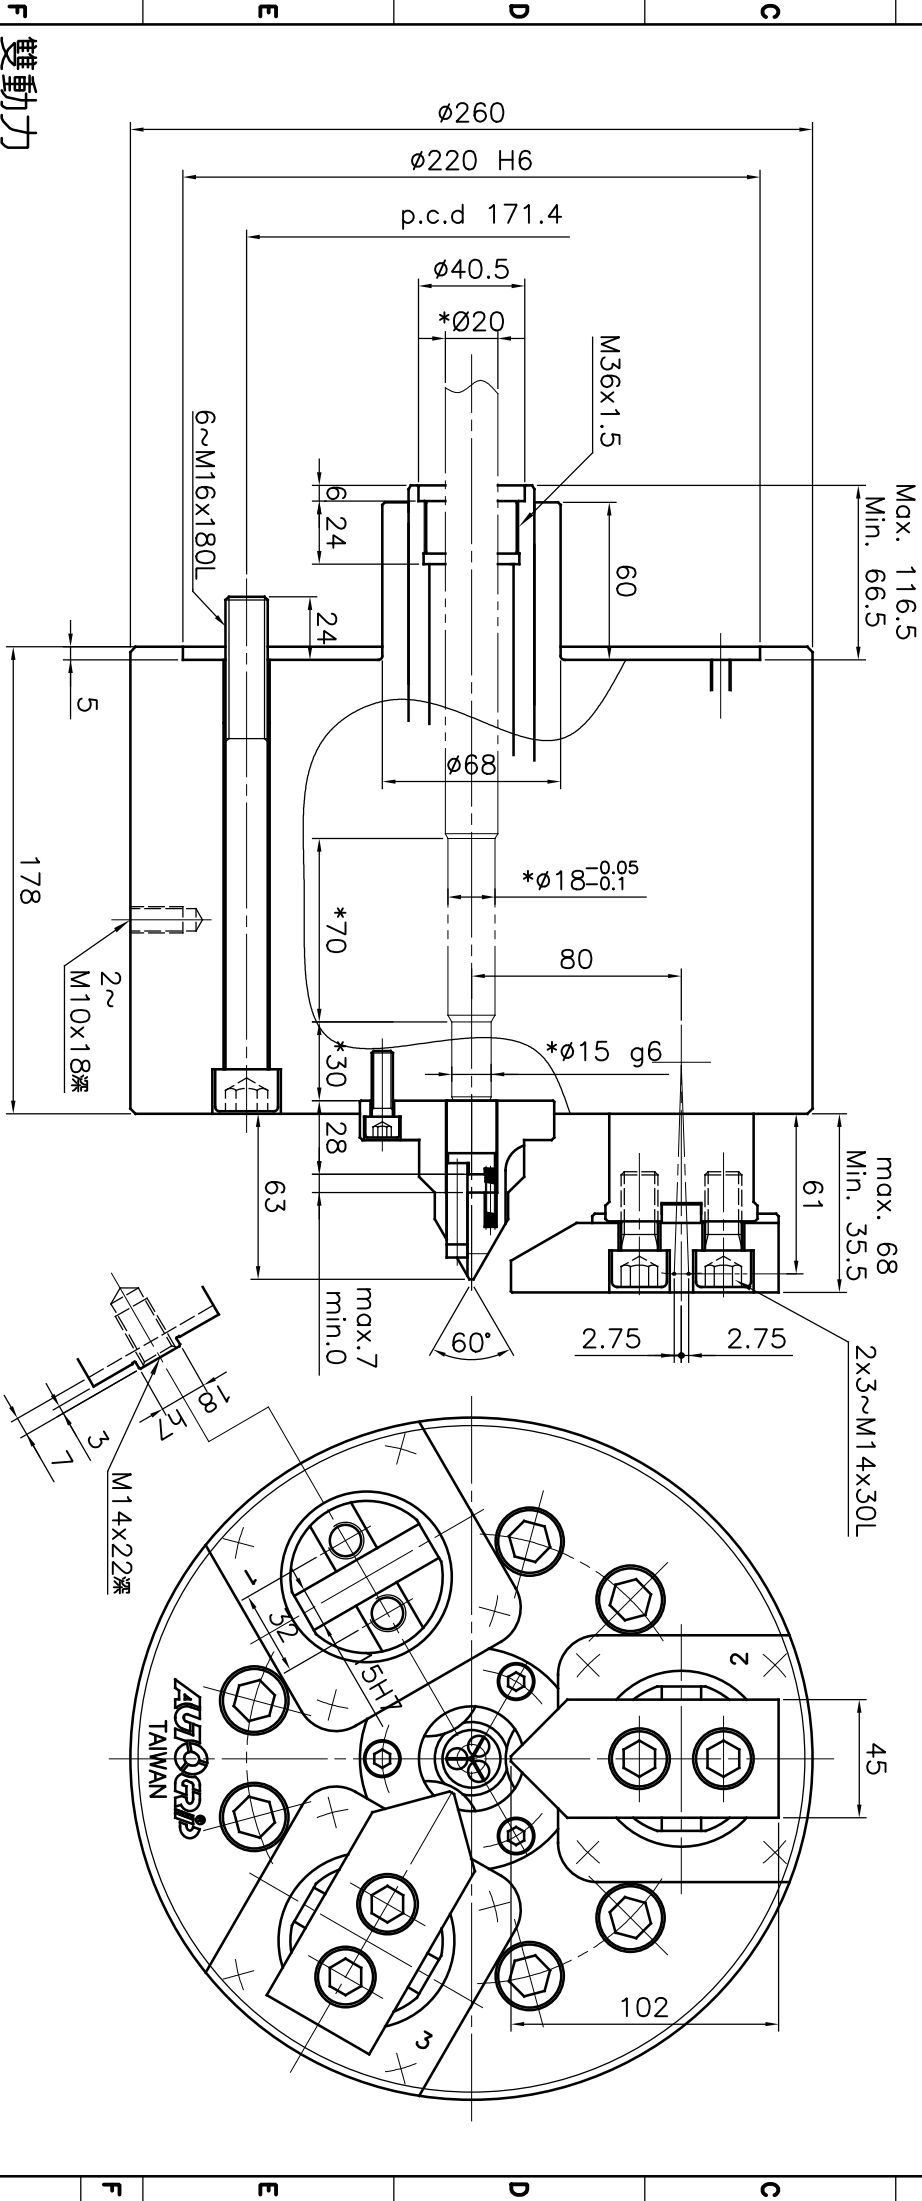

雙動力
軸用車削三爪夾頭

Retractable-Jaw 3-jaw Shaft Chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

AUTOGrip 佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.