| 規格 Spec. / 型號 Model | 楔心行程 mm Plunger Stroke | 爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.) | 夾持直徑 Chucking Dia. mm 最大 Max. | 最小 min. | 容許油壓缸推力 kgf Max D.B. pull | 最大夾持力 kgf Max clamping force | 最高迴轉數 r.p.m. Max speed | I kg·m² | 重量 kg Weight | 客戶確認 Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-36 | 6 | – | 36 | – | 2500 | 5400 | 6000 | 0.062 | 7.0 | |

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

佳賀 2025-11-10 正式發行

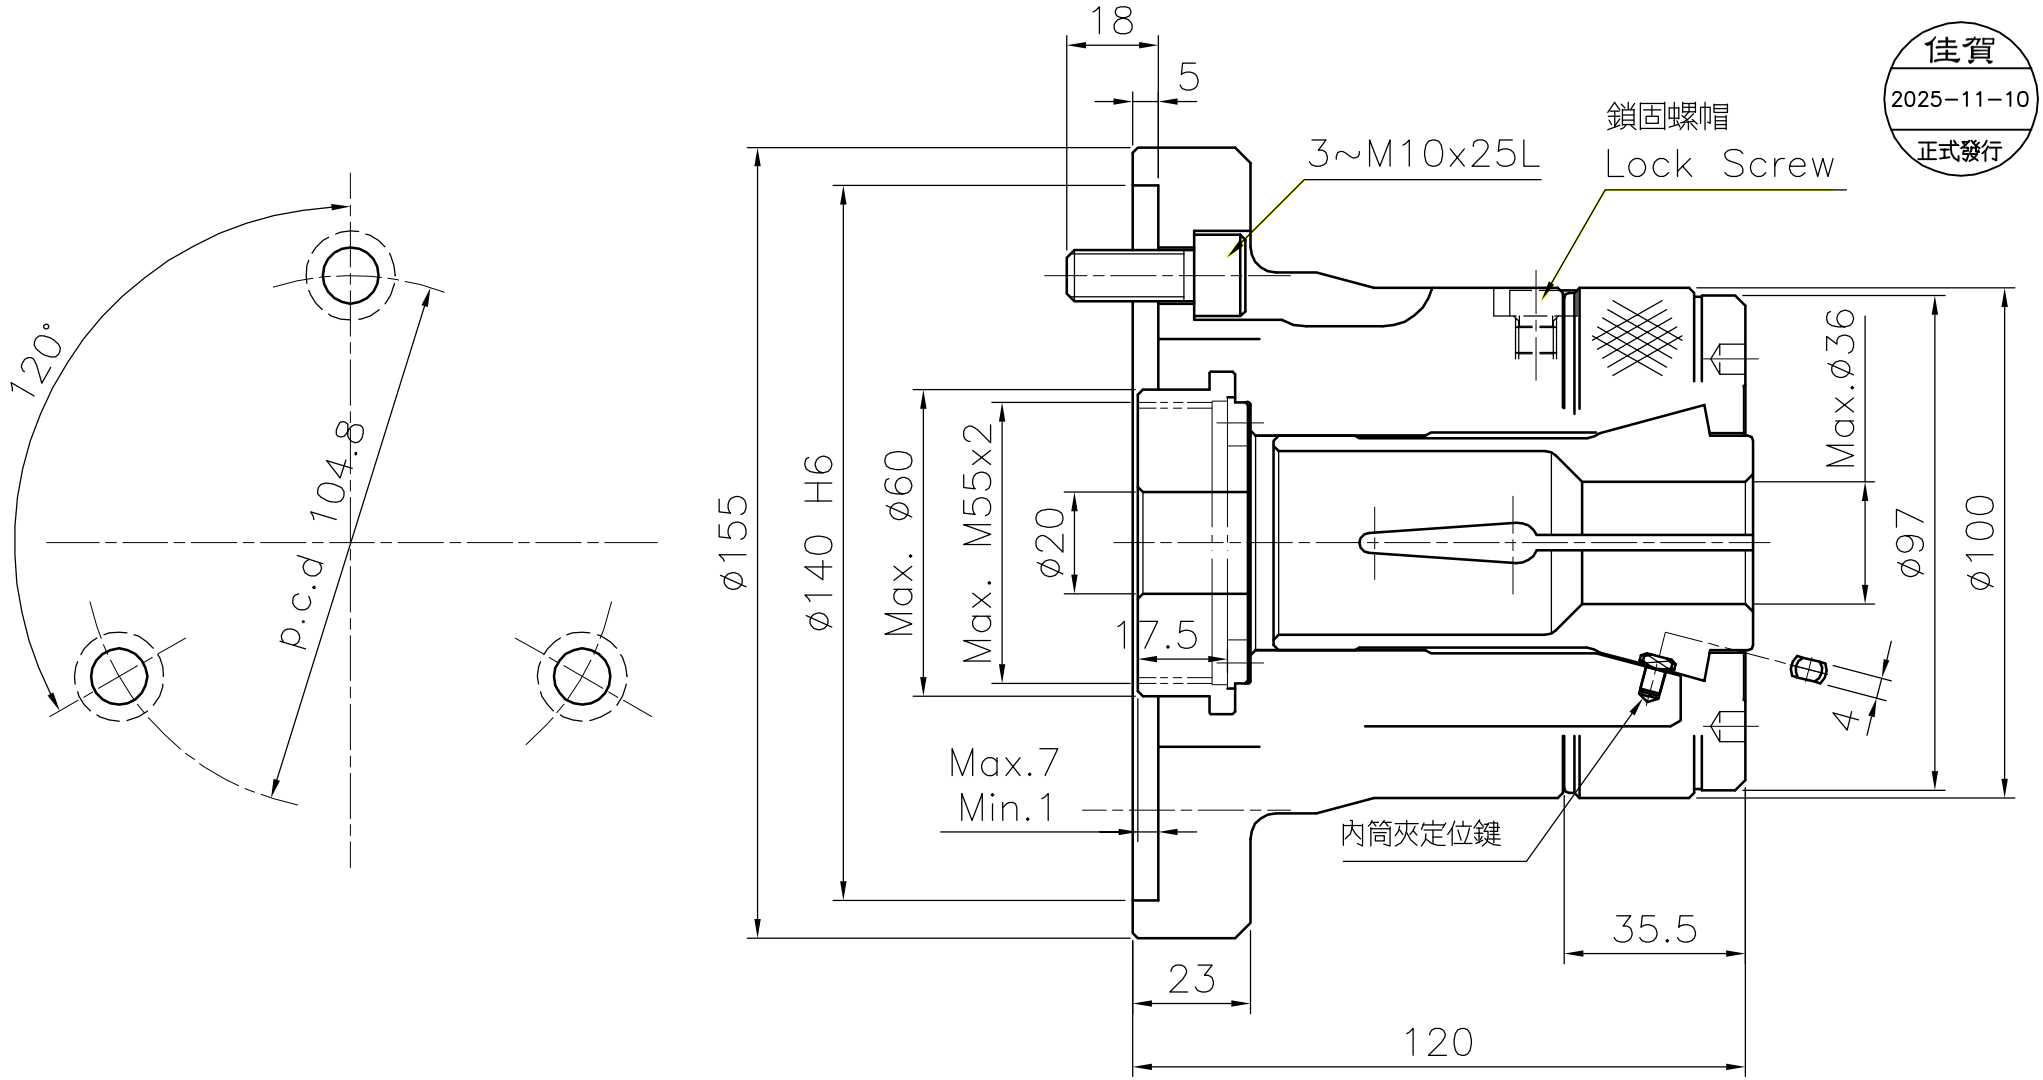


# 筒夾夾頭

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

| A4h | 版本 | C | 品號 | AKC1506103G | 製圖 | 徐芷漩 | 日期 | 2020-09-03 | 檔 案 | \CHK\CL-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|