




- 前推式彈性筒夾夾頭，適合CNC車床，專用機，或其他旋削機械。
- 高精度，高轉速及高剛性結構。
- 全面防水設計，防止切削水進入主軸通孔處。
- PUSH type collet used mainly on turning, CNC, special purpose machines, ect.
- High clamping accuracy, high speed and high rigidity.
- Sealed against swarf, chips and coolant.
- 搭配彈性筒夾須符合 DIN 6343 規範。
- The collet used must accord with DIN 6343.
- 專利產品字號 Patent numbers :
台灣：PAT.NO.M380842(Taiwan)
大陸：PAT.NO.ZL201020113762.X(China)

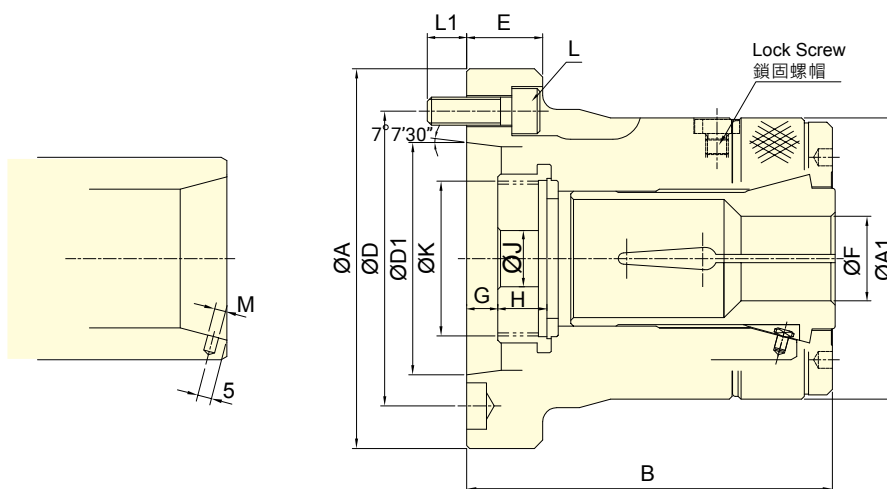

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號		套筒行程	最大夾持能力 Max. Chucking Capacity			容許最大 入力	最大夾持力	最高迴轉數	I	重量	使用筒夾	適用迴轉缸	最大使用 壓力
Model		Plunger stroke	圓棒 Round	六角材 Hexagom	方材 Square	Max. D.B. pull	Max. clamping force	Max. speed	Moment of inertia	Weight	Matching steel collet	Matching Cyl.	Max. pressure
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg·m ²	kg			MPa (kgf/cm ²)
CL-26	A4	4.5	26	22	18	17.6(1800)	37.9(3870)	8000	0.040	4.2	161E	TK-A533	2.4(24)
CL-30	A4	4.5	30	26	21	19.6(2000)	42.1(4300)	8000	0.038	4.1	163E	TK-A533	2.7(27)
CL-36	A5	6	36	31	25	22.5(2300)	48.5(4950)	6000	0.058	6.3	171E	TK-C643	2.3(23)
CL-42	A5	6	42	36	29	24.5(2500)	52.9(5400)	6000	0.057	6.1	173E	TK-C643	2.5(25)
CL-42	A6	6	42	36	29	24.5(2500)	52.9(5400)	6000	0.061	7.5	173E	TK-C643	2.5(25)
CL-52	A6	6	52	45	36	27.4(2800)	59.0(6020)	6000	0.093	13.8	177E	TK-A853	2.0(20)
CL-60	A6	6	60	51	42	29.4(3000)	63.7(6500)	5000	0.091	13.5	185E	TS-866	1.8(18)
CL-60	A8	6	60	51	42	29.4(3000)	63.7(6500)	5000	0.104	14.5	185E	TS-866	1.8(18)
CL-80	A8	6	80	69	56	34.3(3500)	71.5(7300)	4000	0.120	19.8	193E	TK-A1287	1.6(16)

外型尺寸 DIMENSIONS

Model		A	A1	B	D	D1	E	F max.	F min.	G max.	G min.	H	J	K max.	L	L1	M
CL-26	A4	110	85	108	82.6	63.51	25	26	3	9.5	5	15	12	M40x1.5	3~M10x30	15	4
CL-30	A4	110	85	108	82.6	63.51	25	30	3	9.5	5	15	12	M40x1.5	3~M10x30	15	4
CL-36	A5	135	100	130	104.8	82.56	27	36	3	14	8	17.5	20	M55x2	4~M10x30	14	4
CL-42	A5	135	100	130	104.8	82.56	27	42	3	14	8	17.5	20	M55x2	4~M10x30	14	4
CL-42	A6	165	100	130	133.4	106.38	32	42	3	15	9	17.5	20	M60x2	4~M12x35	16	4
CL-52	A6	170	130	154	133.4	106.38	27	52	5	10.5	4.5	24	45	M60x2	4~M12x35	20	5
CL-60	A6	170	130	154	133.4	106.38	27	60	5	10.5	4.5	24	45	M75x2	4~M12x35	20	5
CL-60	A8	210	130	147.5	171.4	139.72	35	60	5	3.5	-2.5	24	45	M85x2	4~M16x40	22	5
CL-80	A8	210	156	175	171.4	139.72	35	80	20	7.5	1.5	22	45	M100x2	6~M16x40	22	5