




- 立置式中空動力夾頭，適合鑽床、銑床或切削中心機使用，有二爪及三爪兩種形式。
- VH2-2200型式所配對之夾頭規格及寸法與2H-2型式相同。
- VH2-3200型式所配對之夾頭規格及寸法與3H-2型式相同。
- Stationary Chuck with two or three jaws for drilling, milling and other machines.
- Specification and size of matching chuck for model VH2-2200 is the same as model 2H-2.
- Specification and size of matching chuck for model VH2-3200 is the same as model 3H-2.

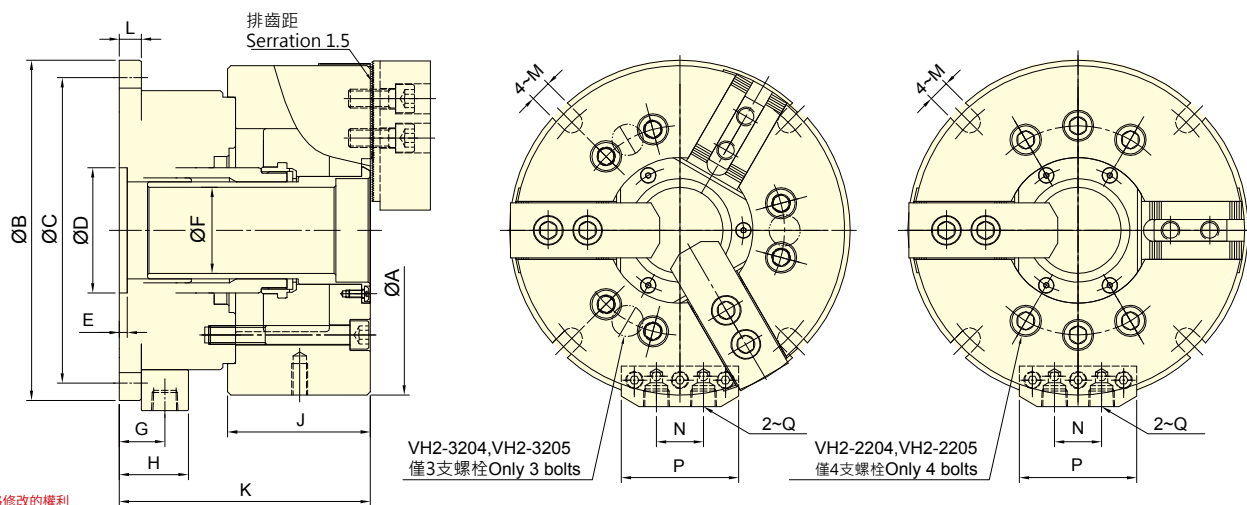

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號	活塞面積Eff. Piston area		爪行程(直徑)	最大使用壓力	重量
Model	押側Extend cm ²	拉側Retract cm ²	Jaw stroke(Dia.) mm	Max. pressure MPa(kgf/cm ²)	Weight kg
VH2-2204	52.4	46.7	5.5	2.0 (20)	9.5
VH2-3204	52.4	46.7	5.5	3.0 (30)	9.5
VH2-2205	63.7	57.9	5.5	2.0 (20)	13.1
VH2-3205	63.7	57.9	5.5	3.0 (30)	12.6
VH2-2206	97.1	88.5	6.0	1.8 (17.9)	21.5
VH2-3206	97.1	88.5	6.0	2.7 (26.8)	21.5
VH2-2208	128.9	113.6	7.6	2.1 (20.7)	32.9
VH2-3208	128.9	113.6	7.6	2.9 (28.6)	33.4
VH2-2210	189.2	174.3	8.9	1.9 (19.2)	55
VH2-3210	189.2	174.3	8.9	2.9 (28.7)	59

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	C	D(H7)	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
VH2-2204	113	155	137	50	5	27	23	34	59	122.5	12	9	26	62	RC1/4
VH2-3204	113	155	137	50	5	27	23	34	59	122.5	12	9	26	62	RC1/4
VH2-2205	138	168	150	60	5	32	23	34	60	125	12	9	26	62	RC1/4
VH2-3205	138	168	150	60	5	32	23	34	60	125	12	9	26	62	RC1/4
VH2-2206	170	194	176	80	5	45	25	36	81	143	14	11	26	62	RC1/4
VH2-3206	170	194	176	80	5	45	25	36	81	143	14	11	26	62	RC1/4
VH2-2208	210	217	195	80	5	55	29	44	91	160	14	13.5	30	75	RC3/8
VH2-3208	210	217	195	80	5	55	29	44	91	160	14	13.5	30	75	RC3/8
VH2-2210	260	266	246	100	6	76	32	47	102	192	17	13.5	30	75	RC3/8
VH2-3210	260	266	246	100	6	76	32	47	102	192	17	13.5	30	75	RC3/8