



| 1                    |                           | 2                              | 3                     |         | 4                                           | 5                                     | 6                                     | 7                                          | 8               |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 規格 Spec.<br>型號 Model | 楔心行程 mm<br>Plunger Stroke | 爪行程(直徑)mm<br>Jaw Stroke (Dia.) | 夾持直徑 Gripping Dia. mm |         | 最大容許扭矩 N*m (kgf*m)<br>Max. allowable torque | 最大夾持力 kN (kgf)<br>Max. Gripping Force | 最高迴轉數 min <sup>-1</sup><br>Max. Speed | 慣性矩 kg*m <sup>2</sup><br>Moment of Inertia | 重量 kg<br>Weight |
|                      |                           |                                | 最大 Max.               | 最小 min. |                                             |                                       |                                       |                                            |                 |
| 3MF-24               | --                        | 96                             | 520                   | 220     | 170(17.3)                                   | 71.2(7300)                            | 950                                   | 8.38                                       | 165             |

※訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ※Please send back with order while ordering.

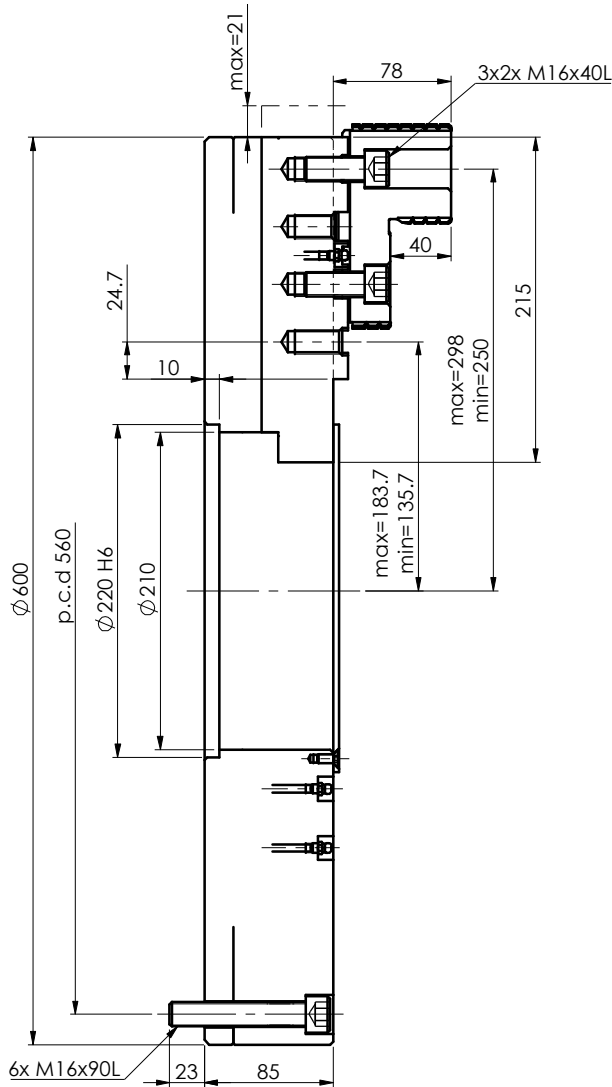

剖面圖 A-A

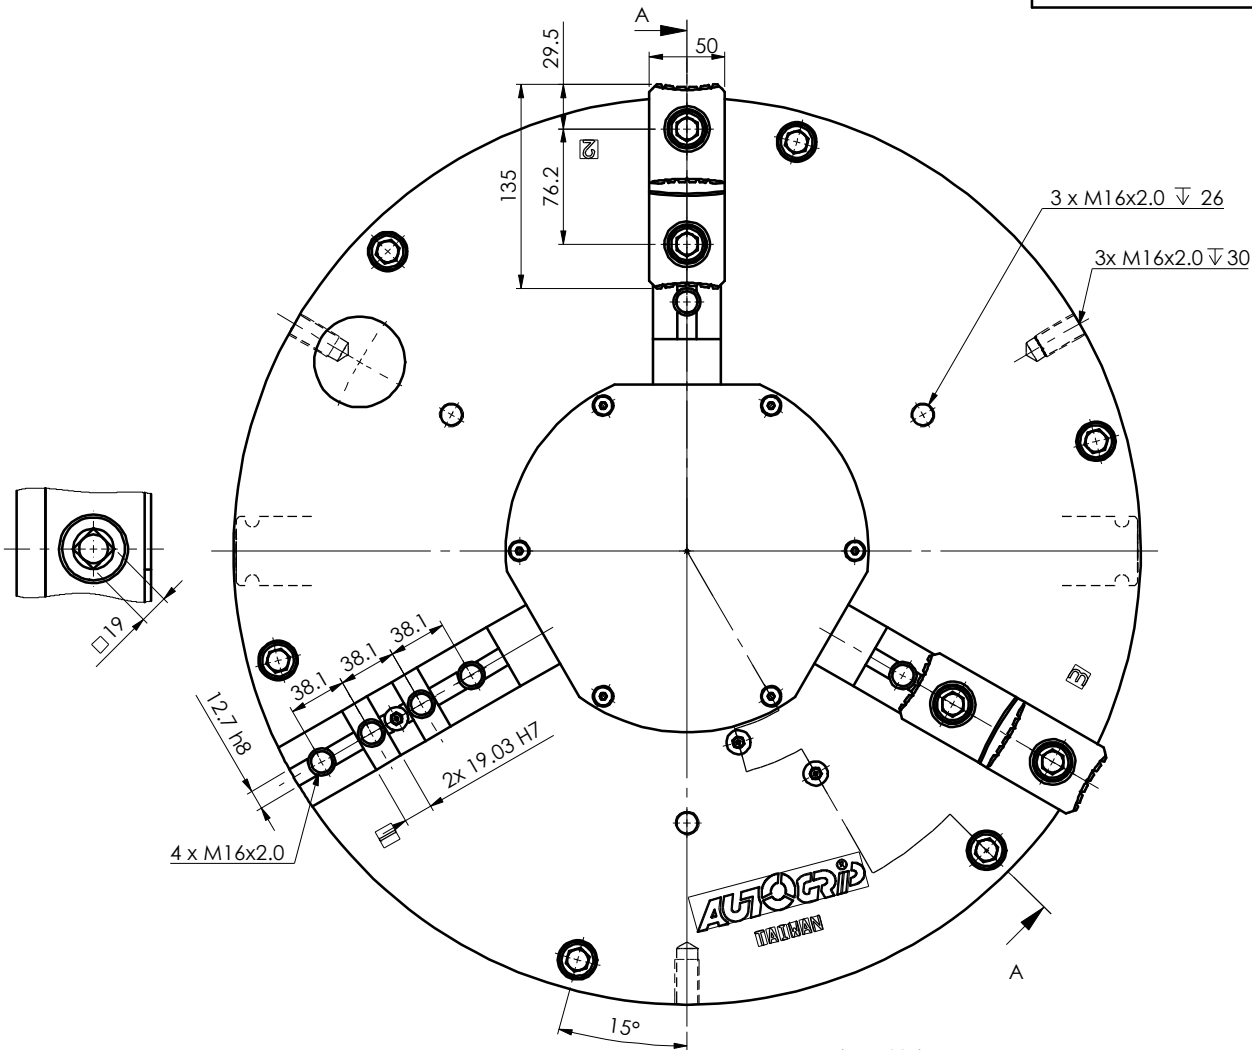

## 24"手動求心三爪夾頭

## Self-centering 3-jaw manual chuck

※為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 ※Subject to technical changes.

產品特性:  
薄型與輕量化設計專用於四、五軸  
分度盤與銑削加工機等俱承載剛性  
之盤面的工作台，可充分增加作業  
空間。切勿使用於臥式車床。

AUTOGrip

佳賀精機股份有限公司  
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.