




- 精密型。
 - 本體全密封、低維護。
 - 可編程、自動化產線使用。
 - 帶噴水/氣防鐵屑(選配)、冷卻功能。
 - 範圍：12-245mm。
- Precision Type.
 - Sealed body design for low maintenance.
 - Programmable, suitable for automated assembly lines.
 - Equipped with water/air sprays for debris, coolant-proof, and chip-proof.
 - Range: 12-245mm.

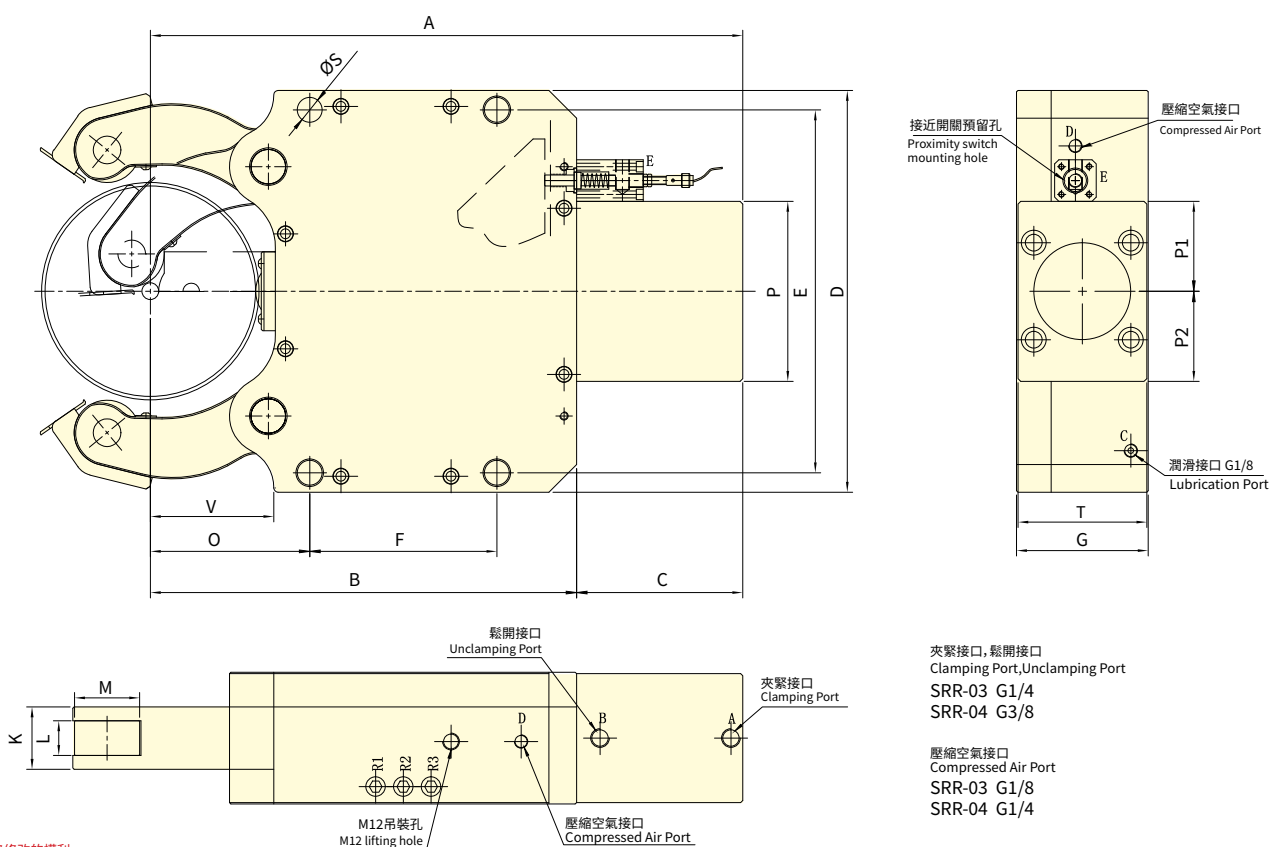

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號	活塞面積	夾持直徑 Chuckling Dia.		最大夾持力	滾輪最大線速度	最大使用壓力	定心精度	重複精度	夾持重量	重量
Model	Eff. piston area	最大 Max.	最小 Min.	Max. clamping force	Max. roller sur- face speed	Max. pressure	Clamping accuracy	Repeat accuracy	clamping weight	Weight
	cm ²	mm	mm	kN (kgf)	M/min.	bar	mm	mm	kg	kg
SRR-03	38.5	152	12	10.2(1040)	750	65	0.04	0.007	1000	39
SRR-04	63.5	245	30	15(1529)	760	60	0.05	0.007	1500	98

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	E	F	G	O		
SRR-03	427	307	120	290	262	135	95	115		
SRR-04	603	448	155	405	365	240	110	146		

Model	K	L (Width of rollers) (滾輪厚度)	M (Diameter of rollers) (滾輪直徑)	P	P1	P2	S	T	V
SRR-03	45	25	47	130	65	65	18	93	89
SRR-04	60	25	52	150	75	75	23	105	128